

VARIOfit[®]

Logistics equipment by CORDES[®]

2026




UNSERE TOP BESTSELLER 2025

**KLAPPBÜGEL
WAGEN**
S. 19



TISCHWAGEN
S. 26

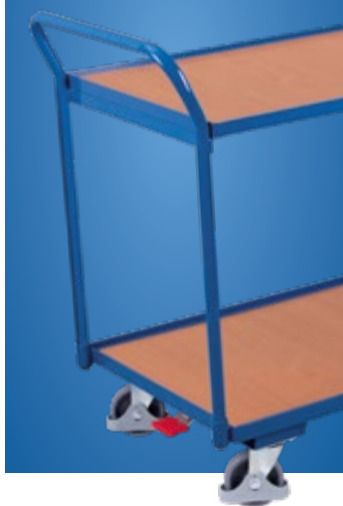

**ETAGENWAGEN
FEST VERSCHWEIßT**
S. 43



**STAHLROHR
KARRE**
S. 100



NEUHEITEN

ESD Euro-System-Roller	70
ESD Stahlrohrkarren	74
Sperrholzböden für Tragarmwagen	86-87
Kartonagewagen	94
Wasserflaschen-/Edelstahlrohrkarren	104
Routenzug	128-129
Anhängerkupplung	144
Richtungsfeststeller	166
Neues Zubehör: Richtungsrollen, Schreibpult, Halterung für Scanner, Fußschutz	
	170, 176, 179-180

INHALT

2026

SYSTEMWAGEN

Basismodell	10	Rohrbügelwagen	23	Etagenwagen	32-48
Schiebebügel-/Magazinwagen	12-14	Plattenwagen/-ständer	23	Eurokastenwagen	49-51
Systemwagen	15-16	Kastenwagen	24-25	Beistellwagen	52-53
Schwerlastwagen	17	Tischwagen	26-27	Materialständer	54-55
Klappbügelwagen	19-20	Schwere/Schwerlast Tischwagen	28-29	Kistenroller	57
C + C Wagen	21	Tischwagen mit Wanne	30-31	Euro-System-Roller	58-61
Seitenbügelwagen	22			Griffroller	62-63

ESD

ESD Etagenwagen	65-67	ESD Euro-System-Roller	70	ESD Werkstattwagen	73
ESD Eurokastenwagen/ Beistellwagen/Griffroller	68	ESD Tischwagen	71	ESD Stahlrohrkarren	74
ESD Materialständer	69	ESD Schiebebügelwagen/ ESD Schwere Tischwagen	72		

WERKSTATT / LAGER

Werkstattwagen	76-83	Plattenwagen/-karren	88-89	Kartonagewagen	94
Werkstückwagen	84-85	Materialheber	90-92	Zusatzartikel für Kommissionierwagen	96
Tragarmwagen	86-87	Kommissionierwagen	93-95		

KARREN

Stahlrohrkarren	98-101	Stuhl- & Möbelkarren	105	Gerätekarren	110
Aluminiumkarren	102-103	Treppenkarren	106-107	Sperrgutkarre	111
Wasserflaschen-/Edelstahlrohrkarren	104	Aluminium Treppenkarren	108-109		

REIFEN-, STAHLFLASCHEN-, FASS- UND PALETTENHANDLING

Reifenhandling	113-114	Stahlflaschenhandling	118-120	Palettenhandling	126-141
Zubehör für Reifenregal/-wagen	115-116	Fasshandling	121-125		

ANHÄNGER

Handwagen	142-143	Fahrradanhänger	144		
Rollenkarre, Rollenständer	143	Handpritschenwagen	145-147		

SCHWERLAST

Hebelroller und Rollplatten	148-149	Schwerlast-Rollplatten	149-150	Schwerlastwagen	152-153
		Langmaterialwagen/-roller	151	Industrieanhänger	154-155

SPEZIAL

Möbelhunde® und -sammler/ Triple-Dog	156-158	Tisch-Heberoller	159	Entsorgung	162
		Akten- und Büchertransportwagen	160-161	Be- und Entladen	163

ZUBEHÖR

Rollenübersicht	170-174
Zubehör Handwagen/ Handpritschenwagen	175
Zubehör Karren	176-177
Zubehör Allgemein	178-180

BIS ZU
12 JAHRE
GARANTIE

ENTWICKELT FÜR LANGLEBIGKEIT –
MIT BIS ZU 12 JAHREN GARANTIE.

Die gesetzliche Gewährleistungsdauer von 2 Jahren wird von uns freiwillig und aus Überzeugung für einen Großteil der VARIOfit® Produkte auf bis zu 12 Jahre verlängert. Ein Qualitätsversprechen!

VARIOfit®

DATEN, DIE ÜBERZEUGEN. INSIGHTS, DIE BEWEGEN.

Innovationen entstehen nicht aus Vermutungen, sondern aus belastbaren Daten.
Hier finden Sie einen kompakten Überblick über alle entscheidungsrelevanten Informationen –
datenbasiert, präzise und zukunftsorientiert.

900

TONNEN STAHL PRO MONAT

550

MITARBEITER WELTWEIT

2.000

KATALOGARTIKEL IM STANDARD

1960

GRÜNDUNGSJAHR

MEHR ALS

386.000

ZENTRALBREMSEN Easy**STOP** VERBAUT

48.500 m²

PRODUKTIONSFLÄCHE

Stand 2025

VARIOfit®

STEHT FÜR:

- **SCHNELLEN UND PERSÖNLICHEN KONTAKT**
- **DIE PATENTIERTE ZENTRALBREMSE EasySTOP
MIT FUßSCHUTZ GEMÄß DIN 1757**
- **SONDERANFERTIGUNGEN AB 1 STÜCK
SOWIE KOMPLETTE NEUENTWICKLUNGEN ZU FAIREN PREISEN**
- **MARKTFÜHRENDE TECHNISCHE INNOVATIONEN**
- **UNKOMPLIZIERTEN, DIREKTEN KUNDENSERVICE**



HINTER JEDER STARKEN MARKE STEHT EIN STARKER HERSTELLER.

EIN FAMILIENGEFÜHRTES UNTERNEHMEN MIT GROSSER HINGABE ZUM KUNDEN

ERFAHRUNG Mit **VARIOfit®** der Fachhandelsmarke von CORDES profitieren Sie und Ihre Kunden von der Flexibilität eines erfahrenen Herstellers.

BEGINN Angefangen hat alles mit der Firmengründung 1960 und der Erfindung und Patentierung des ersten Transportgerätes: der Möbelhund®

QUALITÄT Immer fortdauernde Entwicklungen, TÜV-Zertifizierungen, eine komplexe, teilautomatisierte Pulverbeschichtungsanlage, die zur eigenen Produktion gehört, sowie Produkt- und Fertigungsstätten-erweiterungen machen CORDES heute zu dem Hersteller, der seinen Kunden jederzeit ein kompetenter Ansprechpartner für den Fachhandel und dessen Anwender ist.

LOGISTIK Auf einer Grundfläche von ca. 85.000 m² und einer Produktions- und Lagerfläche von 48.500 m² verarbeiten unsere rund 550 Mitarbeiter pro Monat ca. 900 Tonnen Stahl. Mit mehr als 7.000 Palettenstellplätzen in unserem modern ausgestatteten Schmalganglager sowie bewährter Logistik, werden auch große Stückzahlen unmittelbar ausgeliefert.

LIEFERUNG Unsere Standardartikel verlassen innerhalb von wenigen Werktagen unser Lager und mit ca. 2.000 LKW Ladungen pro Jahr, sowie einer neutralen Lieferung direkt an den Endkunden steht CORDES dank einer rationellen Logistikkette für eine schnelle und zuverlässige Lieferung.

DAS BEDEUTET: Ausgereifte Qualitätsprodukte und eine schnelle, zuverlässige Lieferung dank einer rationellen Logistikkette.

LASSEN SIE SICH VON DER PERFEKTEN FORM DES TRANSPORTS ÜBERZEUGEN



BAUKASTEN SYSTEM

Vier Grundplattformen in verschiedenen Größen sind die Basis für fast alle Arten von Aufbauten, die über eine stabile Verschraubung montiert werden. So können diese Produkte auch veränderten Anforderungen problemlos angepasst werden. Auf diese Weise bleibt **VARIOfit®** für den Kunden preiswert und werthaltig.



LEICHTIGKEIT UND SICHERHEIT

Selbst auf hellen Böden hinterlassen die bewährten Räder mit thermoplastischer Bereifung der **VARIOfit®**-Transportgeräte keine Spuren. Das abgedichtete Präzisions-Rillenkugellager ist nicht nur stoßunempfindlich und widerstandsfähig, sondern auch extrem leichtgängig. Selbstverständlich sind gemäß EU-Norm die Lenkrollen mit Zentralbremse und Fußschutz ausgerüstet.



SONDERANFERTIGUNG

VARIOfit® ist die Marke, die für besonders variable Transportgeräte steht. Über die besonderen Produktvarianten hinaus bieten die **VARIOfit®**-Produkte nahezu unbegrenzte Anpassungsmöglichkeiten, ganz nach den jeweiligen Wünschen der Kunden.



RAHMEN AUS INNOVATIVEM L-PROFIL

Nur **VARIOfit®**-Wagen haben als Rahmen das exklusiv von CORDES entwickelte L-Profil, das höchste Belastungsfähigkeit garantiert. Durch diesen besonders konstruierten Rahmen sind **VARIOfit®**-Wagen äußerst robust und leicht.




LOGISTIKKETTE

Mit einer effizienten Logistikkette liefert CORDES direkt an Ihren Endkunden und garantiert damit eine schnelle Lieferung. So wird die Ware im Regelfall innerhalb von wenigen Werktagen auf den Weg gebracht - darauf kann sich der Kunde verlassen.



EasySTOP BREMSSYSTEM

Innovation, auf die Sie sich verlassen können: Unsere Transportgeräte sind mit der bewährten Zentralbremse **EasySTOP** ausgestattet – gefertigt nach DIN 1757 und geschützt durch das europäische Patent 2426028. Für maximale Sicherheit, Effizienz und Bedienkomfort in Ihrem Betriebsalltag.



PULVERBESCHICHTUNG

Nach sorgfältiger Vorbehandlung werden die **VARIOfit®**-Produkte pulverbeschichtet und erhalten mit einer Einbrennlackierung die optimale Oberflächenveredelung. Das macht sie stoß- und kratzfest, langlebig und widerstandsfähig.



TÜV-ZERTIFIKAT

TÜV geprüft ist ein Zeichen für Qualität und Sicherheit. Die meisten **VARIOfit®**-Produkte tragen dieses Zeichen. So können Transportgeräte bis max. 500 kg und Transportkarren bis max. 250 kg Traglast ein TÜV Zeichen erhalten.



Im Video mehr erfahren



DAS ZENTRALE BREMSSYSTEM


NUTZEN SIE DIE VORTEILE UNSERES PATENTIERTEN BREMSSYSTEMS UND HEBEN SIE SICH VOM WETTBEWERB AB.




Unser bewährtes Zentralbremssystem **EasySTOP** können Sie an jeder der vier Seiten montieren lassen. Je nach den Anforderungen lässt sich das Transportgerät perfekt an die Gegebenheiten anpassen. Das Pedal ist ein- bis vierseitig und auch mehrfach am Wagen montierbar.

Innovative und patentierte Sicherheit.

- ✓ Durch das Feststellen und Lösen der Zentralbremse haben Sie die Möglichkeit, mit nur einer Pedalbetätigung, entweder 2 oder alle 4 Räder zu bremsen
- ✓ In Verbindung mit einer Deichsel/Kupplung wird die Zentralbremse beim Ankuppeln automatisch gelöst, dadurch verhindern Sie das Fahren mit gebremsten Rollen
- ✓ Durch die feste Position im Bedienbereich des Wagens ist sofortiges Bremsen möglich und leichtgängig lässt sich das Pedal wieder in die Ausgangsstellung bringen
- ✓ Durch unabhängige Institution TÜV Süd auf Sicherheit und Qualität geprüft und zertifiziert
- ✓ Mit europäischem Patent 2426028
- ✓ Besonders ergonomisch: Die Betätigung der Bremse erfolgt mühelos und mit minimalem Kraftaufwand
- ✓ Individuell einstellbare Bremswirkung für maximale Kontrolle bei unterschiedlichen Einsatzbedingungen

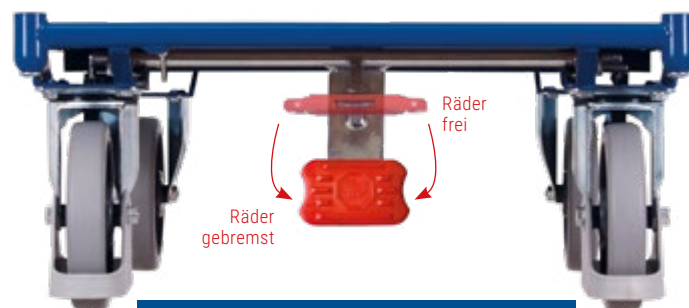

Bereits seit 2011 erfolgreich im Einsatz – und seit 2017 serienmäßiger Standard bei nahezu allen VARIOfit® Transportgeräten!

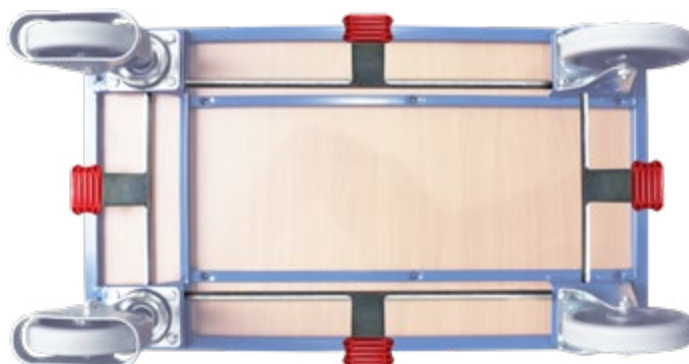

Bestimmen Sie den Bedienbereich selbst.

DAS ZENTRALE BREMSSYSTEM

KENNEN SIE DIESE PROBLEME MIT HERKÖMMLICHEN TRANSPORTWAGEN?



Unkontrolliertes
Wegrollen?



Umständliche
Bremsmechanismen?



Hoher Kraftaufwand
beim Stoppen?

UNSERE LÖSUNG: **EasySTOP** –
MINIMALER AUFWAND FÜR
MAXIMALE SICHERHEIT &
KOMFORT



IN EINEM SCHRITT
GEBREMST
UND GELÖST



IN JEDER
RADSTELLUNG
SCHNELL
GEBREMST



EINFACHE
BETÄTIGUNG -
SOGAR PER HAND
MÖGLICH



AN ALLEN SEITEN
MONTIERBAR



AN ALLEN ROLLENARTEN
MONTIERBAR – INKLUSIVE
LUFTROLLEN.
EINZIGARTIG AM MARKT!



BLEIBT AUCH AUF
EINER STEIGUNG
SICHER STEHEN

Entdecken Sie jetzt all unsere Transportgeräte mit EasySTOP und lassen Sie sich überzeugen.
Für eine individuelle und kompetente Beratung stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

KONSTRUKTION

- Baukastensystem
- Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil

MERKMALE

- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Buchendekor oder dunkelgrau beschichtet

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau „spurlos“, mit Fußschutz



Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.

EINE BASIS – VIELE MÖGLICHKEITEN




- ✓ Vier Grundplattformen in verschiedenen Größen sind die Basis für fast alle Arten von Aufbauten, die über eine stabile Verschraubung montiert werden
- ✓ So können diese Produkte auch an veränderten Anforderungen problemlos angepasst werden
- ✓ Auf diese Weise bleibt **VARIOfit®** für den Kunden preiswert und werthaltig

Plattformwagen



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.000 / AG	910 × 500 × 255	20,5	910 × 500	400	160
sw-600.000 / AG	1060 × 600 × 295	25,0	1060 × 600	500	200
sw-700.000 / AG	1060 × 700 × 295	26,0	1060 × 700	500	200
sw-800.000 / AG	1260 × 800 × 295	32,0	1260 × 800	500	200

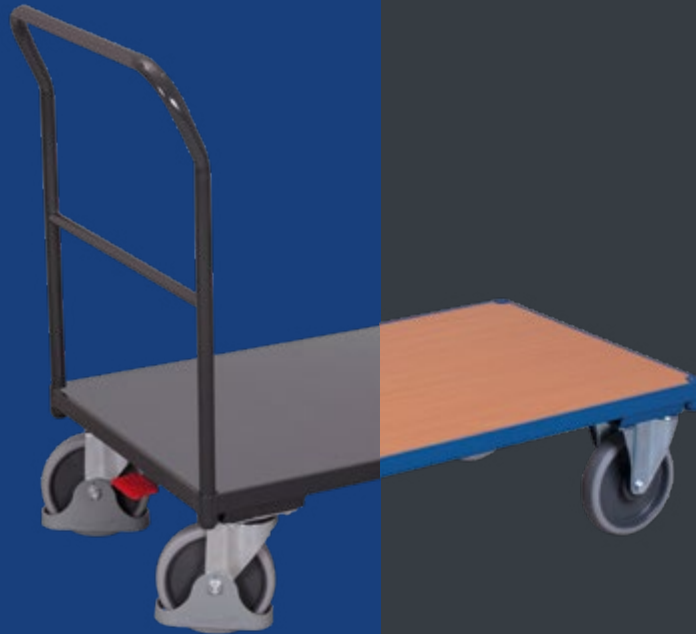

Schiebebügelwagen (S. 12) in RAL 7016 anthrazitgrau mit einer dunkelgrauen MDF-Dekoroberfläche oder in RAL 5010 enzianblau mit einer Holzwerkstoffplatte im Buchendekor. Beide Farbvarianten sind für Sie ohne Aufpreis zur Auswahl verfügbar.

DIE PERFEKTE FARBGESTALTUNG FÜR IHRE TRANSPORTLÖSUNGEN

Fast alle **VARIOfit®**-Produkte bieten wir Ihnen ganz **ohne Mehrkosten und bei gewohnt schneller Lieferzeit in zwei Farben zur Auswahl** an! Entscheiden Sie also, ob Sie durch die perfekte Form des Transports in RAL 5010 enzianblau oder in RAL 7016 anthrazitgrau Ihren Arbeitsalltag erleichtern.

Unsere Produkte sind **VARIOfit®**-typisch mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung versehen und bieten somit dauerhaften Oberflächenschutz, sowie Schlag- und Kratzfestigkeit.

Abgerundet wird die edle und moderne Optik durch Ladeflächen aus stabilen Holzwerkstoffplatten mit einer dunkelgrauen, kunststoffvergüteten Dekoroberfläche.

NOCH MEHR INDIVIDUALITÄT GEWÜNSCHT?

Kein Problem: Auf Wunsch liefern wir alle unsere Produkte **auch in Ihrer Wunschfarbe** – abgestimmt auf Ihre Unternehmensfarben oder Ihr Corporate Design.

Ob als optischer Wiedererkennungswert, zur Kennzeichnung von Einsatzbereichen oder für ein einheitliches Erscheinungsbild – wir setzen Ihre Vorstellungen professionell um.

Sonderfarben sind bereits ab 1 Stück und gegen einen geringen Aufpreis erhältlich. Sprechen Sie uns einfach an, wir beraten Sie gerne zu den Möglichkeiten. Weitere Informationen zu den Sonderanfertigungen finden Sie hinten im Katalog, ab Seite 164.

SCHIEBEBÜGELWAGEN



EasySTOP

KONSTRUKTION

- Baukastensystem
- Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil oder Rundrohr

MERKMALE

- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Buchendekor oder dunkelgrau beschichtet oder aus wasserfest verleimtem Sperrholz, Oberfläche Siebdruck, rutschhemmend

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge, grau, „spurlos“, oder aus Elastikvollgummi auf Aluminiumdruckgussfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau „spurlos“, mit Fußschutz

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.



PRODUKTINFO



BEST-SELLER



Schiebebügelwagen

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.100 / AG	975 x 500 x 975	25,0	880 x 500	400	160
sw-600.100 / AG	1125 x 600 x 1015	29,5	1030 x 600	500	200
sw-700.100 / AG	1125 x 700 x 1015	33,5	1030 x 700	500	200
sw-800.100 / AG	1325 x 800 x 1015	37,0	1230 x 800	500	200

auch in ESD Ausführung erhältlich auf Seite 72



Schiebebügelwagen



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.103 / AG	950 x 500 x 990	23,5	850 x 500	400	160
sw-700.103 / AG	1100 x 700 x 1030	28,0	1000 x 700	400	200
sw-700.104 / AG	1300 x 700 x 1030	32,5	1200 x 700	400	200



Schiebebügelwagen mit Siebdruckplatte

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-700.180 / AG	1130 x 700 x 1015	36,0	1025 x 700	1000	200
sw-800.180 / AG	1330 x 800 x 1015	44,0	1225 x 800	1000	200
sw-800.181 / AG	1730 x 800 x 1015	51,0	1625 x 800	1000	200
sw-800.184 / AG	2130 x 800 x 1015	58,0	2025 x 800	1000	200

KONSTRUKTION

- Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil
- Rohrschiebegriff mit Totmannbremse, zusätzlicher Griffbügel

MERKMALE

- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Buchendekor oder dunkelgrau beschichtet

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit Totmannbremse, 2 Bockrollen
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz

Totmannbremse



Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.



Schiebebügelwagen mit Totmannbremse

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-600.125 / AG	945 x 600 x 1015	25,5	800 x 600	250	125

Wissenswertes über die Totmannbremse auf Seite 14



SCHIEBEBÜGELWAGEN - MIT EasySTOP

KONSTRUKTION

- Baukastensystem
- Bodenkonstruktion aus Rundrohr

MERKMALE

- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Buchendekor oder dunkelgrau beschichtet

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz

Schiebebügelwagen mit senkrechten Rohren



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.105 / AG	950 x 500 x 990	25,5	850 x 500	400	160
sw-700.105 / AG	1100 x 700 x 1030	31,0	1000 x 700	400	200
sw-700.106 / AG	1300 x 700 x 1030	33,5	1200 x 700	400	200

Schiebebügelwagen als Tischwagen



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.503 / AG	955 x 505 x 990	31,5	850 x 500	400	160
sw-700.503 / AG	1105 x 705 x 1030	40,0	1000 x 700	400	200
sw-700.504 / AG	1305 x 705 x 1030	47,5	1200 x 700	400	200

Traglast Etagenboden: 120 kg*



MAGAZINWAGEN

in 2 Farben oder Aluminium erhältlich
steckbar
EasySTOP



Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau
oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.

KONSTRUKTION

- Baukastensystem aus Stahl oder Aluminium
- Bodenkonstruktion aus Rundrohr
- Schiebebügel mit Querrohr

MERKMALE

- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Buchendekor oder dunkelgrau beschichtet oder aus wasserfest verleimtem Sperrholz, Oberfläche filmbeschichtet

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz

BEST-SELLER

OPTI-MIERT



Magazinwagen

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-450.801 / AG	950 x 450 x 945	17,0	850 x 450	200	125
sw-600.800 / AG	1100 x 600 x 945	22,5	1000 x 600	200	125



ALU
minium

OPTI-MIERT




Aluminium Magazinwagen

Artikel-Nr.	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
ap-421.000	970 x 450 x 975	9,5	850 x 450	200	125

TOTMANNBREMSE

An Produkten auf Seite 13, 19, 26, 34, 38, 120, 122

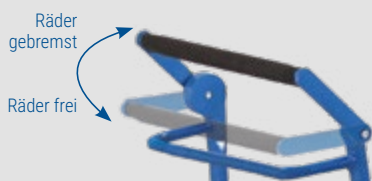

LEICHTGÄNGIG, DURCHDACHT UND BEDIENERFREUNDLICH

Die Totmannbremse von **VARIOfit®** bietet ein weiteres, integriertes Bremssystem mit hoher Qualität und Bedienfreundlichkeit. Alle Komponenten sind geschützt in die Rohrkonstruktion eingebaut – ohne störende Außenteile. Das Transportgerät ist standardmäßig gebremst und löst sich nur durch aktives Herunterdrücken des Schiebegriffs. Beim Loslassen brems es automatisch. Ein zusätzlicher Griffbügel sorgt für ergonomisches Handling.

bequeme Handhabung

keine Verletzungsgefahr durch freiliegende Bowdenzüge oder hervorstehende Metallkanten

nachregulierbare Bremswirkung

Bremsmöglichkeit in jeder Radstellung

sofortiger Stillstand beim Loslassen des Schiebe-/Ziehbügels

zusätzlicher Griffbügel ermöglicht ergonomisches Lösen der Bremse

sichere Führung bei freien Rädern

fester Stand





KONSTRUKTION

- Baukastensystem
- Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil

MERKMALE

- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Buchendekor oder dunkelgrau beschichtet
- Stirn- und Längswände aus Drahtgitter, Maschenweite 50 x 50 mm
- Längswände 515 mm hoch, herausnehmbar

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffgelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz

Drahtgitterwände
Längswände herausnehmbar
EasySTOP

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.

Stirnwandwagen mit Draht



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.101 / AG	975 x 500 x 975	25,0	880 x 500	400	160
sw-600.101 / AG	1125 x 600 x 1015	30,0	1030 x 600	500	200
sw-700.101 / AG	1125 x 700 x 1015	31,5	1030 x 700	500	200
sw-800.101 / AG	1325 x 800 x 1015	36,5	1230 x 800	500	200

Doppel-Stirnwandwagen mit Draht



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.201 / AG	1040 x 500 x 975	30,5	850 x 500	400	160
sw-600.201 / AG	1190 x 600 x 1015	36,0	1000 x 600	500	200
sw-700.201 / AG	1190 x 700 x 1015	38,5	1000 x 700	500	200
sw-800.201 / AG	1390 x 800 x 1015	45,0	1200 x 800	500	200

Dreiwandwagen mit Draht



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.301 / AG	1040 x 500 x 975	32,0	850 x 475	400	160
sw-600.301 / AG	1190 x 600 x 1015	38,0	1000 x 575	500	200
sw-700.301 / AG	1190 x 700 x 1015	41,5	1000 x 675	500	200
sw-800.301 / AG	1390 x 800 x 1015	47,5	1200 x 775	500	200

Vierwandwagen mit Draht



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.401 / AG	1040 x 500 x 975	37,0	850 x 450	400	160
sw-600.401 / AG	1190 x 600 x 1015	42,5	1000 x 550	500	200
sw-700.401 / AG	1190 x 700 x 1015	45,0	1000 x 650	500	200
sw-800.401 / AG	1390 x 800 x 1015	53,0	1200 x 750	500	200



Längswandbefestigung

515 mm

Systemwagen

ESD

Werkstat/Lager

Karren

Reifen-, Stahlflaschen-, Fass-, Palettenhandling

Anhänger

Schwerlast

Spezial

Zubehör

SYSTEMWAGEN

Holz­wände
Längswände herausnehmbar
EasySTOP



Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.



515 mm

Längswandbefestigung



KONSTRUKTION

- Baukastensystem
- Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil

MERKMALE

- Lade­fläche, Stirn- und Längswände aus Holzwerkstoffplatte, Buchendekor oder dunkelgrau beschichtet
- Längswände 515 mm hoch, herausnehmbar

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz

Stirnwandwagen mit Holz



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Lade­fläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.102 / AG	975 x 500 x 975	26,0	880 x 500	400	160
sw-600.102 / AG	1125 x 600 x 1015	30,0	1030 x 600	500	200
sw-700.102 / AG	1125 x 700 x 1015	33,0	1030 x 700	500	200
sw-800.102 / AG	1325 x 800 x 1015	39,0	1230 x 800	500	200

Doppel-Stirnwandwagen mit Holz



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Lade­fläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.202 / AG	1040 x 500 x 975	30,5	850 x 500	400	160
sw-600.222 / AG	1190 x 600 x 1015	34,5	1000 x 600	500	200
sw-700.202 / AG	1190 x 700 x 1015	40,0	1000 x 700	500	200
sw-800.202 / AG	1390 x 800 x 1015	45,5	1200 x 800	500	200



PRODUKTINFO



Dreiwandwagen mit Holz

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Lade­fläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.302 / AG	1040 x 500 x 975	38,0	850 x 475	400	160
sw-600.302 / AG	1190 x 600 x 1015	45,0	1000 x 575	500	200
sw-700.302 / AG	1190 x 700 x 1015	48,5	1000 x 675	500	200
sw-800.302 / AG	1390 x 800 x 1015	56,0	1200 x 775	500	200

Vierwandwagen mit Holz



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Lade­fläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.400 / AG	1040 x 500 x 975	43,5	850 x 450	400	160
sw-600.400 / AG	1190 x 600 x 1015	51,0	1000 x 550	500	200
sw-700.400 / AG	1190 x 700 x 1015	54,0	1000 x 650	500	200
sw-800.400 / AG	1390 x 800 x 1015	61,0	1200 x 750	500	200



KONSTRUKTION

- Baukastensystem
- Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil

MERKMALE

- Ladefläche, Stirn- und Längswände aus wasserfest verleimtem Sperrholz, Oberfläche Siebdruck, rutschhemmend
- Längswände 515 mm hoch, herausnehmbar

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen
- Bereifung aus Elastikvollgummi auf Aluminiumdruckgussfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz

Ladefläche und Wände aus Siebdruckplatte
Längswände herausnehmbar
EasySTOP

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.

Stirnwandwagen mit Siebdruckplatte

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-700.182 / AG	1130 × 700 × 1015	38,5	1025 × 700	1000	200
sw-800.182 / AG	1330 × 800 × 1015	47,5	1225 × 800	1000	200
sw-800.183 / AG	1730 × 800 × 1015	54,5	1625 × 800	1000	200
sw-800.185 / AG	2130 × 800 × 1015	62,0	2025 × 800	1000	200

Doppel-Stirnwandwagen mit Siebdruckplatte

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-700.212 / AG	1195 × 700 × 1015	45,5	995 × 700	1000	200
sw-800.212 / AG	1395 × 800 × 1015	54,5	1195 × 800	1000	200
sw-800.213 / AG	1795 × 800 × 1015	61,5	1595 × 800	1000	200
sw-800.226 / AG	2195 × 800 × 1015	69,5	1995 × 800	1000	200

Dreiwandwagen mit Siebdruckplatte

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-700.322 / AG	1195 × 700 × 1015	54,5	995 × 665	1000	200
sw-800.322 / AG	1395 × 800 × 1015	66,5	1195 × 765	1000	200
sw-800.323 / AG	1795 × 800 × 1015	72,0	1595 × 765	1000	200
sw-800.324 / AG	2195 × 800 × 1015	80,5	1995 × 765	1000	200

Vierwandwagen mit Siebdruckplatte

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-700.465 / AG	1195 × 700 × 1015	58,5	995 × 650	1000	200
sw-800.465 / AG	1395 × 800 × 1015	71,5	1195 × 750	1000	200
sw-800.299 / AG	1795 × 800 × 1015	82,5	1595 × 750	1000	200
sw-800.466 / AG	2195 × 800 × 1015	94,5	1995 × 750	1000	200



Längswandbefestigung

515 mm

Systemwagen

ESD

Werkstat/Lager

Karren

Reifen-, Stahlflaschen-, Fass-, Palettenhandling

Anhänger

Schwerlast

Spezial

Zubehör



IM FOKUS: KLAPPBÜGELWAGEN

KOMPAKT, BELASTBAR UND SOFORT EINSATZBEREIT – UNSERE KLAPPBÜGELWAGEN ÜBERZEUGEN DURCH ERGONOMISCHES HANDLING, SICHERE ZENTRALBREMSE UND KLAPPBAREN BÜGEL FÜR MAXIMALE FLEXIBILITÄT AUF ENGSTEM RAUM.

ALLE QUALITÄTSMERKMALE AUF EINEN BLICK.



DURCHLADUNG MÖGLICH
INKLUSIVE EasySTOP



EINFACHE SICHERUNG
IM KOFFERRAUM



LUFTBEREIFUNG INKL.
ZENTRALBREMSE



AUCH MIT ZWEI
LADEFLÄCHEN
ERHÄLTlich



Einfach QR-Code scannen und im Video mehr über die Vorteile erfahren.



KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl
- Klappschiebebügel mit Querstrebe oder klappbarer Rohrschiebegriff mit Totmannbremse, zusätzlicher Griffbügel

MERKMALE

- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Buchendekor oder dunkelgrau beschichtet

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen, oder 2 Lenkrollen mit Totmannbremse, 2 Bockrollen
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz

klappbare Schiebebügel
Ladefläche über den Rand beladbar
EasySTOP oder Totmannbremse

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.



Klappbügelwagen

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-450.802 / AG	815 × 450 × 940	15,0	720 × 450	250	125
sw-600.802 / AG	995 × 600 × 980	23,5	900 × 600	250	160

Klappbügelwagen mit Totmannbremse

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-450.831 / AG	865 × 450 × 1005	17,5	720 × 450	250	125

Wissenswertes über die Totmannbremse auf Seite 14

Klappbügelwagen mit 2 Bügeln

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-450.803 / AG	850 × 450 × 940	18,5	720 × 450	250	125
sw-600.812 / AG	1030 × 600 × 980	27,0	900 × 600	250	160



Klappbügelwagen mit 2 Etagen

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-450.836 / AG	890 × 450 × 970	28,0	720 × 450	250	125

Traglast Etagenboden: 70 kg*

*Statische Flächenlast; Gesamttraglast des Transportgerätes darf nicht überschritten werden!



Systemwagen

ESD

Werkstat/Lager

Karren

Reifen-, Stahlflaschen-,
Fass-, Palettenhandling

Anhänger

Schwerlast

Spezial

Zubehör

KLAPPBÜGELWAGEN



klappbare Schiebebügel
Ladefläche über den Rand beladbar
EasySTOP

KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Aluminium
- Klappschiebebügel mit Querstrebe

MERKMALE

- Ladefläche aus Riffelblech oder beklebt mit 3 mm Riefengummimatte, schwarz

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz

ALU
minium



ALU
minium



ALU
minium



BEST-SELLER

Aluminium Klappbügelwagen

Artikel-Nr.	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
ap-450.803	815 x 450 x 950	10,0	720 x 450	200	125
ap-600.803	995 x 600 x 990	17,5	900 x 600	200	160



Aluminium Klappbügelwagen mit Riefengummimatte

Artikel-Nr.	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
ap-450.810	815 x 450 x 950	12,0	720 x 450	200	125
ap-600.812	995 x 600 x 990	19,5	900 x 600	200	160

obere Etage geklappt arretierbar, dabei untere Etage nutzbar



Aluminium Klappbügelwagen mit 2 Etagen

Artikel-Nr.	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
ap-450.813	890 x 450 x 970	18,0	720 x 450	200	125

Traglast Etagenboden: 70 kg*



KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl
- Schiebebügel mit Längsstreben oder 4 Seitenbügel
- Wagen ineinander schiebbar

MERKMALE

- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Buchendekor oder dunkelgrau beschichtet, oder aus wasserfest verleimtem Sperrholz, Oberfläche Siebdruck, rutschhemmend

AUSSTATTUNG

- 2 Rückenloch-Lenkrollen mit Radfeststeller, 2 Bockrollen
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz

Wagen ineinander schiebbar
wahlweise mit 2 Etagen

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.

Drahtkorb zum Einhängen auf Seite 179

C + C Wagen



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.108 / AG	990 x 640 x 965	28,5	880 x 500	400	160
sw-700.108 / AG	1140 x 840 x 1005	35,5	1030 x 700	500	200

Drahtkorb zum Einhängen auf Seite 179

C + C Wagen mit Ladefläche aus Siebdruckplatte



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.111 / AG	990 x 640 x 965	28,5	880 x 500	400	160
sw-600.111 / AG	1140 x 740 x 1005	33,0	1030 x 600	500	200
sw-700.111 / AG	1140 x 840 x 1005	38,5	1030 x 700	500	200

Drahtkorb zum Einhängen auf Seite 179

C + C Wagen mit 2 Ladeflächen aus Siebdruckplatte



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.112 / AG	990 x 640 x 965	36,5	880 x 500	400	160
sw-600.112 / AG	1140 x 740 x 1005	43,0	1030 x 600	500	200
sw-700.120 / AG	1140 x 840 x 1005	50,0	1030 x 700	500	200

Traglast Etagenboden: 80 kg*

C + C Wagen mit 4 Seitenbügeln



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.114 / AG	950 x 640 x 955	29,0	880 x 445	400	160
sw-600.114 / AG	1100 x 740 x 995	32,5	1030 x 545	500	200
sw-700.121 / AG	1100 x 840 x 995	34,0	1030 x 645	500	200

*Statische Flächenlast; Gesamttraglast des Transportgerätes darf nicht überschritten werden!



Systemwagen

ESD

Werkstat/Lager

Karren

Reifen-, Stahlflaschen-,
Fass-, Palettenhandling

Anhänger

Schwerlast

Spezial

Zubehör

SEITENBÜGELWAGEN



Längswände aus Holz oder Draht,
Rohrwände oder 4 Bügel

EasySTOP längsseitig zur
Durchladung langer Güter

KONSTRUKTION

- Baukastensystem
- Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil

MERKMALE

- Ladefläche und Längswände aus Holzwerkstoffplatte, Buchendekor oder dunkelgrau beschichtet, Längswände alternativ aus Drahtgitter, Maschenweite 50 × 50 mm, oder Rohrwände oder 4 Bügel

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit **EasySTOP längsseitig** (je eine Lenk- und Bockrolle gebremst)
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffgele mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.



Seitenbügelwagen mit Holzwänden



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-600.200 / AG	1060 × 600 × 1045	44,5	1060 × 540	500	200
sw-700.200 / AG	1060 × 700 × 1045	46,0	1060 × 640	500	200
sw-800.200 / AG	1260 × 800 × 1045	53,0	1260 × 740	500	200

Seitenbügelwagen mit Drahtwänden



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-600.239 / AG	1060 × 600 × 1045	34,5	1060 × 540	500	200
sw-700.231 / AG	1060 × 700 × 1045	37,5	1060 × 640	500	200
sw-800.237 / AG	1260 × 800 × 1045	49,5	1260 × 740	500	200

Seitenbügelwagen mit Rohrwänden



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-600.203 / AG	1060 × 600 × 1045	30,5	1060 × 540	500	200
sw-700.203 / AG	1060 × 700 × 1045	33,5	1060 × 640	500	200
sw-800.203 / AG	1260 × 800 × 1045	44,5	1260 × 740	500	200

Seitenbügelwagen mit 4 Bügeln



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.204 / AG	910 × 500 × 990	30,0	910 × 440	400	160
sw-600.204 / AG	1060 × 600 × 1030	35,0	1060 × 540	500	200
sw-700.204 / AG	1060 × 700 × 1030	37,0	1060 × 640	500	200
sw-800.204 / AG	1260 × 800 × 1030	43,5	1260 × 740	500	200

ROHRBÜGEL-/PLATTENWAGEN, PLATTENSTÄNDER



KONSTRUKTION

- Baukastensystem
- Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil
- Plattenwagen/Plattenständer mit 6-teiliger Anlaufrolle an einer Stirnseite

MERKMALE

- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Buchendekor oder dunkelgrau beschichtet
- Einsatz von bis zu 7 Rohrbügeln möglich

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen mit **EasySTOP längsseitig** (je eine Lenk- und Bockrolle gebremst)
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge oder aus Elastikvollgummi auf Aluminiumdruckgussfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz

Einsatz von bis zu 7 Rohrbügeln
EasySTOP längsseitig zur Durchladung langer Güter

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.

Rohrbügelwagen mit 2 Rohrbügeln



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-700.205 / AG	1070 x 700 x 1040	40,5	990 x 640	500	200
sw-800.205 / AG	1270 x 800 x 1040	47,0	1190 x 740	500	200

ZUSATZARTIKEL Rohrbügel

Artikel-Nr.+ / Farbe	für Ladefläche B x T (mm)	Gewicht kg
zsw-700.205 / AG	990 x 640	5,0
zsw-800.205 / AG	1190 x 740	5,5

Plattenwagen (ohne Bügel)

OPTI-MIERT

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-1282 / AG	TG 1315 x 800 x 295	34,0	1195 x 800	500	200
sw-1283 / AG	EV 1315 x 800 x 295	36,5	1195 x 800	1200	200
sw-1284 / AG	TG 1715 x 800 x 295	42,0	1595 x 800	500	200
sw-1285 / AG	EV 1715 x 800 x 295	45,5	1595 x 800	1200	200

TG = Thermoplastische Gummibereifung, EV = Elastikvollgummibereifung

Plattenständer (ohne Bügel)

OPTI-MIERT

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg
zu-1286 / AG	1315 x 800 x 90	24,5	1195 x 800	1200
zu-1287 / AG	1715 x 800 x 90	32,0	1595 x 800	1200

ZUSATZARTIKEL Füße für Plattenständer

Artikel-Nr.+ / Farbe	Unterfahrhöhe (mm)	Gewicht kg
gzu-1286 / AG	100	1,5



ZUSATZARTIKEL Einsteckbügel

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x H (mm)	Gewicht kg
zsw-1290 / AG	1255 x 300	2,5
zsw-1291 / AG	1255 x 600	3,5
zsw-1292 / AG	1255 x 900	4,5
zsw-1293 / AG	1655 x 300	3,0
zsw-1294 / AG	1655 x 600	4,0
zsw-1295 / AG	1655 x 900	5,0



höhenverstellbare Anlaufrolle



PRODUKTVIDEO



VARIOfit



Systemwagen

ESD

Werkstat/Lager

Karren

Reifen-, Stahlflaschen-, Fass-, Palettenhandling

Anhänger

Schwerlast

Spezial

Zubehör

KASTENWAGEN

Längswände aus Holz oder Draht
Stirn- und Längswände herausnehmbar
EasySTOP



Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.



KONSTRUKTION

- Baukastensystem
- Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil

MERKMALE

- Ladefläche, Stirn- und Längswände aus Holzwerkstoffplatte, Buchendekor oder dunkelgrau beschichtet, oder Stirn- und Längswände aus Drahtgitter, Maschenweite 50 x 50 mm

- Stirn- und Längswände 200 mm hoch, einzeln herausnehmbar, oder 710 mm hoch und eine Längswand halb abklappbar

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffgelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz

Kastenwagen mit Holz



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.402 / AG	975 x 500 x 975	30,5	860 x 450	400	160
sw-600.402 / AG	1125 x 600 x 1015	35,0	1010 x 550	500	200
sw-700.402 / AG	1125 x 700 x 1015	39,5	1010 x 650	500	200
sw-800.402 / AG	1325 x 800 x 1015	45,5	1210 x 750	500	200

Kastenwagen mit Draht



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.457 / AG	975 x 500 x 975	29,0	860 x 450	400	160
sw-600.457 / AG	1125 x 600 x 1015	33,0	1010 x 550	500	200
sw-700.457 / AG	1125 x 700 x 1015	37,0	1010 x 650	500	200
sw-800.457 / AG	1325 x 800 x 1015	43,0	1210 x 750	500	200

Holzkastenwagen



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-700.406 / AG	1060 x 715 x 1095	73,0	1000 x 650	500	200
sw-800.406 / AG	1260 x 815 x 1095	84,0	1200 x 750	500	200

Drahtkastenwagen



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-700.404 / AG	1060 x 715 x 1095	50,5	1000 x 650	500	200
sw-800.404 / AG	1260 x 815 x 1095	57,0	1200 x 750	500	200



KONSTRUKTION

- fest verschweißte Winkelstahlkonstruktion
- waagerechter Rohrschiebegriff

MERKMALE

- Ladefläche und Aufbau aus Holzwerkstoffplatte, Buchendekor oder dunkelgrau beschichtet, oder Aufbau aus Drahtgitter, Maschenweite 50 x 50 mm
- Innenhöhe 800 mm, Längswand halb abklappbar

- Deckel 2-fach klappbar, verschließbar mittels Vorrichtung für Vorhängeschloss

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz

abschließbarer Deckel
Vorrichtung für Vorhängeschloss
EasySTOP

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.



Holzkastenwagen mit Deckel fest verschweißt

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-700.407 / AG	1130 x 730 x 1150	82,0	970 x 670	500	200
sw-800.407 / AG	1330 x 830 x 1150	96,0	1170 x 770	500	200

Drahtkastenwagen mit Deckel fest verschweißt

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-700.405 / AG	1130 x 730 x 1150	72,0	975 x 680	500	200
sw-800.405 / AG	1330 x 830 x 1150	77,5	1175 x 780	500	200

KASTENWAGEN AUS BLECH



MERKMALE

- Ladefläche und Aufbau aus Stahlblech
- Innenhöhe 810 mm, Längswand halb abklappbar
- Aufbau offen oder mit einfach klappbarem Deckel mit 2 Gasdruckfedern, verschließbar mittels Vorrichtung für Vorhängeschloss

Blechkastenwagen mit Deckel fest verschweißt

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-700.415 / AG	1165 x 730 x 1115	99,0	990 x 690	500	200
sw-800.415 / AG	1365 x 830 x 1115	115,0	1190 x 790	500	200

Blechkastenwagen fest verschweißt

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-700.414 / AG	1130 x 720 x 1105	85,5	990 x 690	500	200
sw-800.414 / AG	1330 x 820 x 1105	101,0	1190 x 790	500	200



VARIOfit



Systemwagen

ESD

Werkstat/Lager

Karren

Reifen-, Stahlflaschen-, Fass-, Palettenhandling

Anhänger

Schwerlast

Spezial

Zubehör

LEICHTE TISCHWAGEN



2 oder 3 Ladeflächen mit Rand
optional mit Schubladen
EasySTOP
oder Totmannbremse



Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau
oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.

KONSTRUKTION

- Baukastensystem
- Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil
- Etagen aus Winkelstahl
- optionaler Rohrschiebegriff mit Totmannbremse, zusätzlicher Griffbügel

MERKMALE

- Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte, Buchendekor oder dunkelgrau beschichtet
- Ladeflächen mit 15 mm hohem Rand

- optional mit 2 abschließbaren Schubladen, bis 70% ausziehbar mit Gleitführung und Zylinderschloss

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen oder 2 Lenkrollen mit Totmannbremse, 2 Bockrollen
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz

BEST-SELLER



Tischwagen mit 2 Ladeflächen

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.501 / AG	1025 x 525 x 850	28,0	835 x 490	250	125
sw-600.501 / AG	1175 x 625 x 850	33,5	985 x 590	250	125
sw-701.501 / AG	1175 x 725 x 850	38,5	985 x 690	250	125
sw-801.501 / AG	1375 x 825 x 850	45,0	1185 x 790	250	125

Traglast Etagenboden: 80 kg*



Innenmaße je Schublade B: 390 x T: 455 x H: 80 mm (2x)
Traglast je Schublade: 25 kg
Schubladeneinteilungsset auf Seite: 80

Tischwagen mit 2 Ladeflächen und 2 Schubladen



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-600.504 / AG	1175 x 625 x 850	46,0	985 x 590	250	125

auch in ESD Ausführung erhältlich auf Seite 71

Traglast Etagenboden: 80 kg*



Tischwagen mit 3 Ladeflächen



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.603 / AG	1025 x 525 x 850	37,0	835 x 490	250	125
sw-600.601 / AG	1175 x 625 x 850	44,5	985 x 590	250	125
sw-700.661 / AG	1175 x 725 x 850	50,5	985 x 690	250	125
sw-800.661 / AG	1375 x 825 x 850	60,5	1185 x 790	250	125

Traglast Etagenboden: 80 kg*



Tischwagen mit 2 Ladeflächen und Totmannbremse

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-600.548 / AG	1175 x 625 x 1045	37,5	985 x 590	250	125

Wissenswertes über die Totmannbremse auf Seite 14

Traglast Etagenboden: 80 kg*



KONSTRUKTION

- Baukastensystem
- Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil
- Etagen aus Winkelstahl oder oberer Boden einhängbar

MERKMALE

- Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte, Buchendekor oder dunkelgrau beschichtet
- Ladeflächen mit 15 mm hohem Rand oder bündig

- optional mit 2 abschließbaren Schubladen, bis 70% ausziehbar mit Gleitführung und Zylinderschloss

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffgele mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz

2 oder 3 Ladeflächen mit Rand
oder bündig eingelegt
optional mit Schubladen
EasySTOP

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.

BEST-SELLER



Tischwagen mit 2 Ladeflächen

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.500 / AG	975 x 525 x 1010	28,5	835 x 490	250	125
sw-600.500 / AG	1125 x 625 x 1010	34,0	985 x 590	250	125
sw-701.500 / AG	1125 x 725 x 1010	38,5	985 x 690	250	125
sw-801.500 / AG	1325 x 825 x 1010	45,5	1185 x 790	250	125

auch in ESD Ausführung erhältlich auf Seite 71

Traglast Etagenboden: 80 kg*



Innenmaße je Schublade B: 390 x T: 455 x H: 80 mm (2x)

Traglast je Schublade: 25 kg

Schubladeneinteilungsset auf Seite: 80

Tischwagen mit 2 Ladeflächen und 2 Schubladen



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-600.503 / AG	1125 x 625 x 1010	46,0	985 x 590	250	125

auch in ESD Ausführung erhältlich auf Seite 71

Traglast Etagenboden: 80 kg*



Tischwagen mit 3 Ladeflächen



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.600 / AG	975 x 525 x 1010	37,5	835 x 490	250	125
sw-600.600 / AG	1125 x 625 x 1010	45,0	985 x 590	250	125
sw-700.660 / AG	1125 x 725 x 1010	51,0	985 x 690	250	125
sw-800.660 / AG	1325 x 825 x 1010	61,0	1185 x 790	250	125

auch in ESD Ausführung erhältlich auf Seite 71

Traglast Etagenboden: 80 kg*



Tischwagen mit 2 Ladeflächen



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.502 / AG	1045 x 500 x 935	30,0	850 x 500	200	125
sw-600.502 / AG	1195 x 600 x 935	34,0	1000 x 600	200	125

Traglast Etagenboden: 80 kg*



*Statische Flächenlast; Gesamttraglast des Transportgerätes darf nicht überschritten werden!

SCHWERE TISCHWAGEN



Ladeflächen bündig
Holzwerkstoffplatte oder Zinkblech
EasySTOP

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau
oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.

KONSTRUKTION

- Baukastensystem
- Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil

MERKMALE

- Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte, Buchendekor oder dunkelgrau beschichtet, oder mit verzinktem Stahlblech über MDF-Platte gekantet
- Ladeflächen bündig

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz

BEST-SELLER



Schwerer Tischwagen mit 2 Ladeflächen

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.504 / AG	1040 x 500 x 880	34,0	850 x 500	400	160
sw-600.510 / AG	1190 x 600 x 920	40,5	1000 x 600	500	200
sw-700.500 / AG	1190 x 700 x 920	46,0	1000 x 700	500	200
sw-800.500 / AG	1390 x 800 x 920	51,5	1200 x 800	500	200

auch in ESD-Ausführung erhältlich auf Seite 72

Traglast Etagenboden: 200 kg*



Schwerer Tischwagen mit 2 Zinkblechladeflächen

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-700.505 / AG	1190 x 700 x 920	55,0	1000 x 700	500	200
sw-800.505 / AG	1390 x 800 x 920	65,0	1200 x 800	500	200

Traglast Etagenboden: 200 kg*

Schwerer Tischwagen mit 3 Ladeflächen

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.650 / AG	1040 x 500 x 880	44,5	850 x 500	400	160
sw-600.512 / AG	1190 x 600 x 920	54,5	1000 x 600	500	200
sw-700.600 / AG	1190 x 700 x 920	55,5	1000 x 700	500	200
sw-800.600 / AG	1390 x 800 x 920	67,5	1200 x 800	500	200

auch in ESD-Ausführung erhältlich auf Seite 72

Traglast Etagenboden: 200 kg*

Schwerer Tischwagen mit 4 Ladeflächen

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-700.700 / AG	1190 x 700 x 1235	74,5	1000 x 700	500	200
sw-800.700 / AG	1390 x 800 x 1235	87,5	1200 x 800	500	200

Traglast Etagenboden: 200 kg*

SCHWERLAST TISCHWAGEN



KONSTRUKTION

- Baukastensystem
- Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil

MERKMALE

- Ladeflächen aus wasserfest verleimtem Sperrholz, Oberfläche Siebdruck, rutschhemmend
- Ladeflächen bündig

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen
- Bereifung aus Elastikvollgummi auf Aluminiumdruckgussfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz

Ladeflächen bündig
Sperrholzplatte wasserfest verleimt
EasySTOP

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.

Schwerlast Tischwagen mit 2 Ladeflächen

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-700.530 / AG	1190 × 700 × 925	60,5	995 × 700	1000	200
sw-800.502 / AG	1390 × 800 × 925	66,5	1195 × 800	1000	200
sw-800.511 / AG	1790 × 800 × 925	82,5	1595 × 800	1000	200
sw-800.514 / AG	2190 × 800 × 925	95,5	1995 × 800	1000	200

Traglast Etagenboden: 500 kg*

Schwerlast Tischwagen mit 3 Ladeflächen

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-700.617 / AG	1190 × 700 × 925	73,5	995 × 700	1000	200
sw-800.617 / AG	1390 × 800 × 925	92,0	1195 × 800	1000	200
sw-800.618 / AG	1790 × 800 × 925	105,5	1595 × 800	1000	200
sw-800.619 / AG	2190 × 800 × 925	135,0	1995 × 800	1000	200

Traglast Etagenboden: 500 kg*



SONDERANFERTIGUNG

eine höhere Traglast
auf Anfrage erhältlich

*Statische Flächenlast; Gesamttraglast des Transportgerätes darf nicht überschritten werden!

TISCHWAGEN MIT WANNE



Wannen öldicht
40 mm hoher Rand
EasySTOP

KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl, verschraubt


MERKMALE

- Wannen öldicht mit 40 mm hohem Rand

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.

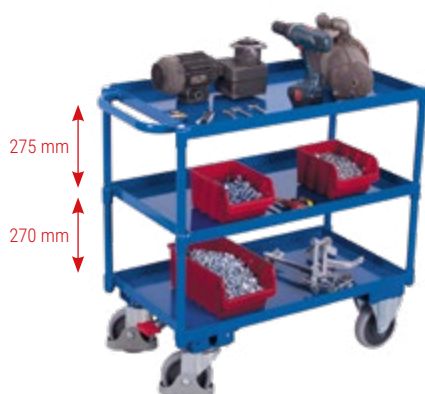

Tischwagen mit 2 Ladeflächen



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.510 / AG	985 × 500 × 910	36,5	845 × 495	400	160
sw-700.510 / AG	1135 × 700 × 950	50,0	995 × 695	400	200

Traglast Etagenboden: 100 kg*

Tischwagen mit 3 Ladeflächen



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.610 / AG	985 × 500 × 910	44,5	845 × 495	400	160
sw-700.610 / AG	1135 × 700 × 950	63,5	995 × 695	400	200

Traglast Etagenboden: 100 kg*

Tischwagen mit 2 Ladeflächen



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.523 / AG	1015 × 500 × 1025	36,5	845 × 495	400	160
sw-700.523 / AG	1165 × 700 × 1065	50,0	995 × 695	400	200

Traglast Etagenboden: 100 kg*

Tischwagen mit 3 Ladeflächen



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.698 / AG	1015 × 500 × 1025	45,0	845 × 495	400	160
sw-700.623 / AG	1165 × 700 × 1065	63,5	995 × 695	400	200

Traglast Etagenboden: 100 kg*

TISCHWAGEN MIT WANNE



KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl, verschraubt

MERKMALE

- Wannen öldicht mit 25 mm hohem Rand
- alternativ mit abnehmbarer Stahlblechwanne (113 Ltr.), Randhöhe 200 mm, 2 Handgriffe

- oder mit verschraubter Auffangwanne (60 Ltr.), Randhöhe 100 mm, inkl. Gitterrost, Maschenweite 30 x 30 mm, konischer Ablasshahn 1/4"

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz

Wannen öldicht
25 mm hoher Rand
abnehmbare oder verschraubte
Stahlblechwanne

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.

Tischwagen mit 2 Ladeflächen und abnehmbarer Wanne



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-600.507 / AG	1180 x 610 x 1055	49,5	995 x 595	250	125

Traglast Etagenboden: 80 kg*

ZUSATZARTIKEL Abnehmbare Wanne für Tischwagen

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Volumen Ltr.
gsw-600.507 / AG	1075 x 590 x 235	12,5	985 x 585	113

Tischwagen mit 2 Ladeflächen



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-600.506 / AG	1170 x 610 x 845	37,0	995 x 595	250	125

Traglast Etagenboden: 80 kg*

Tischwagen mit 2 Ladeflächen und Gitterrost



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-600.505 / AG	1125 x 610 x 1020	58,0	995 x 595	250	125

Traglast Etagenboden: 80 kg*



*Statische Flächenlast; Gesamttraglast des Transportgerätes darf nicht überschritten werden!



Systemwagen

ESD

Werkstat/Lager

Karren

Reifen-, Stahlflaschen-,
Fass-, Palettenhandling

Anhänger

Schwerlast

Spezial

Zubehör

ETAGENWAGEN

Etagenböden und Tablett
herausnehmbar

EasySTOP



Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau
oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.

Befestigung Etagenböden



KONSTRUKTION

- Baukastensystem
- Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil

MERKMALE

- Boden, Etagenböden, Tablett aus Holzwerkstoffplatte, Buchendekor oder dunkelgrau beschichtet

- Etagenböden und Tablett zum Einhängen, herausnehmbar, Tablethöhe 45 mm innen und 60 mm außen

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz

Etagenwagen | niedrig



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.205 / AG	910 x 500 x 990	31,5	850 x 500	250	160
sw-600.205 / AG	1060 x 600 x 990	43,0	1000 x 600	250	160
sw-700.239 / AG	1060 x 700 x 990	48,0	1000 x 700	250	160
sw-800.239 / AG	1260 x 800 x 990	52,5	1200 x 800	250	160

Traglast Etagenboden: 80 kg*

Etagenwagen | niedrig



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche Tablett B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.207 / AG	910 x 500 x 990	34,0	815 x 455	250	160
sw-600.207 / AG	1060 x 600 x 990	43,0	965 x 555	250	160
sw-700.242 / AG	1060 x 700 x 990	51,0	965 x 655	250	160
sw-800.242 / AG	1260 x 800 x 990	63,5	1165 x 755	250	160

Traglast Tablett: 80 kg*

Etagenwagen | niedrig



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche Tablett B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.208 / AG	910 x 500 x 990	35,0	815 x 455	250	160
sw-600.208 / AG	1060 x 600 x 990	43,5	965 x 555	250	160
sw-700.243 / AG	1060 x 700 x 990	52,5	965 x 655	250	160
sw-800.243 / AG	1260 x 800 x 990	64,5	1165 x 755	250	160

Traglast Tablett: 80 kg*

ZUSATZARTIKEL MDF Etagenböden

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T (mm)	Gewicht kg	für Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg
zsw-500.205 / G	845 x 485	5,0	850 x 500	80
zsw-600.210 / G	995 x 585	8,0	1000 x 600	80
zsw-700.210 / G	995 x 685	9,0	1000 x 700	80
zsw-800.210 / G	1195 x 785	13,0	1200 x 800	80



KONSTRUKTION

- Baukastensystem
- Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil

MERKMALE

- Boden, Etagenböden, Tablett aus Holzwerkstoffplatte, Buchendekor oder dunkelgrau beschichtet

- Etagenböden und Tablett zum Einhängen, herausnehmbar, Tablethöhe 45 mm innen und 60 mm außen

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz

Etagenböden und Tablett
herausnehmbar
EasySTOP

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.

Etagenwagen niedrig



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.206 / AG	910 x 500 x 990	37,0	850 x 500	250	160
sw-600.206 / AG	1060 x 600 x 990	46,0	1000 x 600	250	160
sw-700.240 / AG	1060 x 700 x 990	54,5	1000 x 700	250	160
sw-800.240 / AG	1260 x 800 x 990	67,0	1200 x 800	250	160

auch in ESD Ausführung erhältlich auf Seite 67

Traglast Etagenboden: 80 kg*



Etagenwagen niedrig



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche Tablett B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.210 / AG	910 x 500 x 990	38,0	815 x 455	250	160
sw-600.210 / AG	1060 x 600 x 990	47,0	965 x 555	250	160
sw-700.241 / AG	1060 x 700 x 990	55,5	965 x 655	250	160
sw-800.241 / AG	1260 x 800 x 990	68,5	1165 x 755	250	160

Traglast Etagenboden/Tablett: 80 kg*



Etagenwagen niedrig



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche Tablett B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.209 / AG	910 x 500 x 990	45,0	815 x 455	250	160
sw-600.209 / AG	1060 x 600 x 990	51,5	965 x 555	250	160
sw-700.244 / AG	1060 x 700 x 990	60,0	965 x 655	250	160
sw-800.244 / AG	1260 x 800 x 990	69,5	1165 x 755	250	160

Traglast Tablett: 80 kg*



ZUSATZARTIKEL MDF Tablett

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung innen B x T x H (mm)	Gewicht kg	für Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg
zsw-500.209 / G	815 x 455 x 45	6,0	850 x 500	80
zsw-600.209 / G	965 x 555 x 45	8,5	1000 x 600	80
zsw-700.209 / G	965 x 655 x 45	9,5	1000 x 700	80
zsw-800.209 / G	1165 x 755 x 45	14,0	1200 x 800	80



Systemwagen

ESD

Werkstat/Lager

Karren

Reifen-, Stahlflaschen-,
Fass-, Palettenhandling

Anhänger

Schwerlast

Spezial

Zubehör

ETAGENWAGEN



Etagenböden herausnehmbar
EasySTOP oder Totmannbremse

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.



KONSTRUKTION

- Baukastensystem
- Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil
- optionaler Rohrschiebegriff mit Totmannbremse, zusätzlicher Griffbügel

MERKMALE

- Boden und Etagenböden aus Holzwerkstoffplatte, Buchendekor oder dunkelgrau beschichtet

- Etagenböden zum Einhängen, herausnehmbar

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen, oder 2 Lenkrollen mit Totmannbremse, 2 Bockrollen
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz

Etagenwagen | hoch



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.211 / AG	910 x 500 x 1530	42,0	850 x 500	250	160
sw-600.211 / AG	1060 x 600 x 1530	51,0	1000 x 600	250	160
sw-700.245 / AG	1060 x 700 x 1530	60,0	1000 x 700	250	160
sw-800.245 / AG	1260 x 800 x 1530	73,0	1200 x 800	250	160

auch in ESD Ausführung erhältlich auf Seite 67

Traglast Etagenboden: 80 kg*



TOTMANNBREMSE



Etagenwagen | hoch mit Totmannbremse

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-600.265 / AG	1195 x 610 x 1530	56,5	1000 x 600	250	160

Wissenswertes über die Totmannbremse auf Seite 14

Traglast Etagenboden: 80 kg*

Etagenwagen | hoch



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.212 / AG	910 x 500 x 1530	54,0	850 x 500	250	160
sw-600.212 / AG	1060 x 600 x 1530	68,5	1000 x 600	250	160
sw-700.246 / AG	1060 x 700 x 1530	80,5	1000 x 700	250	160
sw-800.246 / AG	1260 x 800 x 1530	101,5	1200 x 800	250	160

auch in ESD Ausführung erhältlich auf Seite 67

Traglast Etagenboden: 80 kg*



KONSTRUKTION

- Baukastensystem
- Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil

MERKMALE

- Boden und Tablett aus Holzwerkstoffplatte, Buchendekor oder dunkelgrau beschichtet

- Tablett zum Einhängen, herausnehmbar, Tablethöhe 45 mm innen und 60 mm außen

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz

Tabletts herausnehmbar
EasySTOP

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.

Etagenwagen hoch

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche Tablett B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.213 / AG	910 × 500 × 1530	45,0	815 × 455	250	160
sw-600.213 / AG	1060 × 600 × 1530	56,0	965 × 555	250	160
sw-700.247 / AG	1060 × 700 × 1530	65,5	965 × 655	250	160
sw-800.247 / AG	1260 × 800 × 1530	80,0	1165 × 755	250	160

Traglast Tablett: 80 kg*

Etagenwagen hoch

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche Tablett B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.214 / AG	910 × 500 × 1530	60,0	815 × 455	250	160
sw-600.214 / AG	1060 × 600 × 1530	72,5	965 × 555	250	160
sw-700.248 / AG	1060 × 700 × 1530	85,5	965 × 655	250	160
sw-800.248 / AG	1260 × 800 × 1530	105,0	1165 × 755	250	160

Traglast Tablett: 80 kg*

ZUSATZARTIKEL MDF Tablett

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung innen B × T × H (mm)	Gewicht kg	für Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg
zsw-500.209 / G	815 × 455 × 45	6,0	850 × 500	80
zsw-600.209 / G	965 × 555 × 45	8,5	1000 × 600	80
zsw-700.209 / G	965 × 655 × 45	9,5	1000 × 700	80
zsw-800.209 / G	1165 × 755 × 45	14,0	1200 × 800	80

ZUSATZARTIKEL MDF Etagenböden

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T (mm)	Gewicht kg	für Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg
zsw-500.205 / G	845 × 485	5,0	850 × 500	80
zsw-600.210 / G	995 × 585	8,0	1000 × 600	80
zsw-700.210 / G	995 × 685	9,0	1000 × 700	80
zsw-800.210 / G	1195 × 785	13,0	1200 × 800	80

*Statische Flächenlast; Gesamttraglast des Transportgerätes darf nicht überschritten werden!



Systemwagen

ESD

Werkstat/Lager

Karren

Reifen-, Stahlflaschen-,
Fass-, Palettenhandling

Anhänger

Schwerlast

Spezial

Zubehör

PAKETWAGEN

vergitterte Stirn- und Längswände
Längswände variabel herausnehmbar
EasySTOP



Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau
oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.



PRODUKTINFO



KONSTRUKTION

- Baukastensystem
- Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil

MERKMALE

- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Buchendekor oder dunkelgrau beschichtet
- optionale Einlegeböden variabel einsetzbar im Raster von 120 mm

- Stirn- und Längswände vergittert, Maschenweite 120 x 120 mm
- Längswände einhängbar, variabel herausnehmbar

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffgelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz

Paket - Dreiwandwagen hoch



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.306 / AG	1040 x 525 x 1780	43,0	850 x 500	400	160
sw-600.306 / AG	1190 x 625 x 1820	52,0	1000 x 600	500	200
sw-700.306 / AG	1190 x 725 x 1820	60,5	1000 x 700	500	200
sw-800.306 / AG	1390 x 825 x 1820	68,5	1200 x 800	500	200

Paket - Vierwandwagen hoch



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.405 / AG	1040 x 540 x 1780	49,0	850 x 500	400	160
sw-600.405 / AG	1190 x 640 x 1820	57,5	1000 x 600	500	200
sw-700.403 / AG	1190 x 740 x 1820	68,0	1000 x 700	500	200
sw-800.403 / AG	1390 x 840 x 1820	76,0	1200 x 800	500	200

Paket - Dreiwandwagen niedrig



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.313 / AG	1040 x 525 x 1180	35,0	850 x 500	400	160
sw-600.313 / AG	1190 x 625 x 1220	43,0	1000 x 600	500	200
sw-700.313 / AG	1190 x 725 x 1220	50,5	1000 x 700	500	200
sw-800.313 / AG	1390 x 825 x 1220	57,5	1200 x 800	500	200

Paket - Vierwandwagen niedrig



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.420 / AG	1040 x 540 x 1180	40,0	850 x 500	400	160
sw-600.420 / AG	1190 x 640 x 1220	47,0	1000 x 600	500	200
sw-700.220 / AG	1190 x 740 x 1220	54,5	1000 x 700	500	200
sw-800.220 / AG	1390 x 840 x 1220	61,5	1200 x 800	500	200



KONSTRUKTION

- Baukastensystem
- Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil

MERKMALE

- Boden und Etagenböden aus Holzwerkstoffplatte, Buchendekor oder dunkelgrau beschichtet
- optionale Einlegeböden variabel einsetzbar im Raster von 120 mm

- Stirn- und Längswände vergittert, Maschenweite 120 x 120 mm
- Längswände einhängbar, variabel herausnehmbar

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffgelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz

vergitterte Stirn- und Längswände
Längswände variabel herausnehmbar
optionale Einlegeböden
EasySTOP

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.

Etagenwagen | niedrig



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.235 / AG	1035 x 520 x 1180	55,0	850 x 500	400	160
sw-600.235 / AG	1185 x 620 x 1220	63,0	1000 x 600	500	200
sw-700.215 / AG	1185 x 720 x 1220	67,5	1000 x 700	500	200
sw-800.215 / AG	1385 x 820 x 1220	79,0	1200 x 800	500	200

Traglast Etagenboden: 80 kg*

Etagenwagen | niedrig



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.307 / AG	1040 x 525 x 1180	59,0	850 x 500	400	160
sw-600.307 / AG	1190 x 625 x 1220	66,5	1000 x 600	500	200
sw-700.303 / AG	1190 x 725 x 1220	70,5	1000 x 700	500	200
sw-800.303 / AG	1390 x 825 x 1220	85,0	1200 x 800	500	200

Traglast Etagenboden: 80 kg*

Etagenwagen | niedrig



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.460 / AG	1040 x 540 x 1180	61,5	850 x 500	400	160
sw-600.460 / AG	1190 x 640 x 1220	73,0	1000 x 600	500	200
sw-700.460 / AG	1190 x 740 x 1220	76,5	1000 x 700	500	200
sw-800.460 / AG	1390 x 840 x 1220	92,0	1200 x 800	500	200

Traglast Etagenboden: 80 kg*


ZUSATZARTIKEL MDF Etagenböden für Paket-/Etagenwagen

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T (mm)	Gewicht kg	für Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg
zsw-500.218 / G	840 x 470	8,0	850 x 500	80
zsw-600.218 / G	990 x 570	10,0	1000 x 600	80
zsw-700.218 / G	990 x 670	12,0	1000 x 700	80
zsw-800.218 / G	1190 x 770	16,0	1200 x 800	80

ZUSATZARTIKEL Längswände für Paket-/Etagenwagen, niedrig

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T (mm)	Gewicht kg	für Ladefläche B x T (mm)
gsw-500.303 / AG	925 x 925	5,5	850 x 500
gsw-700.303.2 / AG	1075 x 925	6,0	1000 x 600
gsw-700.303.2 / AG	1075 x 925	6,0	1000 x 700
gsw-800.303.2 / AG	1275 x 925	8,0	1200 x 800

*Statische Flächenlast; Gesamttraglast des Transportgerätes darf nicht überschritten werden!



Systemwagen

ESD

Werkstat/Lager

Karren

Reifen-, Stahlflaschen-,
Fass-, Palettenhandling

Anhänger

Schwerlast

Spezial


Zubehör

ETAGENWAGEN



vergitterte Stirnwände
optionale Einlegeböden
EasySTOP oder Totmannbremse

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau
oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.



KONSTRUKTION

- Baukastensystem
- Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil
- optionaler Rohrschiebegriff mit Totmannbremse, zusätzlicher Griffbügel

MERKMALE

- Boden und Etagenböden aus Holzwerkstoffplatte, Buchendekor oder dunkelgrau beschichtet

- optionale Einlegeböden variabel einsetzbar im Raster von 120 mm
- Stirnwände vergittert, Maschenweite 120 x 120 mm

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen, oder 2 Lenkrollen mit Totmannbremse, 2 Bockrollen
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffgelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz

Etagenwagen hoch



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.236 / AG	1035 x 520 x 1780	64,0	850 x 500	400	160
sw-600.236 / AG	1185 x 620 x 1820	81,0	1000 x 600	500	200
sw-700.216 / AG	1185 x 720 x 1820	84,0	1000 x 700	500	200
sw-800.216 / AG	1385 x 820 x 1820	102,5	1200 x 800	500	200

Traglast Etagenboden: 80 kg*

Etagenwagen hoch mit Totmannbremse

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-700.280 / AG	1195 x 715 x 1825	83,0	1000 x 700	500	200

Wissenswertes über die Totmannbremse auf Seite 14

Traglast Etagenboden: 80 kg*

Etagenwagen hoch



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.237 / AG	1035 x 520 x 1780	70,0	850 x 500	400	160
sw-600.237 / AG	1185 x 620 x 1820	87,5	1000 x 600	500	200
sw-700.217 / AG	1185 x 720 x 1820	95,5	1000 x 700	500	200
sw-800.217 / AG	1385 x 820 x 1820	116,0	1200 x 800	500	200

Traglast Etagenboden: 80 kg*

ZUSATZARTIKEL Längswände für Paket-/Etagenwagen, hoch

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T (mm)	Gewicht kg	für Ladefläche B x T (mm)
gsw-500.304 / AG	925 x 1525	8,0	850 x 500
gsw-700.304.2 / AG	1075 x 1525	9,0	1000 x 600
gsw-700.304.2 / AG	1075 x 1525	9,0	1000 x 700
gsw-800.304.2 / AG	1275 x 1525	10,5	1200 x 800



KONSTRUKTION

- Baukastensystem
- Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil

MERKMALE

- Boden und Etagenböden aus Holzwerkstoffplatte, Buchendekor oder dunkelgrau beschichtet
- optionale Einlegeböden variabel einsetzbar im Raster von 120 mm

- Stirn- und Längswände vergittert, Maschenweite 120 x 120 mm
- Längswände einhängbar, variabel herausnehmbar

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz

vergitterte Stirn- und Längswände
Längswände variabel herausnehmbar
optionale Einlegeböden
EasySTOP

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.

Etagenwagen hoch



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.304 / AG	1040 x 525 x 1780	73,5	850 x 500	400	160
sw-600.304 / AG	1190 x 625 x 1820	86,5	1000 x 600	500	200
sw-700.304 / AG	1190 x 725 x 1820	91,0	1000 x 700	500	200
sw-800.304 / AG	1390 x 825 x 1820	103,0	1200 x 800	500	200

Traglast Etagenboden: 80 kg*

Etagenwagen hoch



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.311 / AG	1040 x 540 x 1780	83,5	850 x 500	400	160
sw-600.311 / AG	1190 x 640 x 1820	96,5	1000 x 600	500	200
sw-700.311 / AG	1190 x 740 x 1820	101,0	1000 x 700	500	200
sw-800.311 / AG	1390 x 840 x 1820	113,0	1200 x 800	500	200

Traglast Etagenboden: 80 kg*

Etagenwagen hoch



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.305 / AG	1040 x 525 x 1780	78,5	850 x 500	400	160
sw-600.305 / AG	1190 x 625 x 1820	91,5	1000 x 600	500	200
sw-700.305 / AG	1190 x 725 x 1820	96,0	1000 x 700	500	200
sw-800.305 / AG	1390 x 825 x 1820	108,0	1200 x 800	500	200

Traglast Etagenboden: 80 kg*

ZUSATZARTIKEL Längswände halb abklappbar für Paket-/Etagenwagen, hoch

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T (mm)	Gewicht kg	für Ladefläche B x T (mm)
gsw-500.305 / AG	945 x 1525	10,0	850 x 500
gsw-600.305 / AG	1095 x 1525	11,0	1000 x 600
gsw-700.305 / AG	1095 x 1525	11,0	1000 x 700
gsw-800.305 / AG	1295 x 1525	13,0	1200 x 800



Systemwagen

ESD

Werkstat/Lager

Karren

Reifen-, Stahlflaschen-,
Fass-, Palettenhandling

Anhänger

Schwerlast

Spezial

Zubehör

ETAGENWAGEN



Stirn- und Längswände offen
oder vergittert

Etagenböden klappbar

Schiebegriff fest verschweißt

EasySTOP

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau
oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.

KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl
- Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil

MERKMALE

- Boden und Etagenböden aus Holzwerkstoffplatte, Buchendekor oder dunkelgrau beschichtet
- Etagenböden klappbar, Arretierung der Etagenböden im geklappten Zustand

- Stirn- und Längswände offen oder vergittert, Maschenweite 100 x 200 mm

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz

**OPTI-
MIERT**


Etagenwagen hoch mit klappbaren Etagenböden

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-700.250 / AG	1200 x 700 x 1890	73,0	975 x 700	500	200
sw-800.250 / AG	1400 x 800 x 1890	84,5	1175 x 800	500	200

Traglast Etagenboden: 50 kg*



ZUSÄTZLICHE SICHERUNG

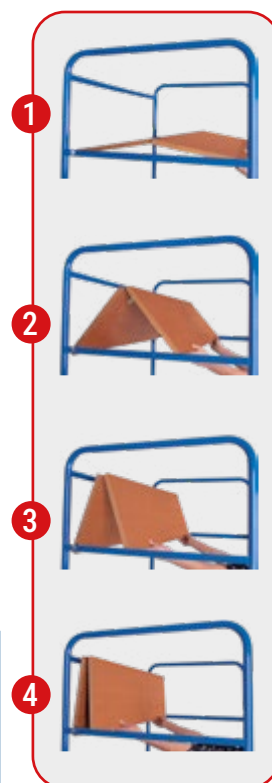

**OPTI-
MIERT**

Etagenwagen hoch mit klappbaren Etagenböden

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-700.238 / AG	1200 x 700 x 1890	67,5	975 x 700	500	200
sw-800.238 / AG	1400 x 800 x 1890	80,0	1175 x 800	500	200

Traglast Etagenboden: 50 kg*

INDIVIDUELL

- Anpassungsmöglichkeiten ganz nach den Wünschen des Kunden

EINZELSTÜCK

- Lieferungen von Kleinserien ab ein Stück
- Ansichtszeichnungen zur Freigabe
- faire Preise auch bei geringen Stückzahlen

KUNDENORIENTIERT

- Analyse von Einsatzbereich, Handling, Arbeitsabläufen uvm. in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden

MAßGESCHNEIDERT

- Produkte in Sonderabmessungen, Sonderfarben und kompletter Neukonstruktion



Sonderwünsche?
Sprechen Sie uns
gerne an!






IM FOKUS: ETAGENWAGEN

UNSERE ETAGEN- UND PAKETWAGEN KOMBINIEREN INDUSTRIELLE STABILITÄT MIT FLEXIBLER FUNKTIONALITÄT – IDEAL FÜR AUTOMATISIERTE KOMMISSIONIERUNG, VERSANDLOGISTIK UND INNERBETRIEBLICHE PROZESSE.

ALLE QUALITÄTSMERKMALE AUF EINEN BLICK.



ZIEH-SCHIEBEBÜGEL



DREHSCLOSS BÜNDIG
MIT GRUNDRAHMEN



TÜREN UM 270° KLAPPBAR
UND BÜNDIG MIT
GRUNDRAHMEN



EasySTOP
INKLUSIVE!



Einfach QR-Code scannen und im Video mehr über die Vorteile erfahren.



KONSTRUKTION

- Stahlkonstruktion fest verschweißt
- Wände, Dach und Türen aus Drahtgitter, Maschenweite 50 x 50 mm

MERKMALE

- Ladefläche und optionale Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatte, Buchendekor oder dunkelgrau beschichtet
- Einlegeböden variabel einsetzbar im Raster von 50 mm
- Doppelflügeltür mit Drehgriff

- Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln, Wagen mit unterschiedlicher Schließung
- Schiebe- und Ziehbügel mit weichem Kunststoffüberzug

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz

Wände, Dach und Türen aus Drahtgitter
optional mit Doppelflügeltür, abschließbar
EasySTOP

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.



Etagenwagen fest verschweißt



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-700.410 / AG	1115 x 730 x 1810	103,5	1045 x 685	500	200
sw-800.410 / AG	1315 x 830 x 1810	120,5	1245 x 785	500	200

auch in ESD Ausführung erhältlich auf Seite 65

Traglast Etagenboden: 80 kg*

Etagenwagen fest verschweißt



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-700.946 / AG	1115 x 730 x 1810	77,0	1045 x 685	500	200
sw-800.984 / AG	1315 x 830 x 1810	89,5	1245 x 785	500	200

auch in ESD Ausführung erhältlich auf Seite 65

Traglast Etagenboden: 80 kg*

Etagenwagen fest verschweißt



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-700.987 / AG	1115 x 730 x 1810	117,5	1045 x 685	500	200
sw-800.987 / AG	1315 x 830 x 1810	140,0	1245 x 785	500	200

auch in ESD-Ausführung erhältlich auf Seite 65

Traglast Etagenboden: 80 kg*



Systemwagen

ESD

Werkstat/Lager

Karren

Reifen-, Stahlflaschen-, Fass-, Palettenhandling

Anhänger

Schwerlast

Spezial

Zubehör

ETAGENWAGEN

Wände, Dach und Türen aus verzinktem Stahlblech

optional mit Doppelflügeltür, abschließbar

EasySTOP

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.

Rollladenverschluss

für passende Modelle auf Anfrage

Hebelgriff auf Anfrage

KONSTRUKTION

- Stahlkonstruktion fest verschweißt
- Wände, Dach und Türen aus verzinktem Stahlblech

MERKMALE

- Ladefläche und optionale Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatte, Buchendekor oder dunkelgrau beschichtet
- Einlegeböden variabel einsetzbar im Raster von 100 mm
- Doppelflügeltür mit Drehgriff

- Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln, Wagen mit unterschiedlicher Schließung
- Schiebe- und Ziehbügel mit weichem Kunststoffüberzug

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz

Etagenwagen fest verschweißt

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-700.412 / AG	1115 x 730 x 1810	123,0	1045 x 685	500	200
sw-800.412 / AG	1315 x 830 x 1810	153,0	1245 x 785	500	200

auch in ESD-Ausführung erhältlich auf Seite 66

Traglast Etagenboden: 80 kg*

Etagenwagen fest verschweißt

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-700.668 / AG	1115 x 730 x 1810	107,0	1045 x 685	500	200
sw-800.668 / AG	1315 x 830 x 1810	124,0	1245 x 785	500	200



Der Schiebe- und Ziehbügel sowie das Drehschloss sitzen flächenbündig im Grundrahmen – für eine platzsparende Konstruktion und reduzierte Lagerflächen.

Etagenwagen fest verschweißt

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-700.988 / AG	1115 x 730 x 1810	138,0	1045 x 685	500	200
sw-800.988 / AG	1315 x 830 x 1810	171,5	1245 x 785	500	200

auch in ESD-Ausführung erhältlich auf Seite 66

Traglast Etagenboden: 80 kg*



**EINZIGARTIGE VORTEILE,
DIE ÜBERZEUGEN.**



Der Schiebe- und Ziehbügel passt sich beim Ziehen der Größe der ziehenden Person an und ist eingeklappt bündig mit dem Rahmen.



Der Schiebe- und Ziehbügel liegt beim Schieben am Querrohr an – für ein sicheres, bequemes Schieben und ohne Klemmgefahr für die Finger.



Die Doppelflügeltür kann um 270° geöffnet werden, ist bündig mit dem Rahmen und steht somit nicht über.

ZUSATZARTIKEL Böden für Etagenwagen

Artikel-Nr.+ für Drahtgitter- Etagenwagen	Farbe	Artikel-Nr.+ für Stahlblech- Etagenwagen	Farbe	Gewicht kg	für Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg
MDF ETAGENBODEN						
zsw-700.411	/ G	zsw-700.413	/ G	11,5	1045 × 685	80
zsw-800.411	/ G	zsw-800.413	/ G	16,0	1245 × 785	80
SPERRHOLZ ETAGENBODEN						
zsw-700.412		zsw-700.414		11,0	1045 × 685	120
zsw-800.412		zsw-800.414		14,5	1245 × 785	120
SPERRHOLZ ETAGENBODEN film-/siebbeschichtet						
zsw-700.416		zsw-700.417		11,5	1045 × 685	120
zsw-800.416		zsw-800.417		15,5	1245 × 785	120
SPERRHOLZ GRUNDBODEN film-/siebbeschichtet						
zsw-700.441*					1045 × 685	entsprechend dem Etagenwagen
zsw-800.441*					1245 × 785	

*Mehrpreis im Austausch gegen MDF-Platte,
Ausrüstung nur werkseitig



SONDERANFERTIGUNG

Anpassungsmöglichkeiten
ganz nach den Wünschen
des Kunden.



ETAGENWAGEN



neigbare Etagenböden mit Rand
Etagenböden aus MDF-Platte,
variabel einhängbar
EasySTOP

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau
oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.

KONSTRUKTION

- Baukastensystem
- Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil
- fest verschweißter Rohrschiebegriff


MERKMALE

- Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte, Buchendekor oder dunkelgrau beschichtet
- Etagenböden schräg oder waagrecht variabel im Raster von 120 mm einhängbar

- 15° Neigung bei schräger Eihängung
- längsseitig 15 mm hoher Rand

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz



Etagenwagen mit 2 Holzböden



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-540.200 / AG	1510 x 550 x 1235	56,0	1355 x 550	250	160
sw-640.200 / AG	1805 x 650 x 1275	64,5	1650 x 650	400	200

Traglast Etagenboden: 80 kg*

Etagenwagen mit 3 Holzböden



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-540.201 / AG	1510 x 550 x 1535	72,0	1355 x 550	250	160
sw-640.201 / AG	1805 x 650 x 1575	87,0	1650 x 650	400	200

Traglast Etagenboden: 80 kg*

für passende
Etagenwagen
auf Anfrage



Etagenböden schräg
oder waagrecht
einhängbar



BEST-SELLER



Etagenwagen mit 4 Holzböden

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-540.202 / AG	1510 x 550 x 1815	87,0	1355 x 550	250	160
sw-640.202 / AG	1805 x 650 x 1855	101,5	1650 x 650	400	200

Traglast Etagenboden: 80 kg*

ZUSATZARTIKEL MDF Etagenböden

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg
zsw-540.202 / AG	1410 x 545 x 55	12,5	1320 x 535	80
zsw-640.202 / AG	1705 x 645 x 55	16,0	1615 x 635	80



KONSTRUKTION

- Baukastensystem
- Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil
- fest verschweißter Rohrschiebegriff

MERKMALE

- Ladeflächen aus Drahtgitter, Maschenweite 50 x 50 mm
- Etagenböden schräg oder waagrecht variabel im Raster von 120 mm einhängbar

- 15° Neigung bei schräger Einhängung
- längsseitig 15 mm hoher Rand

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffgelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz

neigbare Etagenböden mit Rand
Etagenböden aus Drahtgitter,
variabel einhängbar
EasySTOP

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.

Etagenwagen mit 2 Drahtgitterböden



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-540.223 / AG	1510 x 550 x 1235	47,0	1355 x 550	250	160
sw-640.223 / AG	1805 x 650 x 1275	56,5	1650 x 650	400	200


Traglast Etagenboden: 50 kg*

Etagenwagen mit 3 Drahtgitterböden



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-540.225 / AG	1510 x 550 x 1535	59,5	1355 x 550	250	160
sw-640.225 / AG	1805 x 650 x 1575	66,0	1650 x 650	400	200

Traglast Etagenboden: 50 kg*



Etagenböden schräg
oder waagrecht
einhängbar

Etagenwagen mit 4 Drahtgitterböden




Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-540.212 / AG	1510 x 550 x 1815	71,0	1355 x 550	250	160
sw-640.212 / AG	1805 x 650 x 1855	79,0	1650 x 650	400	200

Traglast Etagenboden: 50 kg*

ZUSATZARTIKEL Drahtgitterböden

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg
zsw-540.212 / AG	1410 x 545 x 55	9,5	1320 x 535	50
zsw-640.212 / AG	1705 x 645 x 55	10,5	1615 x 635	50



Systemwagen

ESD

Werkstat/Lager

Karren

Reifen-, Stahlflaschen-,
Fass-, Palettenhandling

Anhänger

Schwerlast

Spezial

Zubehör

ETAGENWAGEN

galvanisch verzinkt
neigbare Etagenböden mit Rand
Etagenböden aus Drahtgitter,
variabel einhängbar

KONSTRUKTION

- Baukastensystem
- Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil
- fest verschweißter Rohrschiebegriff

MERKMALE

- Ladeflächen aus Drahtgitter, Maschenweite 50 x 50 mm
- Etagenböden schräg oder waagrecht variabel im Raster von 120 mm einhängbar

- 15° Neigung bei schräger Einhängung
- längsseitig 15 mm hoher Rand

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz
- galvanisch verzinkt



Verzinkt



Verzinkt



Verzinkt

Verzinkt

Etagenwagen mit 2 Drahtgitterböden verzinkt

Artikel-Nr.	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-540.224	1510 x 550 x 1235	47,0	1355 x 550	250	160
sw-640.224	1805 x 650 x 1275	56,5	1650 x 650	400	200

Traglast Etagenboden: 50 kg*

Etagenwagen mit 3 Drahtgitterböden verzinkt

Artikel-Nr.	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-540.226	1510 x 550 x 1535	59,5	1355 x 550	250	160
sw-640.226	1805 x 650 x 1575	66,0	1650 x 650	400	200

Traglast Etagenboden: 50 kg*



Etagenböden schräg oder waagrecht einhängbar

Etagenwagen mit 4 Drahtgitterböden verzinkt

Artikel-Nr.	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-540.218	1510 x 550 x 1815	71,0	1355 x 550	250	160
sw-640.218	1805 x 650 x 1855	79,0	1650 x 650	400	200

Traglast Etagenboden: 50 kg*

ZUSATZARTIKEL Drahtgitterböden verzinkt

Artikel-Nr.	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg
zsw-540.218	1410 x 545 x 55	9,5	1320 x 535	50
zsw-640.218	1705 x 645 x 55	10,5	1615 x 635	50

KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl
- verschraubt

MERKMALE

- Etagen 17 ° oder 32 ° neigbar mittels Verschraubung
- offener Rahmen mit 27 mm hohem Rand
- lichte Höhe zwischen den Querstreben in den Seitenteilen: 125 mm

- Lochabstand zum Verschrauben der Etagen: 150 mm
- passend für Kunststoffkisten 600 × 400 mm (B × T)

AUSSTATTUNG

- 4 Lenkrollen, davon 2 Stück mit Radfeststeller
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz

offene Etagen mit Rand
neigbare Etagenböden
2 Neigungswinkel

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.

passende Kunststoffkisten auf Seite 50

Eurokastenwagen

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-610.100 / AG	520 × 665 × 1125	33,5	410 × 610	200	125

Traglast Etagenboden: 50 kg*

passende Kunststoffkisten auf Seite 50

Eurokastenwagen

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-610.200 / AG	935 × 665 × 1125	38,5	825 × 610	200	125

Traglast Etagenboden: 50 kg*




passende Kunststoffkisten auf Seite 50

Eurokastenwagen

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-610.300 / AG	1350 × 665 × 1700	69,5	1240 × 610	250	160

Traglast Etagenboden: 50 kg*



Systemwagen

ESD

Werkstat/Lager

Karren

Reifen-, Stahlflaschen-,
Fass-, Palettenhandling

Anhänger

Schwerlast

Spezial

Zubehör

EUROKASTENWAGEN

offene Etagen mit Kunststoffkisten
und Rand
neigbare Etagenböden
2 Neigungswinkel

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau
oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.



KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl
- verschraubt

MERKMALE

- Etagen 17 ° oder 32 ° neigbar mittels Verschraubung
- offener Rahmen mit 27 mm hohem Rand und Kunststoffkisten
- lichte Höhe zwischen den Querstreben in den Seitenteilen: 125 mm

- Lochabstand zum Verschrauben der Etagen: 150 mm
- passend für Kunststoffkisten 600 × 400 mm (B × T)

AUSSTATTUNG

- 4 Lenkrollen, davon 2 Stück mit Radfeststeller
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz

inkl. Kunststoffkisten
600 × 400 × 170 mm (B × T × H)

Eurokastenwagen mit 3 Kunststoffkisten

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-610.102 / AG	520 × 665 × 1160	38,5	410 × 610	200	125

Traglast Etagenboden: 50 kg*

inkl. Kunststoffkisten
600 × 400 × 170 mm (B × T × H)

Eurokastenwagen mit 6 Kunststoffkisten

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-610.202 / AG	935 × 665 × 1160	47,5	825 × 610	200	125

Traglast Etagenboden: 50 kg*

inkl. Kunststoffkisten
600 × 400 × 170 mm (B × T × H)

Eurokastenwagen mit 15 Kunststoffkisten

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-610.302 / AG	1350 × 665 × 1785	92,0	1240 × 610	250	160

Traglast Etagenboden: 50 kg*

ZUSATZARTIKEL Kunststoffkisten

Artikel-Nr.	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Inhalt Ltr.
fk-040.004	600 × 400 × 170	1,5	35
fk-040.000	600 × 400 × 220	3,3	45

*Statische Flächenlast; Gesamttraglast des Transportgerätes darf nicht überschritten werden!

KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl
- verschraubt

MERKMALE

- Etagen 17° oder 32° neigbar mittels Verschraubung
- Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte, Buchendekor oder dunkelgrau beschichtet
- Ladeflächen mit 10 mm hohem Rand
- lichte Höhe zwischen den Querstreben in den Seitenteilen: 125 mm

- Lochabstand zum Verschrauben der Etagen: 150 mm
- passend für Kunststoffkisten 600 × 400 mm (B × T)

AUSSTATTUNG

- 4 Lenkrollen, davon 2 Stück mit Radfeststeller
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz

Etagen mit Holzböden und Rand
neigbare Etagenböden
2 Neigungswinkel

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.

Eurokastenwagen mit 3 Holzböden

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-610.101 / AG	520 × 665 × 1125	40,5	410 × 610	200	125

Traglast Etagenboden: 50 kg*



Eurokastenwagen mit 3 Holzböden

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-610.201 / AG	935 × 665 × 1125	52,5	825 × 610	200	125

Traglast Etagenboden: 50 kg*



Eurokastenwagen mit 5 Holzböden

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-610.301 / AG	1350 × 665 × 1700	103,0	1240 × 610	250	160

auch in ESD-Ausführung erhältlich auf Seite 68

Traglast Etagenboden: 50 kg*



BEISTELLWAGEN



Etagen offen, mit Kunststoffkisten
oder Holzböden mit Rand
starre Etagenböden

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau
oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.



KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl

MERKMALE

- Etagen offen, mit Kunststoffkisten (600 × 400 × 220 mm (B × T × H) / 45 Ltr.) oder mit Holzböden aus Holzwerkstoffplatte, Buchendekor oder dunkelgrau beschichtet (10 mm hoher Rand)
- passend für Kunststoffkisten 600 × 400 mm (B × T)
- mittlere und obere Etage starr

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz

passende Kunststoffkisten auf Seite 50

Beistellwagen



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-400.800 / AG	815 × 455 × 1185	21,0	610 × 410	200	125

Traglast Etagenboden: 50 kg*

inkl. Kunststoffkisten
600 × 400 × 220 mm (B × T × H)

Beistellwagen mit 3 Kunststoffkisten



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-400.804 / AG	815 × 455 × 1385	25,5	610 × 410	200	125

Traglast Etagenboden: 50 kg*

SONDERANFERTIGUNG

Anpassungsmöglichkeiten
ganz nach den Wünschen
des Kunden.



BEST-SELLER

passende Kunststoffkisten auf Seite 50

Beistellwagen mit 3 Holzböden



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-400.801 / AG	815 × 455 × 1185	26,0	610 × 410	200	125

Traglast Etagenboden: 50 kg*



KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl

MERKMALE

- Etagen offen, mit Kunststoffkisten (600 × 400 × 220 mm (B × T × H) / 45 Ltr.) oder mit Holzböden aus Holzwerkstoffplatte, Buchendekor oder dunkelgrau beschichtet (10 mm hoher Rand)
- passend für Kunststoffkisten 600 × 400 mm (B × T)

- mittlere und obere Etage neigbar um 15° oder 30°

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz

Etagen offen, mit Kunststoffkisten oder Holzböden mit Rand neigbare Etagenböden 2 Neigungswinkel

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.

passende Kunststoffkisten auf Seite 50

Beistellwagen neigbar



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-400.802 / AG	815 × 455 × 1185	22,0	610 × 410	200	125

Traglast Etagenboden: 50 kg*

inkl. Kunststoffkisten
600 × 400 × 220 mm (B × T × H)

Beistellwagen neigbar mit 3 Kunststoffkisten



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-400.805 / AG	815 × 455 × 1385	28,5	610 × 410	200	125

Traglast Etagenboden: 50 kg*



passende Kunststoffkisten auf Seite 50

Beistellwagen neigbar mit 3 Holzböden



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-400.803 / AG	815 × 455 × 1185	29,5	610 × 410	200	125

auch in ESD-Ausführung erhältlich auf Seite 68

Traglast Etagenboden: 50 kg*

*Statische Flächenlast; Gesamttraglast des Transportgerätes darf nicht überschritten werden!



Systemwagen

ESD

Werkstat/Lager

Karren

Reifen-, Stahlflaschen-, Fass-, Palettenhandling

Anhänger

Schwerlast

Spezial

Zubehör

MATERIALSTÄNDER

höhenverstellbar
starr oder neigbar
einseitiger oder allseitiger Rand

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau
oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.



höhenverstellbar im
Raster von 25 mm



KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl

MERKMALE

- Ladefläche mit einseitigem Rand (22 mm hoch) oder allseitigem Rand (18 mm hoch)
- höhenverstellbar im Raster von 25 mm
- starr oder einseitig um 15° oder 30° neigbar, Arretierung durch Federriegel

- passend für Kunststoffkisten 600 x 400 mm (B x T)

AUSSTATTUNG

- 4 Lenkrollen, davon 2 Stück mit Radfeststeller
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz

passende Kunststoffkisten auf Seite 50

Materialständer

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-405.000 / AG	610 x 410 x 770-1020	16,0	605 x 405	150	75

auch in ESD Ausführung erhältlich auf Seite 69

BEST-SELLER

passende Kunststoffkisten auf Seite 50

Materialständer

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-405.001 / AG	610 x 410 x 535-810	14,5	605 x 405	150	75

auch in ESD Ausführung erhältlich auf Seite 69

Materialständer | einseitig neigbar

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-405.002 / AG	600 x 410 x 715-1085	15,0	510 x 410	150	75

auch in ESD Ausführung erhältlich auf Seite 69

Materialständer | einseitig neigbar

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-405.005 / AG	600 x 410 x 520-775	13,5	510 x 410	150	75

auch in ESD-Ausführung erhältlich auf Seite 69

KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl
- Ladefläche verschraubt, variabel erweiterbar mit anderen Plattformarten

MERKMALE

- Ladefläche mit einseitigem Rand (22 mm hoch)
- einseitig um 15° oder 30° neigbar
- spielfreie, nachstellbare Teleskopführung, selbsthemmend

- stufenlos höhenverstellbar mit Kurbel von 660 - 1035 mm
- Ladeflächenhöhe auch unter voller Last verstellbar

AUSSTATTUNG

- 4 Lenkrollen, davon 2 Stück mit Radfeststeller
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffgele mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz

stufenlos höhenverstellbar
mit Handkurbel
neigbar
einseitiger Rand

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.



Plattform geschraubt

variabel erweiterbar mit anderen Plattformarten, neigbar um 15° und 30°

einfache Justierung

Justierung des Spiels mittels Stellschraube

Materialständer mit Handkurbel

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-405.012 / AG	600 x 415 x 680-1055	19,0	510 x 410	150	75



Systemwagen

ESD

Werkstat/Lager

Karren

Reifen-, Stahlflaschen-, Fass-, Palettenhandling

Anhänger

Schwerlast

Spezial

Zubehör

SONDERANFERTIGUNGEN

IM VERGLEICH



INDIVIDUELL

- Anpassungsmöglichkeiten ganz nach den Wünschen des Kunden

EINZELSTÜCK

- Lieferungen von Kleinserien ab ein Stück
- Ansichtszeichnungen zur Freigabe
- faire Preise auch bei geringen Stückzahlen

KUNDENORIENTIERT

- Analyse von Einsatzbereich, Handling, Arbeitsabläufen uvm. in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden

MAßGESCHNEIDERT

- Produkte in Sonderabmessungen, Sonderfarben und kompletter Neukonstruktion



Für jede Aufgabe
die beste Lösung





KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl

MERKMALE

- Ladefläche mit offenem Rahmen optional aus Holzwerkstoffplatte, Buchendekor oder dunkelgrau beschichtet oder mit aufgeklebtem Riefengummi oder mit Riffelblech

AUSSTATTUNG

- 4 Lenkrollen, davon 2 Stück mit Radfeststeller
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz

Ladefläche offen,
aus Holzwerkstoffplatte,
mit Riefengummi oder Riffelblech

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau
oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.

Kistenroller



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.010 / AG	500 × 500 × 170	8,5	500 × 500	400	125



Kistenroller mit Boden



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.011 / AG	500 × 500 × 185	11,5	500 × 500	400	125



Kistenroller mit aufgeklebtem Riefengummi



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.013 / AG	500 × 500 × 185	12,0	500 × 500	400	125



Kistenroller mit Riffelblechladeplatte



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.012 / AG	500 × 500 × 170	12,0	500 × 500	400	125



Systemwagen

ESD

Werkstat/Lager

Karren

Reifen-, Stahlflaschen-,
Fass-, Palettenhandling

Anhänger

Schwerlast

Spezial

Zubehör

EURO-SYSTEM-ROLLER



ohne oder mit Boden
Boden bündig oder mit Rand
passend für Kunststoffkisten
EasySTOP



Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau
oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.



PRODUKTINFO



KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Winkelstahl

MERKMALE

- Ladefläche ohne oder mit Boden aus Holzwerkstoffplatte, Buchendekor oder dunkelgrau beschichtet
- Ladeflächen bündig eingelegt oder mit 10 mm hohem Rand

- passend für Kunststoffkisten
600 × 400 mm (B × T)

AUSSTATTUNG

- 4 Lenkrollen, davon 2 Stück mit **EasySTOP**
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz

passende Kunststoffkisten auf Seite 50

Euro-System-Roller



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-410.063 / AG	610 × 415 × 235	9,5	605 × 410	250	125

passende Kunststoffkisten auf Seite 50

Euro-System-Roller mit Boden (10 mm Rand)



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-410.070 / AG	610 × 415 × 235	11,0	605 × 410	250	125

passende Kunststoffkisten auf Seite 50

Euro-System-Roller mit Boden



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-410.069 / AG	610 × 415 × 235	11,0	610 × 415	250	125



KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Winkelstahl

MERKMALE

- Ladefläche ohne oder mit Boden aus Holzwerkstoffplatte, Buchendekor oder dunkelgrau beschichtet
- Ladeflächen bündig eingelegt oder mit 10 mm hohem Rand

- passend für Kunststoffkisten 600 × 400 mm (B × T)
- 4 Eckhülsen

AUSSTATTUNG

- 4 Lenkrollen, davon 2 Stück mit **EasySTOP**
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz

ohne oder mit Boden
Boden bündig oder mit Rand
passend für Kunststoffkisten
EasySTOP

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.

passende Kunststoffkisten auf Seite 50

Euro-System-Roller mit Eckhülsen

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-410.060 / AG	675 × 415 × 235	10,0	605 × 410	250	125



passende Kunststoffkisten auf Seite 50

Euro-System-Roller mit Boden (10 mm Rand) und Eckhülsen

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-410.061 / AG	675 × 415 × 235	11,5	605 × 410	250	125

auch in ESD Ausführung erhältlich auf Seite 70



passende Kunststoffkisten auf Seite 50

Euro-System-Roller mit Boden und Eckhülsen

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-410.062 / AG	675 × 415 × 235	11,5	610 × 415	250	125

auch in ESD Ausführung erhältlich auf Seite 70



Systemwagen

ESD

Werkstat/Lager

Karren

Reifen-, Stahlflaschen-,
Fass-, Palettenhandling

Anhänger

Schwerlast

Spezial

Zubehör

EURO-SYSTEM-ROLLER



Ladeflächen mit Rand
passend für Kunststoffkisten
mit Eckhülsen
EasySTOP

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau
oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.



KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Winkelstahl

MERKMALE

- Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte, Buchendekor oder dunkelgrau beschichtet
- Ladeflächen mit 10 mm hohem Rand
- passend für Kunststoffkisten 600 × 400 mm (B × T)
- 4 Eckhülsen

AUSSTATTUNG

- 4 Lenkrollen, davon 2 Stück mit **EasySTOP**
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz

passende Kunststoffkisten auf Seite 50

Euro-System-Roller mit Boden (10 mm Rand) und Schiebebügel

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-410.071 / AG	740 × 415 × 1000	14,5	605 × 410	250	125

abgebildet mit Kunststoffkisten
600 × 400 × 170 mm (B × T × H)
passende Kunststoffkisten auf Seite 50

Euro-System-Roller mit 2 Ladeflächen (10 mm Rand)

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-410.540 / AG	675 × 415 × 665	20,0	605 × 410	250	125

auch in ESD Ausführung erhältlich auf Seite 70

Traglast Etagenboden: 80 kg*

passende Kunststoffkisten auf Seite 50

Euro-System-Roller mit 2 Ladeflächen (10 mm Rand) und Schiebebügel

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-410.552 / AG	770 × 415 × 990	21,0	605 × 410	250	125

Traglast Etagenboden: 80 kg*



KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Winkelstahl

MERKMALE

- Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte, Buchendekor oder dunkelgrau beschichtet
- Ladeflächen bündig
- passend für Kunststoffkisten 600 × 400 mm (B × T)
- 4 Eckhülsen

AUSSTATTUNG

- 4 Lenkrollen, davon 2 Stück mit **EasySTOP**
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz

Ladeflächen bündig
passend für Kunststoffkisten
mit Eckhülsen
EasySTOP

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.

passende Kunststoffkisten auf Seite 50

Euro-System-Roller mit Boden und Schiebebügel



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-410.079 / AG	740 × 415 × 1000	14,5	610 × 415	250	125

passende Kunststoffkisten auf Seite 50

Euro-System-Roller mit 2 Ladeflächen



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-410.541 / AG	675 × 415 × 665	20,0	610 × 415	250	125

auch in ESD Ausführung erhältlich auf Seite 70

Traglast Etagenboden: 80 kg*

passende Kunststoffkisten auf Seite 50

Euro-System-Roller mit 2 Ladeflächen und Schiebebügel



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-410.553 / AG	770 × 415 × 990	21,0	610 × 415	250	125

Traglast Etagenboden: 80 kg*



Systemwagen

ESD

Werkstat/Lager

Karren

Reifen-, Stahlflaschen-, Fass-, Palettenhandling

Anhänger

Schwerlast

Spezial

Zubehör

GRIFFROLLER

verschraubter Griff

offener Boden oder aus Stahlrohr
offener Boden passend für
Kunststoffkisten



Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau
oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.

KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl

MERKMALE

- Boden offen oder aus Stahlrohr
- offener Boden passend für Kunststoffkisten
600 × 400 mm (B × T)
- Schiebegriff verschraubt

AUSSTATTUNG

- 1 oder 2 Lenkrollen mit Radfeststeller,
2 Bockrollen
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi
auf Kunststoffelge mit Präzisions-
Rillenkugellager, grau, „spurlos“,
mit Fußschutz

passende Kunststoffkisten auf Seite 50

Griffroller



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-450.807 / AG	890 × 420 × 875	11,0	615 × 415	250	125



inkl. Kunststoffkiste
600 × 400 × 220 mm (B × T × H)

Griffroller mit Kunststoffkiste



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-450.806 / AG	890 × 420 × 875	13,0	615 × 415	250	125



Griffroller mit Stahlrohrladefläche



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-450.805 / AG	785 × 450 × 875	8,5	565 × 450	150	125



Griffroller mit Stahlrohrladefläche



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.801 / AG	880 × 500 × 880	9,5	605 × 500	250	125





KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl

MERKMALE

- Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte, Buchendekor oder dunkelgrau beschichtet
- Ladeflächen bündig
- Schiebegriff verschraubt

AUSSTATTUNG

- 1 oder 2 Lenkrollen mit Radfeststeller, 2 Bockrollen
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz

verschraubter Griff
Ladeflächen aus Holz

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.

Griffroller mit Boden



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-450.804 / AG	785 × 450 × 875	9,5	565 × 450	150	125

Griffroller mit Boden



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.800 / AG	880 × 500 × 880	11,0	605 × 500	250	125



Systemwagen

ESD

Werkstat/Lager

Karren

Reifen-, Stahlflaschen-, Fass-, Palettenhandling



GRIFFROLLER MIT 2 LADEFLÄCHEN

MERKMALE

- 2 Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte, Buchendekor oder dunkelgrau beschichtet

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen

Griffroller mit 2 Ladeflächen



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-450.800 / AG	940 × 455 × 910	16,0	610 × 455	250	125

auch in ESD Ausführung erhältlich auf Seite 68

Traglast Etagenboden: 100 kg*



Anhänger

Schwerlast

Spezial

Zubehör

*Statische Flächenlast; Gesamttraglast des Transportgerätes darf nicht überschritten werden!

ESD WAGEN

ELECTROSTATIC DISCHARGE

elektrisch leitfähig



RAL
7024

PROBLEM

Durch das Fahren über verschiedene Bodenmaterialien kann es zur elektrostatischen Aufladung des Anwenders und des Transportgerätes kommen.

GEFAHR

Empfindliche Waren und Güter aus dem Elektroniksegment können durch elektrostatische Aufladungen und die daraus resultierenden Entladungen beschädigt oder gar völlig zerstört werden.

LÖSUNG

Die **VARIOfit**®-ESD-Transportgeräte sorgen durch ihre elektrisch leitfähige Konstruktion, den Ladeflächen aus ableitfähigen Dekorspanplatten in lichtgrau und der ESD Pulverbeschichtung in RAL 7024 graphitgrau dafür, dass genau diese Waren vor Überspannungsschäden geschützt sind gemäß EN 61340.



VARIOfit®
ESD WAGEN



KONSTRUKTION

- Stahlkonstruktion fest verschweißt
- Wände, Dach und Türen aus Drahtgitter, Maschenweite 50 x 50 mm

MERKMALE

- Ladeflächen aus elektrisch leitfähiger Dekorspanplatte, lichtgrau
- Böden eingelegt in Winkelstahlrahmen durch Bodenträger variabel im Raster von 50 mm einsetzbar
- Doppelflügeltür mit Drehgriff
- Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln, Wagen mit unterschiedlicher Schließung

- Schiebe- und Ziehbügel mit weichem Kunststoffüberzug

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen
- Bereifung aus elektrisch leitfähigem thermoplastischen Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz
- in RAL 7024 graphitgrau, elektrisch leitfähig pulverbeschichtet

elektrisch leitfähig
Wände, Dach und Türen aus Drahtgitter
optional mit Doppelflügeltür,
abschließbar
EasySTOP

ESD Etagenwagen fest verschweißt



Artikel-Nr.	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-700.860	1115 x 730 x 1810	103,5	1045 x 685	500	200
sw-800.860	1315 x 830 x 1810	120,5	1245 x 785	500	200

Traglast Etagenboden: 80 kg*



liegt beim Schieben am Querrohr an, für ein sicheres und bequemes Schieben

ist eingeklappt bündig mit dem Rahmen und steht somit nicht über

kann um 270° geöffnet werden, ist bündig mit dem Rahmen und steht somit nicht über

ESD Etagenwagen fest verschweißt




Artikel-Nr.	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-700.867	1115 x 730 x 1810	117,5	1045 x 685	500	200
sw-800.867	1315 x 830 x 1810	140,0	1245 x 785	500	200

Traglast Etagenboden: 80 kg*

ZUSATZARTIKEL ESD Etagenböden

Artikel-Nr.	Abmessung B x T (mm)	Gewicht kg	für Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg
zsw-700.421	1030 x 660	11,5	1045 x 685	80
zsw-800.421	1230 x 760	16,0	1245 x 785	80



Etagenboden eingelegt in Winkelstahlrahmen, bündig

elektrisch leitfähig
Wände, Dach und Türen aus Stahlblech
optional mit Doppelflügeltür,
abschließbar
EasySTOP



KONSTRUKTION

- Stahlkonstruktion fest verschweißt
- Wände, Dach und Türen aus verzinktem Stahlblech

MERKMALE

- Ladeflächen aus elektrisch leitfähiger Dekorspanplatte, lichtgrau
- Böden eingelegt in Winkelstahlrahmen durch Bodenträger variabel im Raster von 100 mm einsetzbar
- Doppelflügeltür mit Drehgriff
- Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln, Wagen mit unterschiedlicher Schließung

- Schiebe- und Ziehbügel mit weichem Kunststoffüberzug

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen
- Bereifung aus elektrisch leitfähigem thermoplastischen Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz
- in RAL 7024 graphitgrau, elektrisch leitfähig pulverbeschichtet

ESD Etagenwagen fest verschweißt



Artikel-Nr.	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-700.872	1115 × 730 × 1810	123,0	1045 × 685	500	200
sw-800.872	1315 × 830 × 1810	153,0	1245 × 785	500	200

Traglast Etagenboden: 80 kg*



passt sich beim Ziehen der Größe der ziehenden Person an

kann um 270° geöffnet werden, ist bündig mit dem Rahmen und steht somit nicht über




ESD Etagenwagen fest verschweißt



Artikel-Nr.	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-700.868	1115 × 730 × 1810	138,0	1045 × 685	500	200
sw-800.868	1315 × 830 × 1810	171,5	1245 × 785	500	200

Traglast Etagenboden: 80 kg*



Etagenboden eingelegt in Winkelstahlrahmen, bündig

ZUSATZARTIKEL ESD Etagenböden

Artikel-Nr.	Abmessung B × T (mm)	Gewicht kg	für Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg
zsw-700.422	1000 × 660	11,5	1045 × 685	80
zsw-800.422	1200 × 760	16,0	1245 × 785	80



KONSTRUKTION

- Baukastensystem
- Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil

MERKMALE

- Ladeflächen aus elektrisch leitfähiger Dekorspanplatte, lichtgrau
- bündig im Winkelstahlrahmen
- einhängbar, herausnehmbar und variabel einsetzbar

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen
- Bereifung aus elektrisch leitfähigem thermoplastischen Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz
- in RAL 7024 graphitgrau, elektrisch leitfähig pulverbeschichtet

elektrisch leitfähig
Etagenböden bündig mit Rahmen
einhängbar und herausnehmbar
EasySTOP

ESD Etagenwagen | niedrig

Artikel-Nr.	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.257	910 × 500 × 990	41,5	850 × 500	250	160
sw-600.257	1060 × 600 × 990	52,0	1000 × 600	250	160
sw-700.257	1060 × 700 × 990	56,5	1000 × 700	250	160
sw-800.257	1260 × 800 × 990	62,5	1200 × 800	250	160

Traglast Etagenboden: 80 kg*



ESD Etagenwagen | hoch

Artikel-Nr.	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.258	910 × 500 × 1530	45,5	850 × 500	250	160
sw-600.258	1060 × 600 × 1530	56,0	1000 × 600	250	160
sw-700.258	1060 × 700 × 1530	61,5	1000 × 700	250	160
sw-800.258	1260 × 800 × 1530	67,0	1200 × 800	250	160

Traglast Etagenboden: 80 kg*


ESD Etagenwagen | hoch

Artikel-Nr.	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.259	910 × 500 × 1530	54,0	850 × 500	250	160
sw-600.259	1060 × 600 × 1530	72,5	1000 × 600	250	160
sw-700.259	1060 × 700 × 1530	81,0	1000 × 700	250	160
sw-800.259	1260 × 800 × 1530	107,0	1200 × 800	250	160

Traglast Etagenboden: 80 kg*

ZUSATZARTIKEL ESD Etagenböden

Artikel-Nr.	Abmessung B × T (mm)	Gewicht kg	für Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg
zsw-500.557	845 × 485	5,5	850 × 500	80
zsw-600.557	995 × 585	7,5	1000 × 600	80
zsw-700.557	995 × 685	9,0	1000 × 700	80
zsw-800.557	1195 × 785	12,5	1200 × 800	80



Etagenboden eingelegt in Winkelstahlrahmen, bündig

ESD EUROKASTENWAGEN



RAL 7024

elektrisch leitfähig
Ladeflächen neigbar

KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl
- verschraubt

MERKMALE

- Etagen 17° oder 32° neigbar mittels Verschraubung
- Ladeflächen aus elektrisch leitfähiger Dekorspanplatte, lichtgrau (15 mm hoher Rand)
- lichte Höhe zwischen den Querstreben in den Seitenteilen: 125 mm

- Lochabstand zum Verschrauben der Etagen: 150 mm
- passend für Kunststoffkisten 600 x 400 mm (B x T)

AUSSTATTUNG

- 4 Lenkrollen davon 2 Stück mit Radfeststeller
- Bereifung aus elektrisch leitfähigem thermoplastischen Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz
- in RAL 7024 graphitgrau, elektrisch leitfähig pulverbeschichtet



ESD Eurokastenwagen mit 5 ESD Böden

Artikel-Nr.	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-610.315	1350 x 665 x 1700	103,0	1240 x 610	250	160

Traglast Etagenboden: 50 kg*

ESD BEISTELLWAGEN



RAL 7024

MERKMALE

- Ladeflächen mit 10 mm hohem Rand
- mittlere und obere Etage neigbar um 15° oder 30°

AUSSTATTUNG


- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen



ESD Beistellwagen neigbar mit 3 ESD Böden

Artikel-Nr.	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-400.844	815 x 455 x 1185	29,5	610 x 410	200	125

Traglast Etagenboden: 50 kg*

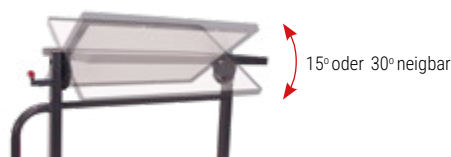

ESD GRIFFROLLER



RAL 7024

MERKMALE

- Ladeflächen bündig
- Schiebegriff verschraubt

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen



ESD Griffroller mit 2 Ladeflächen

Artikel-Nr.	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-450.832	940 x 455 x 910	17,0	610 x 455	200	125

Traglast Etagenboden: 100 kg*



RAL
7024

KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl

MERKMALE

- Ladefläche mit einseitigem Rand (22 mm hoch) oder allseitigem Rand (18 mm hoch)
- höhenverstellbar im Raster von 25 mm
- starr oder einseitig um 15° oder 30° neigbar, Arretierung durch Federriegel
- passend für Kunststoffkisten 600 × 400 mm (B × T)

AUSSTATTUNG

- 4 Lenkrollen davon 2 Stück mit Radfeststeller
- Bereifung aus elektrisch leitfähigem thermoplastischen Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz
- in RAL 7024 graphitgrau, elektrisch leitfähig pulverbeschichtet

elektrisch leitfähig
höhenverstellbar
Ladeflächen starr oder einseitig neigbar



passende Kunststoffkisten auf Seite 50

ESD Materialständer

Artikel-Nr.	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-405.040	610 × 410 × 770-1020	16,0	605 × 405	150	80

passende Kunststoffkisten auf Seite 50

ESD Materialständer

Artikel-Nr.	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-405.041	610 × 410 × 535-810	14,5	605 × 405	150	80

ESD Materialständer | einseitig neigbar

Artikel-Nr.	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-405.042	600 × 410 × 715-1085	15,0	510 × 410	150	80

ESD Materialständer | einseitig neigbar

Artikel-Nr.	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-405.045	600 × 410 × 520-775	13,5	510 × 410	150	80



einseitig um
15° oder 30°
neigbar



Systemwagen

ESD

Werkstat/Lager

Karren

Reifen-, Stahlflaschen-,
Fass-, Palettenhandling

Anhänger

Schwerlast

Spezial

Zubehör



elektrisch leitfähig
Boden mit Rand oder bündig
passend für Kunststoffkisten
EasySTOP

KONSTRUKTION

- Baukastensystem
- Bodenkonstruktion und Etagen aus Winkelstahl

MERKMALE

- Ladeflächen aus elektrisch leitfähiger Dekorspanplatte, lichtgrau
- Ladeflächen bündig oder mit 10 mm hohem Rand
- passend für Kunststoffkisten 600 × 400 mm (B × T)
- 4 Eckhülsen

AUSSTATTUNG

- 4 Lenkrollen, davon 2 Stück mit **EasySTOP**
- Bereifung aus elektrisch leitfähigem thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz
- in RAL 7024 graphitgrau, elektrisch leitfähig pulverbeschichtet

passende Kunststoffkisten auf Seite 50

ESD Euro-System-Roller mit Boden (10 mm Rand) und Eckhülsen

Artikel-Nr.	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-410.091	675 × 415 × 235	11,5	605 × 410	250	125

passende Kunststoffkisten auf Seite 50

ESD Euro-System-Roller mit Boden und Eckhülsen

Artikel-Nr.	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-410.092	675 × 415 × 235	11,5	610 × 415	250	125

passende Kunststoffkisten auf Seite 50

ESD Euro-System-Roller mit 2 Ladeflächen (10 mm Rand)

Artikel-Nr.	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-410.556	675 × 415 × 665	20,0	605 × 410	250	125

Traglast Etagenboden: 80 kg*

passende Kunststoffkisten auf Seite 50

ESD Euro-System-Roller mit 2 Ladeflächen

Artikel-Nr.	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-410.546	675 × 415 × 665	20,0	610 × 415	250	125

Traglast Etagenboden: 80 kg*

NEU



NEU



ESD LEICHTE TISCHWAGEN



KONSTRUKTION

- Baukastensystem
- Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil
- Etagen aus Winkelstahl

MERKMALE

- Ladeflächen aus elektrisch leitfähiger Dekorspanplatte, lichtgrau
- Ladeflächen mit 15 mm hohem Rand
- optional mit 2 abschließbaren Schubladen, bis 70% ausziehbar mit Gleitführung und Zylinderschloss

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen
- Bereifung aus elektrisch leitfähigem thermoplastischen Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz
- in RAL 7024 graphitgrau, elektrisch leitfähig pulverbeschichtet

elektrisch leitfähig
2 oder 3 Ladeflächen mit Rand
optional mit Schubladen
EasySTOP

ESD Tischwagen mit 2 Ladeflächen



Artikel-Nr.	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.557	975 × 525 × 1010	29,5	835 × 495	250	125
sw-600.557	1125 × 625 × 1010	35,0	985 × 595	250	125

Traglast Etagenboden: 80 kg*

ESD Tischwagen mit 3 Ladeflächen



Artikel-Nr.	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.657	975 × 525 × 1010	38,0	835 × 495	250	125
sw-600.657	1125 × 625 × 1010	46,0	985 × 595	250	125

Traglast Etagenboden: 80 kg*

Innenmaße je Schublade B: 390 × T: 455 × H: 80 mm (2x)
Traglast je Schublade: 25 kg
Schubladeneinteilungsset Seite 80

ESD Tischwagen mit 2 Ladeflächen und 2 Schubladen



Artikel-Nr.	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-600.939	1175 × 625 × 850	46,0	985 × 590	250	125

Traglast Etagenboden: 80 kg*

Innenmaße je Schublade B: 390 × T: 455 × H: 80 mm (2x)
Traglast je Schublade: 25 kg
Schubladeneinteilungsset Seite 80

ESD Tischwagen mit 2 Ladeflächen und 2 Schubladen



Artikel-Nr.	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-600.959	1125 × 625 × 1010	46,0	985 × 590	250	125

Traglast Etagenboden: 80 kg*



Systemwagen

ESD

Werkstat/Lager

Karren

Reifen-, Stahlflaschen-,
Fass-, Palettenhandling

Anhänger

Schwerlast

Spezial

Zubehör

ESD SCHIEBEBÜGELWAGEN, SCHWERE TISCHWAGEN



elektrisch leitfähig
Ladeflächen bündig
EasySTOP

KONSTRUKTION

- Baukastensystem
- Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil

MERKMALE

- Ladeflächen aus elektrisch leitfähiger Dekorspanplatte, lichtgrau
- Ladeflächen bündig

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen
- Bereifung aus elektrisch leitfähigem thermoplastischen Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz
- in RAL 7024 graphitgrau, elektrisch leitfähig pulverbeschichtet



ESD Schiebebügelwagen



Artikel-Nr.	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.141	975 x 500 x 975	25,0	880 x 500	400	160
sw-600.141	1125 x 600 x 1015	29,5	1030 x 600	500	200
sw-700.141	1125 x 700 x 1015	33,5	1030 x 700	500	200
sw-800.141	1325 x 800 x 1015	37,0	1230 x 800	500	200

SONDERANFERTIGUNG

Anpassungsmöglichkeiten
ganz nach den Wünschen
des Kunden.



Schwerer ESD Tischwagen mit 2 Ladeflächen



Artikel-Nr.	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.562	1040 x 500 x 880	33,5	850 x 500	400	160
sw-600.562	1190 x 600 x 920	41,0	1000 x 600	500	200
sw-700.562	1190 x 700 x 920	48,5	1000 x 700	500	200
sw-800.562	1390 x 800 x 920	54,5	1200 x 800	500	200

Traglast Etagenboden: 200 kg*



Schwerer ESD Tischwagen mit 3 Ladeflächen



Artikel-Nr.	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.662	1040 x 500 x 880	44,5	850 x 500	400	160
sw-600.662	1190 x 600 x 920	53,5	1000 x 600	500	200
sw-700.662	1190 x 700 x 920	59,0	1000 x 700	500	200
sw-800.662	1390 x 800 x 920	70,0	1200 x 800	500	200

Traglast Etagenboden: 200 kg*

*Statische Flächenlast; Gesamttraglast des Transportgerätes darf nicht überschritten werden!



KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl
- Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil
- Etagen aus Winkelstahl

MERKMALE

- Ladeflächen aus elektrisch leitfähiger Dekorspanplatte, lichtgrau
- Ladeflächen mit 15 mm hohem Rand
- Flügeltürschrank mit einem Grundboden und 2 variablen Schrankböden

- Schubladen mit Gleitführung und Zylinderschloss

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen
- Bereifung aus elektrisch leitfähigem thermoplastischen Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz
- in RAL 7024 graphitgrau, elektrisch leitfähig pulverbeschichtet

Innenmaße Schrank B: 470 x T: 575 x H: 575 mm
2 variable Schrankböden
Traglast je Schrankboden: 30 kg

ESD Werkstattwagen mit 3 Ladeflächen

Artikel-Nr.	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-600.773	1125 x 625 x 1010	62,5	985 x 590	250	125

Traglast Etagenboden: 80 kg*

Innenmaße Schubladen B: 390 x T: 535 x H: 95 mm (3x)
B: 390 x T: 535 x H: 155 mm (1x)
Traglast je Schublade: 25 kg
Schubladeneinteilungsset Seite 80

ESD Werkstattwagen mit 3 Ladeflächen

Artikel-Nr.	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-600.775	1125 x 625 x 1010	80,5	985 x 590	250	125

Traglast Etagenboden: 80 kg*

elektrisch leitfähig
Ladeflächen mit Rand
Flügeltür und Schubladen abschließbar
EasySTOP



KONSTRUKTION

- Stahlblechkonstruktion

MERKMALE

- Arbeitsplatte aus 18 mm elektrisch leitfähiger Dekorspanplatte, lichtgrau
- Flügeltürschrank mit einem Grundboden und 2 variablen Schrankböden
- Schubladen mit Gleitführung und Zylinderschloss

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen
- Bereifung aus elektrisch leitfähigem thermoplastischen Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz
- in RAL 7024 graphitgrau, elektrisch leitfähig pulverbeschichtet

Innenmaße Schrank: B: 560 x T: 515 x H: 660 mm
2 variable Schrankböden
Traglast je Schrankboden: 30 kg
Innenmaße Schubladen: B: 290 x T: 475 x H: 95 mm
Traglast je Schublade: 25 kg
Schubladeneinteilungsset Seite 81

ESD Werkstattwagen mit 6 Schubladen

Artikel-Nr.	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-985.021	1110 x 600 x 960	86,0	1000 x 600	400	160

Traglast Etagenboden: 120 kg*

ESD WERKSTATTWAGEN
Flügeltür und Schubladen abschließbar
Wagen in sich gleichschließend
EasySTOP



elektrisch leitfähig
Sicherheitshandgriffe
optional mit Kunststoffgleitkufen
oder großer Schaufel

KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl
- Schaufel aus Stahlblech

MERKMALE

- Sicherheitshandgriffe
- teilweise gebogene Querstreben
- optional mit Kunststoffgleitkufen auswechselbar, komplett um die Biegung des Rohres geführt

AUSSTATTUNG

- elektrisch leitfähige Vollgummibereifung auf schwarzer Spezial-Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, Kunststoffradkappe
- in RAL 7024 graphitgrau, elektrisch leitfähig, pulverbeschichtet



ESD Stahlrohrkarre

Artikel-Nr.		Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Schaufel B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
sk-710.141	VG	550 × 615 × 1305	19,5	320 × 250	250	260 × 65

VG = Vollgummibereifung



ESD Stahlrohrkarre

Artikel-Nr.		Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Schaufel B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
sk-710.143	VG	570 × 530 × 1105	15,5	320 × 250	200	260 × 65

VG = Vollgummibereifung



ESD Stahlrohrkarre mit großer Schaufel

Artikel-Nr.		Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Schaufel B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
sk-710.262	VG	570 × 655 × 1305	21,5	480 × 300	250	260 × 65

VG = Vollgummibereifung

INDIVIDUELL

- Anpassungsmöglichkeiten ganz nach den Wünschen des Kunden

EINZELSTÜCK

- Lieferungen von Kleinserien ab ein Stück
- Ansichtszeichnungen zur Freigabe
- faire Preise auch bei geringen Stückzahlen

KUNDENORIENTIERT


- Analyse von Einsatzbereich, Handling, Arbeitsabläufen uvm. in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden

MAßGESCHNEIDERT

- Produkte in Sonderabmessungen, Sonderfarben und kompletter Neukonstruktion



Maßgeschneidert für jeden Einsatz

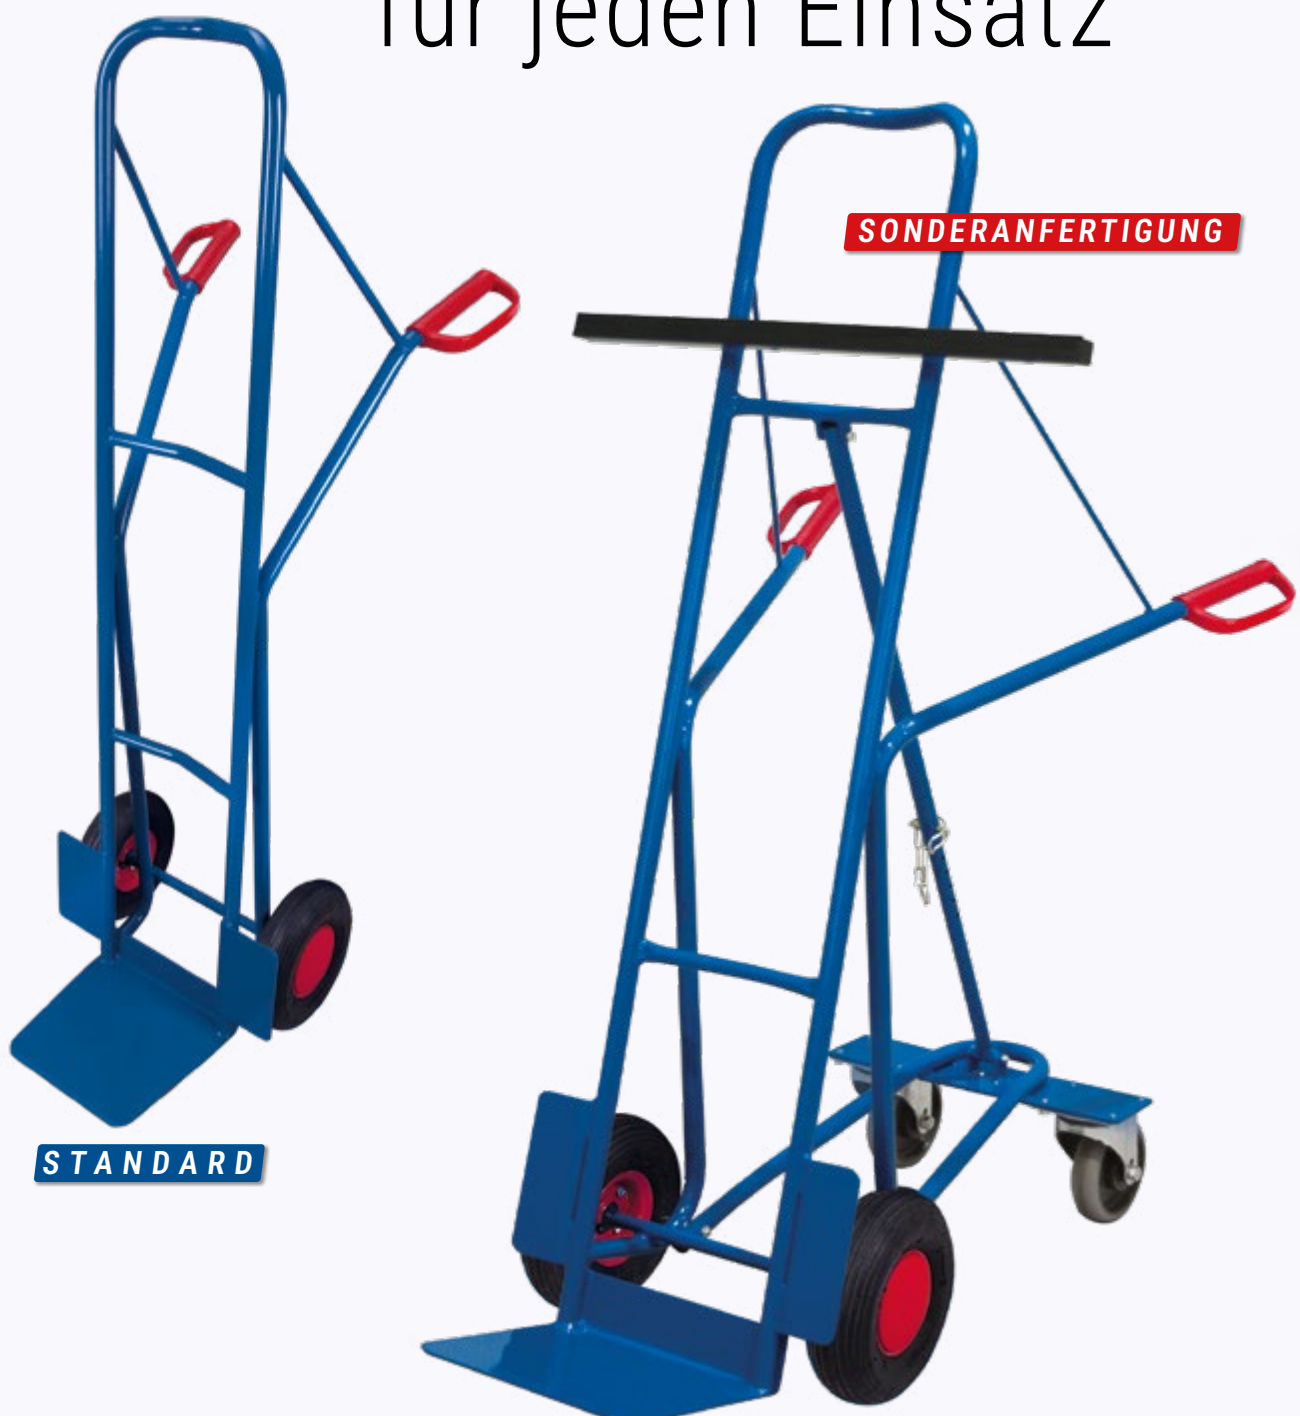

STANDARD

SONDERANFERTIGUNG

WERKSTATTWAGEN



Ladeflächen mit Rand
Flügeltüren abschließbar
Wagen in sich gleichschließend
EasySTOP

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau (AG) pulverbeschichtet.

KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl
- Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil
- Etagen aus Winkelstahl

MERKMALE

- Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte, Buchendekor oder dunkelgrau beschichtet
- Ladeflächen mit 15 mm hohem Rand
- Flügeltürschränke mit einem Grundboden und 1 oder 2 variablen Schrankböden

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz
- Korpus RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet



Innenmaße Schrank B: 470 x T: 575 x H: 575 mm
2 variable Schrankböden
Traglast je Schrankboden: 30 kg

Werkstattswagen mit 3 Ladeflächen

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-600.603 / AG	1125 x 625 x 1010	62,5	985 x 590	250	125

auch in ESD-Ausführung erhältlich auf Seite 73

Traglast Etagenboden: 80 kg*



Innenmaße Schrank B: 470 x T: 575 x H: 575 mm (2x)
2 variable Schrankböden je Schrank
Traglast je Schrankboden: 30 kg

Werkstattswagen mit 1 Ladefläche

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-600.604 / AG	1125 x 625 x 1010	76,0	985 x 590	250	125

Traglast Etagenboden: 80 kg*



Innenmaße Schrank B: 890 x T: 575 x H: 575 mm
1 variabler Schrankboden
Traglast Schrankboden: 30 kg

Werkstattswagen mit 1 Ladefläche

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-600.640 / AG	1125 x 625 x 1010	67,5	985 x 590	250	125

Traglast Etagenboden: 80 kg*



KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl
- Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil
- Etagen aus Winkelstahl

MERKMALE

- Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte, Buchendekor oder dunkelgrau beschichtet
- Ladeflächen mit 15 mm hohem Rand
- Flügeltürschränke mit einem Grundboden und 2 variablen Schrankböden

- Schubladen mit Gleitführung und Zylinderschloss

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz
- Korpus RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet

Innenmaße Schubladen B: 390 x T: 535 x H: 95 mm (3x)
B: 390 x T: 535 x H: 155 mm (1x)
Traglast je Schublade: 25 kg
Schubladeneinteilungsset Seite 80

Werkstattwagen mit 3 Ladeflächen



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-600.605 / AG	1125 x 625 x 1010	80,5	985 x 590	250	125

auch in ESD-Ausführung erhältlich auf Seite 73

Traglast Etagenboden: 80 kg*

Innenmaße Schubladen B: 390 x T: 535 x H: 95 mm (3x)
B: 390 x T: 535 x H: 155 mm (1x)
Traglast je Schublade: 25 kg
Schubladeneinteilungsset Seite 80
Innenmaße Schrank: B: 470 x T: 575 x H: 575 mm
2 variable Schrankböden
Traglast je Schrankboden: 30 kg

Werkstattwagen mit 1 Ladefläche



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-600.606 / AG	1125 x 625 x 1010	94,5	985 x 590	250	125

Traglast Etagenboden: 80 kg*

Innenmaße Schubladen B: 390 x T: 535 x H: 95 mm (6x)
B: 390 x T: 535 x H: 155 mm (2x)
Traglast je Schublade: 25 kg
Schubladeneinteilungsset Seite 80

Werkstattwagen mit 1 Ladefläche



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-600.608 / AG	1125 x 625 x 1010	112,0	985 x 590	250	125

Traglast Etagenboden: 80 kg*

Ladeflächen mit Rand
Flügeltür und Schubladen abschließbar
Wagen in sich gleichschließend
EasySTOP

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau (AG) pulverbeschichtet.



Systemwagen

ESD

Werkstatt/Lager

Karren

Reifen-, Stahlflaschen-,
Fass-, Palettenhandling

Anhänger

Schwerlast

Spezial

Zubehör

WERKSTATTWAGEN



Arbeitsplatte mit 3-seitigem Rand
Flügelür und Schubladen abschließbar
Wagen in sich gleichschließend
EasySTOP

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau
oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.

KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl
- Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil
- Etagen aus Winkelstahl

MERKMALE

- Buchensperrholz Arbeitsplatte mit 80 mm Rand
- Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte, Buchendekor oder dunkelgrau beschichtet
- Ladeflächen mit 15 mm hohem Rand

- Flügelürschränke mit einem Grundboden und 2 variablen Schrankböden
- Schubladen mit Gleitführung und Zylinderschloss

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffgelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz
- Korpus RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet

Innenmaße Schrank B: 470 x T: 575 x H: 575 mm
2 variable Schrankböden
Traglast je Schrankboden: 30 kg

Werkstattwagen mit 3 Ladeflächen						
Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)	
sw-600.610 / AG	1220 x 640 x 955	68,5	1125 x 630	400	160	

Traglast Etagenboden: 80 kg*

Innenmaße je Schublade B: 390 x T: 455 x H: 80 mm
Traglast Schublade: 25 kg
Schubladeneinteilungsset Seite 80
Innenmaße Schrank B: 470 x T: 575 x H: 575 mm
2 variable Schrankböden
Traglast je Schrankboden: 30 kg

Werkstattwagen mit 2 Ladeflächen						
Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)	
sw-600.611 / AG	1220 x 640 x 955	65,5	1125 x 630	400	160	

Traglast Etagenboden: 80 kg*

Innenmaße Schubladen B: 390 x T: 535 x H: 95 mm (3x)
B: 390 x T: 535 x H: 155 mm (1x)
Traglast je Schublade: 25 kg
Schubladeneinteilungsset Seite 80

Werkstattwagen mit 3 Ladeflächen						
Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)	
sw-600.612 / AG	1220 x 640 x 955	86,0	1125 x 630	400	160	

Traglast Etagenboden: 80 kg*

Innenmaße Schubladen B: 390 x T: 535 x H: 95 mm (3x)
B: 390 x T: 535 x H: 155 mm (1x)
Traglast je Schublade: 25 kg
Schubladeneinteilungsset Seite 80
Innenmaße Schrank B: 470 x T: 575 x H: 575 mm
2 variable Schrankböden
Traglast je Schrankboden: 30 kg

Werkstattwagen mit 1 Ladefläche						
Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)	
sw-600.613 / AG	1220 x 640 x 955	101,5	1125 x 630	400	160	

Traglast Etagenboden: 80 kg*



KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl
- Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil

MERKMALE

- Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte, Buchendekor oder dunkelgrau beschichtet oder aus wasserfest verleimtem Sperrholz, Oberfläche Siebdruck, rutschhemmend
- Ladeflächen bündig
- Flügeltürschränke mit einem Grundboden und 2 variablen Schrankböden

- Schubladen mit Gleitführung und Zylinderschloss

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffgele oder aus Elastikvollgummi auf Aluminiumdruckgussfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“ mit Fußschutz
- Korpus RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet

Innenmaße Schubladen B: 390 x T: 535 x H: 95 mm (3x)
B: 390 x T: 535 x H: 155 mm (1x)
Traglast je Schublade: 25 kg
Schubladeneinteilungsset Seite 80

Werkstattswagen mit 2 Ladeflächen						
Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)	
sw-600.602 / AG	1190 x 600 x 930	82,5	1060 x 600	500	200	

Traglast Etagenboden: 200 kg*

Innenmaße Schrank B: 470 x T: 575 x H: 575 mm
2 variable Schrankböden
Traglast je Schrankboden: 30 kg

Werkstattswagen mit 2 Ladeflächen						
Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)	
sw-600.607 / AG	1190 x 600 x 930	64,0	1060 x 600	500	200	

Traglast Etagenboden: 200 kg*



Innenmaße Schrank sw-700.620 B: 470 x T: 675 x H: 575 mm
Innenmaße Schrank sw-800.620 B: 570 x T: 775 x H: 575 mm
Traglast je Schrankboden: 30 kg

Schwerlast Werkstattwagen mit 2 Ladeflächen						
Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)	
sw-700.620 / AG	1190 x 700 x 930	81,0	1060 x 700	1000	200	
sw-800.620 / AG	1390 x 800 x 930	96,5	1260 x 800	1000	200	

Traglast Etagenboden: 500 kg*

Ladeflächen bündig
Flügeltür und Schubladen abschließbar
Holzwerkstoff-/ oder Sperrholzplatte,
wasserfest verleimt
EasySTOP

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau
oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.



WERKSTATTWAGEN



Ladeflächen bündig
Flügeltür und Schubladen abschließbar
Wagen in sich gleichschließend
EasySTOP

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau
oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.



KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl
- Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil

MERKMALE

- Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte, Buchendekor oder dunkelgrau beschichtet
- Ladeflächen bündig
- Flügeltürschrank mit einem Grundboden und 2 variablen Schrankböden

- Schubladen mit Gleitführung und Zylinderschloss

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz
- Korpus RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet

Innenmaße Schubladen B: 390 x T: 535 x H: 95 mm (3x)
B: 390 x T: 535 x H: 155 mm (1x)
Traglast je Schublade: 25 kg
Innenmaße Schrank B: 470 x T: 575 x H: 575 mm
2 variable Schrankböden
Traglast je Schrankboden: 30 kg

Werkstattwagen mit 1 Ladefläche



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-600.698 / AG	1190 x 600 x 930	103,5	1060 x 600	500	200

Traglast Etagenboden: 200 kg*

Innenmaße Schubladen B: 390 x T: 535 x H: 95 mm (6x)
B: 390 x T: 535 x H: 155 mm (2x)
Traglast je Schublade: 25 kg


Werkstattwagen mit 1 Ladefläche



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-600.619 / AG	1190 x 600 x 930	117,0	1060 x 600	500	200

Traglast Etagenboden: 200 kg*

A: Einteilungsraster Fachhöhe 25 mm
B: Fachbreite: 120 mm

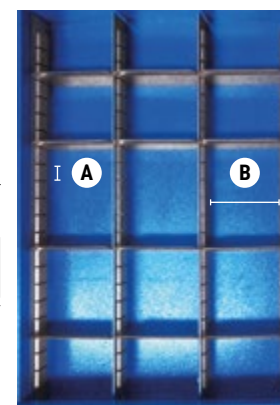

aus verzinktem Stahlblech
steckbar
4 Längsteiler, 12 Trennbleche
für Produkte auf den Seiten: 26, 27, 71, 73, 77-80, 82

ZUSATZARTIKEL Schubladeneinteilungsset

Artikel-Nr.	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg
zsw-600.604	390 x 535 x 65	1,0



KONSTRUKTION

- Stahlblechkonstruktion

MERKMALE

- Buchensperrholz Arbeitsplatte ohne Rand
- Flügeltürschrank mit einem Grundboden und 2 variablen Schrankböden
- Schrankböden im Raster von 30 mm einhängbar
- Schubladen mit Gleitführung und Zylinderschloss

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz
- Korpus RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet

Innenmaße Schrank B: 560 x T: 515 x H: 660 mm
2 variable Schrankböden
Traglast je Schrankboden: 30 kg
Innenmaße Schubladen B: 290 x T: 475 x H: 95 mm (1x)
B: 290 x T: 475 x H: 155 mm (2x)
B: 290 x T: 475 x H: 130 mm (1x)
Traglast je Schublade: 25 kg

Werkstattwagen mit 4 Schubladen



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-985.000 / AG	1100 x 600 x 960	83,5	1000 x 600	400	160

Traglast Etagenboden: 120 kg*



Böden im Raster
von 30 mm
einhängbar

Innenmaße Schrank
B: 560 x T: 515 x H: 660 mm
2 variable Schrankböden
Traglast je Schrankboden: 30 kg
Innenmaße Schubladen
B: 290 x T: 475 x H: 95 mm (6x)
Traglast je Schublade: 25 kg

BEST-SELLER




Werkstattwagen mit 6 Schubladen

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-985.001 / AG	1100 x 600 x 960	86,0	1000 x 600	400	160

auch in ESD-Ausführung erhältlich auf Seite 73

Traglast Etagenboden: 120 kg*

A: Einteilungsrastrer Fachhöhe 25 mm
B: Fachbreite: 135 mm

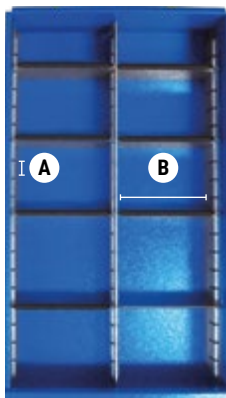

aus verzinktem Stahlblech
steckbar
3 Längsteiler, 8 Trennbleche
für Produkte auf den Seiten: 73, 81, 82

ZUSATZARTIKEL Schubladeneinteilungsset

Artikel-Nr.	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg
zsw-985.003	290 x 473 x 65	1,0

Arbeitsplatte ohne Rand
Flügeltür und Schubladen abschließbar
Wagen in sich gleichschließend
EasySTOP

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau
oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.



Systemwagen

ESD

Werkstatt/Lager

Karren

Reifen-, Stahlflaschen-,
Fass-, Palettenhandling

Anhänger

Schwerlast

Spezial

Zubehör

WERKSTATTWAGEN



Arbeitsplatte mit 3-seitigem Rand
Flügeltür und Schubladen abschließbar
Wagen in sich gleichschließend
EasySTOP

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau
oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.

KONSTRUKTION

- Stahlblechkonstruktion

MERKMALE

- Buchensperrholz Arbeitsplatte mit 80 mm Rand
- Flügeltürschränke mit einem Grundboden und 2 variablen Schrankböden
- Schrankböden im Raster von 30 mm einhängbar
- Schubladen mit Gleitführung und Zylinderschloss

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz
- Korpus RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet



Innenmaße Schrank B: 560 x T: 515 x H: 660 mm
2 variable Schrankböden
Traglast je Schrankboden: 30 kg
Innenmaße Schubladen B: 290 x T: 475 x H: 95 mm (1x)
B: 290 x T: 475 x H: 155 mm (2x)
B: 290 x T: 475 x H: 130 mm (1x)
Traglast je Schublade: 25 kg
Schubladeneinteilungsset Seite 81

Werkstattwagen mit 4 Schubladen und Rand

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-985.002 / AG	1125 x 610 x 1040	85,0	1000 x 600	400	160

Traglast Etagenboden: 120 kg*

Innenmaße Schrank B: 560 x T: 515 x H: 660 mm
2 variable Schrankböden
Traglast je Schrankboden: 30 kg
Innenmaße Schubladen B: 290 x T: 475 x H: 95 mm (6x)
Traglast je Schublade 25 kg
Schubladeneinteilungsset Seite 81

Werkstattwagen mit 6 Schubladen und Rand

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-985.003 / AG	1125 x 610 x 1040	87,5	1000 x 600	400	160

Traglast Etagenboden: 120 kg*

Innenmaße Schrank B: 470 x T: 575 x H: 575 mm
2 variable Schrankböden
Traglast je Schrankboden: 30 kg

Flügeltürschrank mit 1 Ladefläche

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.014 / AG	575 x 660 x 905	39,0	550 x 650	150	125

Traglast Etagenboden: 120 kg*

Innenmaße Schubladen B: 390 x T: 535 x H: 95 mm (3x)
B: 390 x T: 535 x H: 155 mm (1x)
Traglast je Schublade: 25 kg
Schubladeneinteilungsset Seite 80

Schubladenschrank mit 1 Ladefläche


Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.015 / AG	575 x 660 x 905	54,0	550 x 650	150	125

Traglast Etagenboden: 120 kg*



Zusatzartikel
Werkzeugwand
Werkzeughaltersortimente
Materialkisten


Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau
oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.

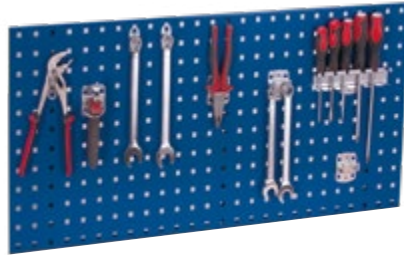

für Werkstattwagen mit Abrollrand

ZUSATZARTIKEL Werkzeugwand für Werkstattwagen

Artikel-Nr. +	/ Farbe	Abmessung B x H (mm)	Gewicht kg
zsw-100.500	/ AG	995 x 450	7,0

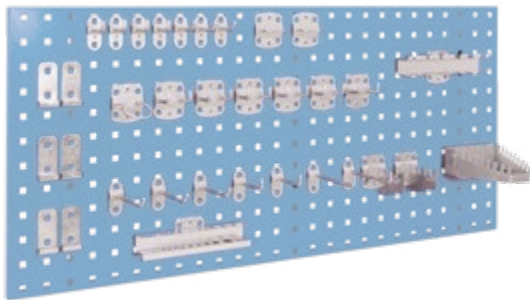

ZUSATZARTIKEL Werkzeughalter (WH¹)-Sortiment

Artikel-Nr.		28T.	18T.	
zsw-280.000	28 Teile	1 x	1 x	Bohrerhalter
zsw-180.000	18 Teile	6 x	3 x	Doppelter WH ¹
		1 x	0 x	Maschinenhalter
		2 x	0 x	Sägenhalter
		1 x	1 x	Schraubendreherhalter
		1 x	1 x	Schraubenschlüsselhalter
		6 x	5 x	WH ¹ mit schrägem Ende
		8 x	2 x	WH ¹ mit senkrechtem Ende
		0 x	3 x	Werkzeugklemme
		2 x	2 x	Zangenhalter

¹WH: Werkzeughalter

ZUSATZARTIKEL Materialkiste

Artikel-Nr.	Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg
fk-105.002	grün	105 x 85 x 45	0,1

ZUSATZARTIKEL Materialkiste

Artikel-Nr.	Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg
fk-140.002	rot	140 x 230 x 130	0,3

ZUSATZARTIKEL Materialkiste

Artikel-Nr.	Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg
fk-105.003	gelb	105 x 160 x 75	0,2

ZUSATZARTIKEL Materialkiste

Artikel-Nr.	Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg
fk-140.003	blau	140 x 290 x 130	0,4



WERKSTÜCKWAGEN



2 senkrechte Schiebegriffe
Drahtgitteraufbau mit 8% Neigung
optional mit zusätzlicher Ablage
EasySTOP

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau
oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.



KONSTRUKTION

- Baukastensystem
- Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil
- verschraubter Aufbau in Winkelstahlkonstruktion mit eingeschweißtem Drahtgitter 75 x 75 mm

MERKMALE

- Ladefläche und zusätzliche Ablage aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor oder dunkelgrau beschichtet

- zusätzliche Ablage mit 15 mm hohem Rand, nutzbare Ladefläche 1185 x 265 mm
- 2 senkrechte, fest verschweißte Schiebegriffe
- Aufbauhöhe: 1260 mm, Neigung: 8%

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz


Werkstückwagen



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-800.800 / AG	1370 x 800 x 1560	89,5	1260 x 2x245	500	200



den Platz optimal nutzen (mm)



Werkstückwagen mit Ablage



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-800.801 / AG	1370 x 800 x 1585	97,5	1260 x 2x245	500	200

Traglast Etagenboden: 50 kg*

ZUSATZARTIKEL Bügel zur Abrutschsicherung

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Stück
gsw-800.203.1 / AG	1260 x 100	3,5	2



Zusatzartikel
verschiedene Trägervarianten
Materialkisten



ZUSATZARTIKEL Dornträger

Artikel-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg	Traglast kg
zsw-800.800	Ø 10 × 210	0,3	10
zsw-800.801	Ø 10 × 310	0,4	10



ZUSATZARTIKEL Rohrträger

Artikel-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg	Traglast kg
zsw-800.802	Ø 16 × 305	0,4	15
zsw-800.803	Ø 22 × 305	0,5	25
zsw-800.804	Ø 27 × 305	0,6	25



ZUSATZARTIKEL Wellenträger

Artikel-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg	Traglast kg
zsw-800.805	320	0,8	25



ZUSATZARTIKEL Gabelträger

Artikel-Nr.	Abmessung mm	Gewicht kg	Traglast kg
zsw-800.806	50 LW ¹ × 295	0,8	25

¹LW = Lichtweite



ZUSATZARTIKEL Materialkisten

Artikel-Nr.	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Traglast kg
zsw-800.807	265 × 150 × 110	1,5	25
zsw-800.808	1200 × 265 × 110	4,5	50



ZUSATZARTIKEL Materialkiste

Artikel-Nr.	Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg
fk-105.000	grün	105 × 85 × 45	0,1

ZUSATZARTIKEL Materialkiste

Artikel-Nr.	Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg
fk-140.000	rot	140 × 230 × 130	0,3



ZUSATZARTIKEL Materialkiste

Artikel-Nr.	Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg
fk-105.001	gelb	105 × 160 × 75	0,2

ZUSATZARTIKEL Materialkiste

Artikel-Nr.	Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg
fk-140.001	blau	140 × 290 × 130	0,4



Systemwagen

ESD

Werkstatt/Lager

Karren

Reifen-, Stahlflaschen-,
Fass-, Palettenhandling

Anhänger

Schwerlast

Spezial

Zubehör

TRAGARMWAGEN



einseitig
Höhe der Tragarme stufenlos einstellbar
4 Tragarme pro Pfosten
Breite stufenlos einstellbar
EasySTOP

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau
oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.



KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl

MERKMALE

- 4 Tragarme pro Pfosten
- Nutzlänge Tragarme ca. 595 mm, Höhe stufenlos einstellbar, Ausrichtung mittels Skala
- Traglast pro Ebene: 40 kg oder 60 kg
- Breite stufenlos einstellbar


- optional: Sperrholz Einlegeböden film-/siebbeschichtet

AUSSTATTUNG

- 4 Lenkrollen, davon 2 Lenkrollen mit **EasySTOP** und 1 Lenkrollen mit Radrichtungsfeststeller
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz



PRODUKTINFO



Tragarmwagen einseitig

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-130.006 / AG	540-1400 × 800 × 1800	54,5	400	160
sw-160.006 / AG	540-1700 × 800 × 1800	56,0	400	160

Traglast pro Ebene: 40 kg*

ZUSATZARTIKEL Sperrholz Einlegeböden film-/siebbeschichtet

Artikel-Nr.	Platte	Abmessung B × T (mm)	Gewicht kg	Traglast kg	passend für folgende Tragarmwagen
zsw-596.100	1-tlg	1700 × 580	11,0	40,0	sw-130.006, sw-130.006/AG
zsw-596.101	1-tlg	2000 × 580	13,0	40,0	sw-160.006, sw-160.006/AG
zsw-596.102	2-tlg	2500 × 580	15,5	60,0	sw-210.006, sw-210.006/AG
zsw-596.103	2-tlg	3500 × 580	22,5	60,0	sw-310.006, sw-310.006/AG

Tragarmwagen einseitig

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-210.006 / AG	840-2200 × 800 × 1800	70,5	400	160
sw-310.006 / AG	840-3200 × 800 × 1800	76,5	400	160

Traglast pro Ebene: 60 kg*

ZUSATZARTIKEL Tragarme und Abrollsicherung

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung	Traglast kg	Produkt-Variante
zsw-596.000 / AG	595 mm × ¾"	20,0	Tragarm
zsw-596.001 / AG	595 mm × ¾"	20,0	Tragarm mit Schrumpfschlauch
zsw-596.002	1 mm	-	Schrumpfschlauch**
zsw-596.003 / AG	595 mm × ¾"	20,0	Tragarm mit Abrollsicherung
zsw-070.000	Ø 70 mm	-	Abrollsicherung**
zsw-596.004 / AG	595 mm × ¾"	20,0	Tragarm mit Schrumpfschlauch und Abrollsicherung

** Ausrüstung nur werkseitig





KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl

MERKMALE

- 8 Tragarme pro Pfosten
- Nutzlänge Tragarme ca. 375 mm, Höhe stufenlos einstellbar, Ausrichtung mittels Skala
- Traglast pro Ebene: 40 kg oder 60 kg
- Breite stufenlos einstellbar

- optional: Sperrholz Einlegeböden film-/siebbeschichtet

AUSSTATTUNG

- 4 Lenkrollen, davon 2 Lenkrollen mit **EasySTOP** und 1 Lenkrollen mit Radrichtungsfeststeller
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffgele mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz

zweiseitig

Höhe der Tragarme stufenlos einstellbar

8 Tragarme pro Pfosten

Breite stufenlos einstellbar

EasySTOP

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.



Tragarmwagen zweiseitig

Artikel-Nr. + / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-130.007 / AG	540-1400 x 800 x 1800	66,0	400	160
sw-160.007 / AG	540-1700 x 800 x 1800	67,5	400	160

Traglast pro Ebene: 40 kg*

ZUSATZARTIKEL Sperrholz Einlegeböden film-/siebbeschichtet

Artikel-Nr.	Platte	Abmessung B x T (mm)	Gewicht kg	Traglast kg	passend für folgende Tragarmwagen
zsw-376.100	1-tlg	1700 x 360	7,5	40,0	sw-130.007, sw-130.007/AG
zsw-376.101	1-tlg	2000 x 360	8,5	40,0	sw-160.007, sw-160.007/AG
zsw-376.102	2-tlg	2500 x 360	10,5	60,0	sw-210.007, sw-210.007/AG
zsw-376.103	2-tlg	3500 x 360	14,5	60,0	sw-310.007, sw-310.007/AG



Tragarmwagen zweiseitig

Artikel-Nr. + / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-210.007 / AG	840-2200 x 800 x 1800	87,5	400	160
sw-310.007 / AG	840-3200 x 800 x 1800	93,5	400	160

Traglast pro Ebene: 60 kg*



PRODUKTINFO



ZUSATZARTIKEL Tragarme und Abrollsicherung

Artikel-Nr. + / Farbe	Abmessung	Traglast kg	Produkt-Variante
zsw-376.000 / AG	375 mm x 3/4"	20,0	Tragarm
zsw-376.001 / AG	375 mm x 3/4"	20,0	Tragarm mit Schrumpfschlauch
zsw-376.002	1 mm	-	Schrumpfschlauch**
zsw-376.003 / AG	375 mm x 3/4"	20,0	Tragarm mit Abrollsicherung
zsw-070.000	Ø 70 mm	-	Abrollsicherung**
zsw-376.004 / AG	375 mm x 3/4"	20,0	Tragarm mit Schrumpfschlauch und Abrollsicherung

** Ausrüstung nur werkseitig



Systemwagen

ESD

Werkstat/Lager

Karren

Reifen-, Stahlflaschen-,
Fass-, Palettenhandling

Anhänger

Schwerlast

Spezial

Zubehör

PLATTENWAGEN



einseitige Sperrholzladefläche
Ladefläche mit 5° Neigung
EasySTOP

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau
oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.



KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl

MERKMALE

- einseitige Ladefläche aus Sperrholz, 5° Neigung
- Seitenbügelhöhe 915 mm

EINZIGARTIG AM MARKT!



EasySTOP längs- und schmalseitig

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen, längs- und schmalseitig zu bedienen oder 2 Lenkrollen mit Radfeststeller, 2 Bockrollen mit rhombischer Anordnung
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz

Plattenwagen

Artikel-Nr.+	/ Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
pl-150.010	/ AG	1500 × 680 × 1200	47,5	1500 × 370	500	200

Plattenwagen mit rhombischer Rollenordnung

Artikel-Nr.+	/ Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
pl-150.011	/ AG	1500 × 680 × 1200	47,5	1500 × 370	500	200

Räder in rhombischer Anordnung, Info Seite 168

PLATTENWAGEN EIN-/ZWEISEITIG



mit EasySTOP längs- und schmalseitig

KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl

MERKMALE

- ein- oder zweiseitige Ladeflächen
- 5° Neigung, Anlagen mit Profilgummi belegt
- Aufstellbreite 1-seitig: 430 mm, 2-seitig: 2 × 270 mm

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen, längs- und schmalseitig zu bedienen
- Bereifung aus Elastikvollgummi auf Aluminiumdruckgussfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz

Plattenwagen einseitig

Artikel-Nr.+	/ Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-1305	/ AG	1380 × 880 × 1700	53,5	1380 × 430	1200	200
sw-1605	/ AG	1680 × 880 × 1700	64,0	1680 × 430	1200	200
sw-2005	/ AG	2080 × 880 × 1700	81,5	2080 × 430	1200	200

Plattenwagen zweiseitig

Artikel-Nr.+	/ Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-1306	/ AG	1380 × 880 × 1705	59,0	1380 × 2×270	1200	200
sw-1606	/ AG	1680 × 880 × 1705	70,0	1680 × 2×270	1200	200
sw-2006	/ AG	2080 × 880 × 1705	87,0	2080 × 2×270	1200	200



KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl

MERKMALE

- Stahlblechplattform zum Stützbügel hin abfallend, Neigung 22°
- alternativ mit variabler Plattensicherung für Plattenstapel max. 200 × 1500 mm (T × H)

AUSSTATTUNG

- Luftbereifung auf Stahlfelge oder Vollgummibereifung auf Spezial-Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager und Kunststoffradkappe, zusätzlich 2 Stützrollen

zum Längstransport
von großflächigen Platten
Stahlblechplattform zum
Stützbügel hin abfallend



Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.



Plattenkarre



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Schaufel B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
sk-710.035 / AG	L 1260 × 680 × 1425	18,5	500 × 200	250	260 × 85
sk-710.036 / AG	VG 1260 × 680 × 1425	20,0	500 × 200	250	260 × 65

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung



Plattenkarre mit variabler Plattensicherung

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Schaufel B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
sk-710.045 / AG	L 1260 × 680 × 1440	20,0	500 × 200	250	260 × 85
sk-710.046 / AG	VG 1260 × 680 × 1440	21,5	500 × 200	250	260 × 65

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

Systemwagen

ESD

Werkstatt/Lager

Karren

Reifen-, Stahlflaschen-,
Fass-, Palettenhandling

Anhänger

Schwerlast

Spezial

Zubehör

MATERIALHEBER

**OPTI-
MIERT**

ergonomisches Heben
und Verfahren von Lasten

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN:

- ✓ **Europäische Produktion:** Keine Importware!
- ✓ **Komplett aus eigener Fertigung:** Entwicklung, Konstruktion und Produktion – alles aus einer Hand.
- ✓ **Maßgeschneiderte Lösungen:** Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich!
- ✓ **Konstruktion veränderbar:** variable Höhe, Breite, Tiefe (Füße, Doppelmast, Plattform und Weiteres)
- ✓ **Variable Hubgeschwindigkeit:** anpassbar je nach Kurbelumdrehung und Einsatzanforderung.
- ✓ **Auch mit Luftbereifung erhältlich.** Wir passen uns Ihren Anforderungen an!

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.



PRODUKTVIDEO

KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl

MERKMALE

- Hubbereich von 55 - 1300 mm mittels Handkurbel stufenlos verstellbar
- Abstand Lastschwerpunkt: 230 mm vom Mast
- Handkurbel mit selbsthemmender Winde
- Bremshebel in ergonomischer Höhe, Bremse auf die Vollgummiräder / Lenkrollen wirkend

- großer Schiebebügel für leichtes und einfaches Rangieren
- Schiebebügel mit weichem Kunststoffgriffüberzug

AUSSTATTUNG

- Vollgummibereifung auf Spezial-Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, Kunststoffradkappe, vorne 2 Lenkrollen aus Polyurethan oder Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, vorne 2 Pratzenrollen aus Polyurethan

Plattform wird an der Rückplatte verschraubt und liegt auf den Gabelzinken auf



vorne 2 Lenkrollen aus Polyurethan, hinten Vollgummibereifung auf Spezialkunststoffelge

Traglast, Abmessungen und Anbauteile können auf Anfrage individuell angepasst werden




vorne 2 Pratzenrollen aus Polyurethan, hinten 2 Lenkrollen, Bereifung aus thermoplastischem Gummi mit Fußschutz

Materialheber mit Gabelzinken

Artikel-Nr. + / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gabelzinken B (LM¹) x T (mm)	Gewicht kg	Hubbereich mm	Traglast kg	Rad Ø x B (mm)
sg-154.008 / AG	VG 575 x 845 x 1545	300 x 450	56,0	55-1300	250	260 x 65
sg-154.009 / AG	TG 620 x 730 x 1545	300 x 450	51,5	55-1300	250	160 x 40

¹LM = lichtet Maß

VG = Vollgummibereifung, TG = Thermoplastische Gummibereifung

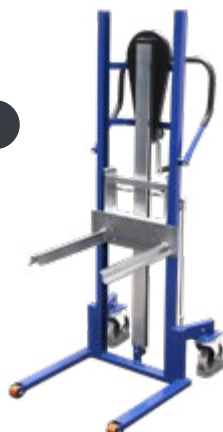

KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl

MERKMALE

- Hubbereich von 55 - 1300 mm mittels Handkurbel stufenlos verstellbar
- Abstand Lastschwerpunkt: 230 mm vom Mast
- Handkurbel mit selbsthemmender Winde
- Bremshebel in ergonomischer Höhe, Bremse auf die Vollgummiräder / Lenkrollen wirkend

- großer Schiebebügel für leichtes und einfaches Rangieren
- Schiebebügel mit weichem Kunststoffgriffüberzug

AUSSTATTUNG

- Vollgummibereifung auf Spezial-Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, Kunststoffradkappe, vorne 2 Lenkrollen aus Polyurethan oder Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, vorne 2 Pratzenrollen aus Polyurethan

ergonomisches Heben
und Verfahren von Lasten

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.



Materialheber mit verstellbarer Gabelzinken

Artikel-Nr. + / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gabelzinken B (LM¹) × T (mm)	Gewicht kg	Hubbereich mm	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
sg-154.012 / AG	VG 575 × 845 × 1545	60-390 × 450	59,0	55-1300	250	260 × 65
sg-154.013 / AG	TG 620 × 730 × 1545	60-390 × 450	54,5	55-1300	250	160 × 40

¹LM = liches Maß


VG = Vollgummibereifung, TG = Thermoplastische Gummibereifung



Materialheber mit Dorn

Artikel-Nr. + / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Dorn Ø × T (mm)	Gewicht kg	Hubbereich mm	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
sg-154.014 / AG	VG 575 × 845 × 1545	43 × 450	55,0	55-1300	250	260 × 65
sg-154.015 / AG	TG 620 × 730 × 1545	43 × 450	50,5	55-1300	250	160 × 40

VG = Vollgummibereifung, TG = Thermoplastische Gummibereifung

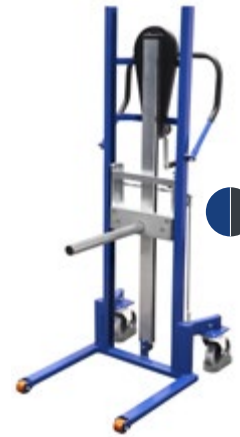

Materialheber mit Gabelzinken und Ladeplattform

Artikel-Nr. + / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Ladeplattform B × T (mm)	Gewicht kg	Hubbereich mm	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
sg-154.016 / AG	VG 575 × 845 × 1545	500 × 460	64,5	55-1300	250	260 × 65
sg-154.017 / AG	TG 620 × 730 × 1545	500 × 460	60,0	55-1300	250	160 × 40

VG = Vollgummibereifung, TG = Thermoplastische Gummibereifung



Systemwagen

ESD

Werkstat/Lager

Karren

Reifen-, Stahlflaschen-,
Fass-, Palettenhandling

Anhänger

Schwerlast

Spezial

Zubehör

ZUBEHÖR FÜR MATERIALHEBER

**OPTI-
MIERT**

verschiedene
Konfigurationsmöglichkeiten
einfacher Austausch der Anbauteile

FLEXIBEL UND ANPASSBAR: ZUBEHÖR FÜR IHREN MATERIALHEBER

Unsere Materialheber sind nicht nur leistungsstark und zuverlässig – sie bieten auch maximale Flexibilität. Das passende Zubehör lässt sich ganz einfach austauschen oder nachrüsten.

So können Sie Ihren bestehenden Materialheber jederzeit an neue Anforderungen anpassen – für mehr Effizienz und Vielseitigkeit in Ihrem Betrieb.



Gabelzinken
verstellbar



Durchmesser des
Dorns anpassbar



für maximale Wendigkeit

ZUSATZARTIKEL Gabelzinken für Materialheber

Artikel-Nr.	Abmessung B (LM ¹) × T (mm)	Gewicht kg	Traglast kg
zsg-154.001	300 × 450	7,5	dem Materialheber entsprechend

¹LM = lichtet Maß

ZUSATZARTIKEL Gabelzinken für Materialheber verstellbar

Artikel-Nr.	Abmessung B (LM ¹) × T (mm)	Gewicht kg	Traglast kg
zsg-154.002	60-390 × 450	10,5	dem Materialheber entsprechend

¹LM = lichtet Maß

ZUSATZARTIKEL Dorn für Materialheber

Artikel-Nr.	Abmessung Ø × T (mm)	Gewicht kg	Traglast kg
zsg-154.003	43 × 450	6,5	dem Materialheber entsprechend

Mehrpreis für 2 Lenkrollen statt 2 Pratzenrollen

Artikel-Nr.	Abmessung Ø (mm)	passend für
rsa-000.027	50	sg-154.009* sg-154.013* sg-154.015* sg-154.017*

*Mehrpreis im Austausch gegen Standardausführung.
Ausrüstung nur werkseitig.



KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl
- Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil
- Etagen aus Winkelstahl

MERKMALE

- Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte, Buchendekor oder dunkelgrau beschichtet
- Ladeflächen mit 15 mm hohem Rand
- Trittstufen aus wasserfest verleimtem Sperrholz, Oberfläche Siebdruck, rutschhemmend

- Trittstufen im unbelasteten Zustand selbsttätig über Gasdruckfeder anhebend

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit Radfeststeller, 2 Bockrollen
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz

Trittstufen selbsttätig über Gasdruckfeder anhebend
rutschhemmende Trittstufen

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.

Etagenhöhe: 185 / 805 mm
Podesthöhe: 500 mm
Stufenabstand: 230 mm

Kommissionierwagen mit 2 Ladeflächen niedrig

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-600.614 / AG	1455 x 625 x 1320	40,0	985 x 590	250	125

Traglast Etagenboden: 80 kg*

Etagenhöhe: 185 / 490 / 805 mm
Podesthöhe: 500 mm
Stufenabstand: 230 mm

Kommissionierwagen mit 3 Ladeflächen niedrig

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-600.615 / AG	1455 x 625 x 1320	50,0	985 x 590	250	125

Traglast Etagenboden: 80 kg*

Etagenhöhe: 225 / 845 / 1465 mm
Podesthöhe: 980 mm
Stufenabstand: 230 mm

Kommissionierwagen mit 3 Ladeflächen hoch

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-600.616 / AG	1695 x 625 x 1900	64,5	985 x 590	250	160


Traglast Etagenboden: 80 kg*

Etagenhöhe: 225 / 695 / 1170 / 1645 mm
Podesthöhe: 980 mm
Stufenabstand: 230 mm

Kommissionierwagen mit 4 Ladeflächen hoch

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-600.617 / AG	1695 x 625 x 1900	77,0	985 x 590	250	160

Traglast Etagenboden: 80 kg*

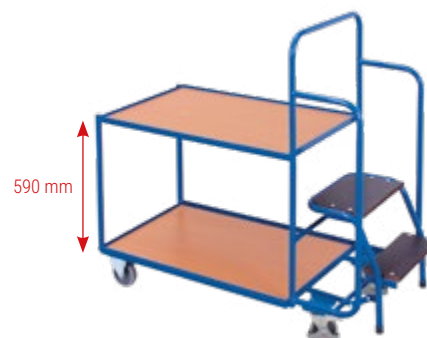

Systemwagen

ESD

Werkstatt/Lager

Karren

Reifen-, Stahlflaschen-,
Fass-, Palettenhandling

Anhänger

Schwerlast

Spezial

Zubehör

KARTONAGEWAGEN



flexibel für verschiedene Kartonagen
Zieh- und Schiebebügel
EasySTOP



der Kartonagewagen wird mit einem kleinen Etagenboden und drei Fachteilern geliefert



KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl
- Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil

MERKMALE

- schnell anpassbar
- flexibel für verschiedene Kartonagen

mit EasySTOP



- Ladeflächen aus wasserfest verleimtem Sperrholz, Oberfläche Siebdruck, rutschhemmend
- Zieh- und Schiebebügel

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz

Ladehöhe: 215 mm / 645 mm (kleine Etage) / 1.585 mm (Dach)

Kartonagewagen mit 2 Etagen zerlegbar

Artikel-Nr.	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sg-119.003	1190 × 790 × 1915	67,5	Grundboden: 1120 × 720 kl. Etage: 215 × 740	250	125

Traglast Etagenboden: 80 kg*

ZUSATZARTIKEL Etagenboden klein film-/siebbeschichtet

Artikel-Nr.	Abmessung B × T (mm)	Gewicht kg	Traglast kg
zsg-119.003	215 × 740	1,5	80

ZUSATZARTIKEL Etagenboden groß film-/siebbeschichtet

Artikel-Nr.	Abmessung B × T (mm)	Gewicht kg	Traglast kg
zsg-119.004	405 × 740	2,9	80

ZUSATZARTIKEL Fachteiler schraubbar

Artikel-Nr.	Abmessung T × H (mm)	Gewicht kg
zsg-119.005	705 × 350	1,2

ZUSATZARTIKEL Trennwand zerlegbar

Artikel-Nr.	Abmessung T × H (mm)	Gewicht kg
zsg-119.006	760 × 1350	3,7





KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl

MERKMALE

- Boden, Stirn-/Längswand und Dach aus Drahtgitter, Maschenweite 50 x 100 mm oder 100 x 50 mm
- 1 Schiebegriff waagrecht oder 2 Schiebegriffe senkrecht, lackiert in RAL 2008 hellrotorange
- Dokumententasche A4 quer

- optional 2 Bleche für Label

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz
- Oberfläche galvanisch verzinkt


jetzt mit **EasySTOP**



OPTI-MIERT

Kommissionierwagen verzinkt

Artikel-Nr.	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-520.200	1860 x 650 x 1850	86,5	1675 x 615	300	125



Ladeflächennutzung für Kunststoffkisten


OPTI-MIERT

Kommissionierwagen verzinkt

Artikel-Nr.	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-490.100	1435 x 490 x 1820	43,5	1250 x 460	300	125




PRODUKTINFO



Ladeflächennutzung für Kunststoffkisten

ZUSATZARTIKEL Zentrale Fußbremse mit **EasySTOP** beidseitig bedienbar

Artikel-Nr.	
rsa-000.050	2 Räder gebremst
rsa-000.051	4 Räder gebremst



verzinkt

verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten
EasySTOP



Systemwagen

ESD

Werkstat/Lager

Karren

Reifen-, Stahlflaschen-, Fass-, Palettenhandling

Anhänger

Schwerlast

Spezial

Zubehör

ZUSATZARTIKEL

Zusatzartikel für Kommissionierwagen



ANPASSUNG

- passen Sie die Kommissionierwagen entsprechend Ihrer Prozesse an

KONFIGURATION

- konfigurieren Sie nach Ihren Wünschen und Ansprüchen



ZUSATZARTIKEL

Artikel-Nr.	Gewicht kg
-------------	---------------

KUPPLUNG UND DEICHSEL

rsa-000.060*	-
--------------	---

*Ausrüstung nur werkseitig



MITTENRAD (ermöglicht das Drehen auf der Stelle)

rsa-125.600*	1,5
--------------	-----

*Ausrüstung nur werkseitig



TRITTSTUFEN

zsw-200.000*	8,5
--------------	-----

*Ausrüstung nur werkseitig



SCHIEBE-/ZIEHBÜGEL

zsw-100.004	1,2
-------------	-----




GETRÄNKEHALTER

zsw-100.001	0,3
-------------	-----



FACHTEILER KUNSTSTOFF

zsw-490.103	1,4
zsw-520.203	1,7



ZUSATZARTIKEL

Artikel-Nr.	Gewicht kg
-------------	---------------

ETAGENBODEN EINHÄNGBAR aus Drahtgitter

zsw-490.100	4,5
zsw-520.200	5,5



ETAGENBODEN EINHÄNGBAR aus Stahlblech

zsw-490.102	5,5
zsw-520.202	6,5



ETAGENBODEN EINHÄNGBAR aus Sperrholz, film-/siebbeschichtet

zsw-490.106	10,0
zsw-520.206	11,0



ETAGENBODEN EINHÄNGBAR aus Drahtgitter mit Scannerleiste

zsw-490.101	6,5
zsw-520.201	8,0



KLEIDERSTANGE

zsw-490.104	1,5
zsw-520.204	1,5



VORDERWAND

zsw-490.105	7,5
zsw-520.205	8,5



INNOVATION TRIFFT BESTÄNDIGKEIT.

UNSERE KARREN SIND DAS ERGEBNIS DURCHDACHTER ENTWICKLUNG OB GEBOGENE KUFEN, ERGONOMISCHE GRIFFE, ROBUSTE RADBEFESTIGUNGEN ODER KUGELGELAGERTE PRÄZISION. FÜR DEN HARTEN, TÄGLICHEN EINSATZ IM INDUSTRIELLEN BEREICH – UND FÜR ALLE, DIE AUF DAUER QUALITÄT WOLLEN.

ALLE QUALITÄTSMERKMALE AUF EINEN BLICK.



BESTÄNDIG HALTENDE
KUNSTSTOFFGLEITKUFEN



ROBUSTE SICHERHEITS-
HANDGRIFFE



SICHERHEITSMUTTER
FÜR DAUERHAFTES
SICHERHEIT



PRÄZISIONS-
RILLENKUGELLAGER



Einfach QR-Code scannen und im Video mehr über die Vorteile erfahren.

STAHLROHRKARREN

Sicherheitshandgriffe
optional mit Stützrädern

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau
oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.



KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl
- Schaufel aus Stahlblech

MERKMALE

- Sicherheitshandgriffe
- gebogene Querstreben
- passende Tragholme auf Seite 110

AUSSTATTUNG

- Luftbereifung auf Stahlfelge oder Vollgummibereifung auf Spezial-Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, Kunststoffradkappe
- Stützräder aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, 2 Lenkrollen, mit Gasdruckfeder, abrutschsicheres Pedal an der Achse

BEST-SELLER



Stahlrohrkarre

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Schaukel B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø x B (mm)
sk-710.015 / AG	L 570 x 530 x 1105	12,5	320 x 250	200	260 x 85
sk-710.016 / AG	VG 570 x 530 x 1105	14,5	320 x 250	200	260 x 65

auch in ESD Ausführung erhältlich auf Seite 74

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

BEST-SELLER



Stahlrohrkarre

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Schaukel B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø x B (mm)
sk-710.010 / AG	L 570 x 585 x 1310	17,0	320 x 250	250	260 x 85
sk-710.011 / AG	VG 570 x 585 x 1310	19,0	320 x 250	250	260 x 65

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung



Stahlrohrkarre mit 2 Stützrädern

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Schaukel B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø x B (mm)
sk-710.055 / AG	L 575 x 585 x 1305	21,5	320 x 250	250	260 x 85
sk-710.065 / AG	VG 575 x 585 x 1305	23,5	320 x 250	250	260 x 65

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl
- Schaufel aus Stahlblech

MERKMALE

- Sicherheitshandgriffe
- teilweise gebogene Querstreben oder senkrechte Streben
- passende Tragholme auf Seite 110

AUSSTATTUNG

- Luftbereifung auf Stahlfelge oder Vollgummibereifung auf Spezial-Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, Kunststoffradkappe

Sicherheitshandgriffe
Stahlblechschaufel



Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.

BEST-SELLER



Stahlrohrkarre

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Schaufel B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
sk-710.020 / AG	L 620 × 460 × 1110	13,5	400 × 150	250	260 × 85
sk-710.021 / AG	VG 620 × 460 × 1110	15,5	400 × 150	250	260 × 65

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung



Systemwagen

ESD

Werkstat/Lager

Karren

Reifen-, Stahlflaschen-, Fass-, Palettenhandling

Anhänger

Schwerlast

Spezial



Zubehör

Stahlrohrkarre mit großer Schaufel



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Schaufel B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
sk-710.213 / AG	L 570 × 585 × 1310	21,0	480 × 300	250	260 × 85
sk-710.214 / AG	VG 570 × 585 × 1310	23,0	480 × 300	250	260 × 65

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

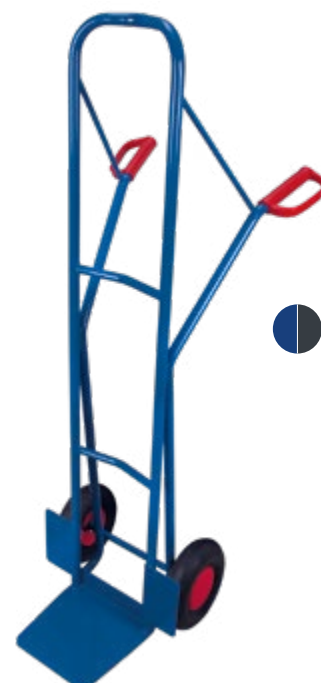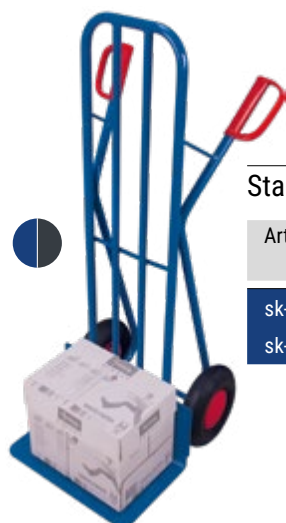

Stahlrohrkarre



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Schaufel B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
sk-710.030 / AG	L 550 × 740 × 1600	20,0	300 × 260	250	260 × 85
sk-710.031 / AG	VG 550 × 740 × 1600	22,0	300 × 260	250	260 × 65


L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

Stahlrohrkarre mit großer Schaufel



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Schaufel B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
sk-710.203 / AG	L 570 × 650 × 1305	19,5	480 × 300	250	260 × 85
sk-710.204 / AG	VG 570 × 650 × 1305	21,0	480 × 300	250	260 × 65

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

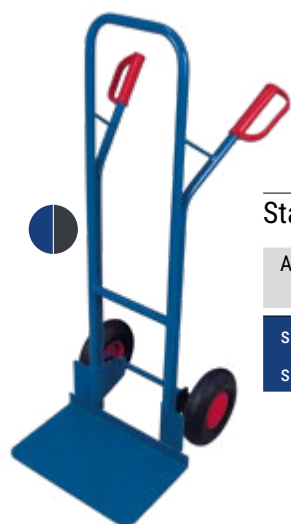

STAHLROHRKARREN

Sicherheitshandgriffe
Kunststoffgleitkufen
optional klappbare Schaufel

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau
oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.

KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl
- Schaufel aus Stahlblech (optional klappbar)

MERKMALE

- Sicherheitshandgriffe
- teilweise gebogene Querstreben
- Kunststoffgleitkufen auswechselbar, komplett um die Biegung des Rohres geführt
- passende Tragholme auf Seite 110

AUSSTATTUNG

- Luftbereifung auf Stahlfelge oder Vollgummibereifung auf Spezial-Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, Kunststoffradkappe
- optional mit pannensicherer Bereifung

Stahlrohrkarre



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Schaufel B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
sk-710.005 / AG	L 550 × 615 × 1305	18,0	320 × 250	250	260 × 85
sk-710.006 / AG	VG 550 × 615 × 1305	19,5	320 × 250	250	260 × 65

auch in ESD Ausführung erhältlich auf Seite 74

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung



Pannensichere Stahlrohrkarre

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Schaufel B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
sk-710.014 / AG	550 × 615 × 1305	18,5	320 × 250	250	260 × 85



Querschnitt pannensichere Bereifung

Stahlrohrkarre mit großer Schaufel



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Schaufel B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
sk-710.201 / AG	L 570 × 655 × 1315	20,0	480 × 300	250	260 × 85
sk-710.202 / AG	VG 570 × 655 × 1315	22,0	480 × 300	250	260 × 65

auch in ESD Ausführung erhältlich auf Seite 74

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung



Stahlrohrkarre mit abklappbarer Schaufel



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Schaufel B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
sk-710.217 / AG	L 570 × 610 × 1300	21,0	320 × 255	200	260 × 85
sk-710.218 / AG	VG 570 × 610 × 1300	23,0	320 × 255	200	260 × 65

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung



eingeklappte Karrenschaufel



KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl
- Schaufel aus Stahlblech

MERKMALE

- Sicherheitshandgriffe
- gebogene Querstreben und senkrechte Streben
- optional mit 2 Standbügeln zum waagerechten Abstellen der Karre
- passende Tragholme auf Seite 110

AUSSTATTUNG

- Luftbereifung auf Stahlfelge oder Vollgummibereifung auf Spezial-Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, Kunststoffradkappe



Sicherheitshandgriffe
große Schaufel
optionale Standbügel


Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.

Stahlrohrkarre mit großer Schaufel



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Schaufel B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
sk-710.205 / AG	L 690 × 600 × 1110	18,0	480 × 300	250	260 × 85
sk-710.206 / AG	VG 690 × 600 × 1110	20,0	480 × 300	250	260 × 65

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

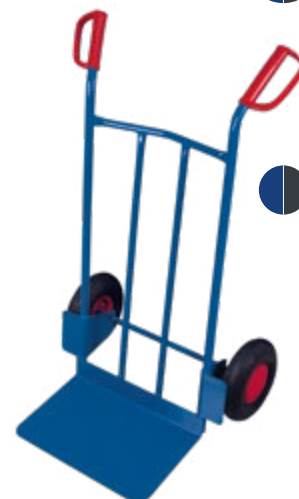

Systemwagen

ESD

Werkstat/Lager

Karren

Reifen-, Stahlflaschen-, Fass-, Palettenhandling

Anhänger

Schwerlast

Spezial


Zubehör

Stahlrohrkarre mit großer Schaufel



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Schaufel B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
sk-710.207 / AG	L 690 × 710 × 1200	22,5	480 × 300	250	260 × 85
sk-710.208 / AG	VG 690 × 710 × 1200	24,0	480 × 300	250	260 × 65

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

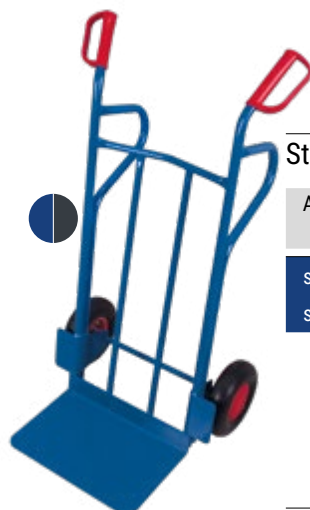


Stahlrohrkarre



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Schaufel B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
sk-1251 / AG	L 620 × 500 × 1220	19,5	450 × 150	250	260 × 85
sk-1250 / AG	VG 620 × 500 × 1220	21,0	450 × 150	250	260 × 65

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

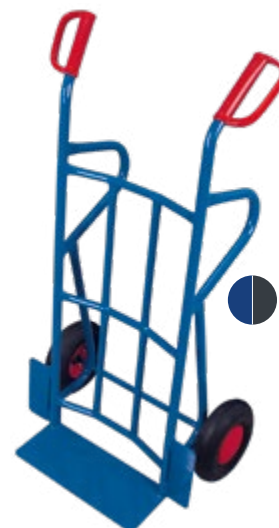

ALUMINIUMKARREN

Sicherheitshandgriffe
optional mit Kunststoffgleitkufen

KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Aluminium

MERKMALE

- sehr leicht und handlich
- Sicherheitshandgriffe
- gebogene Querstreben
- optional mit Kunststoffgleitkufen
auswechselbar, komplett um die Biegung
des Rohres geführt

AUSSTATTUNG

- Luftbereifung auf Stahlfelge oder Vollgummibereifung auf Spezial-Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, Kunststoffradkappe
- optional mit pannensicherer Bereifung

ALU
minium



Aluminiumkarre



Artikel-Nr.		Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Schaufel B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
ap-710.015	L	570 × 530 × 1075	9,5	320 × 250	150	260 × 85
ap-710.016	VG	570 × 530 × 1075	11,0	320 × 250	150	260 × 65

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

Aluminiumkarre



Artikel-Nr.		Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Schaufel B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
ap-710.010	L	570 × 610 × 1305	11,0	320 × 250	200	260 × 85
ap-710.011	VG	570 × 610 × 1305	13,0	320 × 250	200	260 × 65

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

ALU
minium



ALU
minium



Aluminiumkarre

BEST-SELLER



Artikel-Nr.		Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Schaufel B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
ap-710.005	L	570 × 615 × 1300	12,5	320 × 250	200	260 × 85
ap-710.006	VG	570 × 615 × 1300	13,5	320 × 250	200	260 × 65

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

Pannensichere Aluminiumkarre

Artikel-Nr.		Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Schaufel B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
ap-710.214		570 × 615 × 1300	13,0	320 × 250	200	260 × 85



Querschnitt pannensichere Bereifung

ALU
minium



KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Aluminium

MERKMALE

- sehr leicht und handlich
- Sicherheitshandgriffe
- teilweise gebogene Querstreben und senkrechte Streben
- optional mit klappbarer Schaufel

- optional mit Kunststoffgleitkufen auswechselbar, komplett um die Biegung des Rohres geführt

AUSSTATTUNG

- Luftbereifung auf Stahlfelge oder Vollgummibereifung auf Spezial-Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, Kunststoffradkappe

Sicherheitshandgriffe
Kunststoffgleitkufen
optional mit klappbarer Schaufel



Aluminiumkarre mit großer Schaufel



Artikel-Nr.		Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Schaufel B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø x B (mm)
ap-710.107	L	605 x 660 x 1305	14,0	480 x 300	200	260 x 85
ap-710.204	VG	605 x 660 x 1305	15,0	480 x 300	200	260 x 65

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung



ALU
minium

Aluminiumkarre mit abklappbarer Schaufel



Artikel-Nr.		Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Schaufel B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø x B (mm)
ap-710.211	L	550 x 640 x 1300	13,0	380 x 280	200	260 x 85
ap-710.212	VG	550 x 640 x 1300	16,0	380 x 280	200	260 x 65

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung



eingeklappte Karrenschaufel

Aluminiumkarre mit großer Schaufel



Artikel-Nr.		Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Schaufel B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø x B (mm)
ap-710.103	L	570 x 635 x 1310	12,0	480 x 300	200	260 x 85
ap-710.202	VG	570 x 635 x 1310	13,5	480 x 300	200	260 x 65

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung



ALU
minium

Aluminiumkarre mit großer Schaufel



Artikel-Nr.		Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Schaufel B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø x B (mm)
ap-710.205	L	690 x 600 x 1110	11,5	480 x 300	200	260 x 85
ap-710.206	VG	690 x 600 x 1110	13,5	480 x 300	200	260 x 65

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung



ALU
minium



Systemwagen

ESD

Werkstat/Lager

Karren

Reifen-, Stahlflaschen-,
Fass-, Palettenhandling

Anhänger

Schwerlast

Spezial

Zubehör

WASSERFLASCHEN-/EDELSTAHLROHRKARRE

Sicherheitshandgriffe
Kunststoffgleitkufen
klappbare Halterung für 7 Wasserflaschen

KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Aluminium

MERKMALE

- sehr leicht und handlich
- Sicherheitshandgriffe
- verstellbare, klappbare Halterungen aus Rundstahl für 7 Wasserflaschen

- Kunststoffgleitkufen auswechselbar, komplett um die Biegung des Rohres geführt

AUSSTATTUNG

- Luftbereifung auf Stahlfelge oder Vollgummibereifung auf Spezial-Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, Kunststoffradkappe



ALU
minium

Aluminiumkarre für Wasserflaschen

NEU

Artikel-Nr.	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Schaufel B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
ap-710.062	L 570 × 610 × 1410	19,5	370 × 255	200	260 × 85
ap-710.061	VG 570 × 610 × 1410	21,0	370 × 255	200	260 × 65

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

EDELSTAHLROHRKARREN

KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Edelstahl

MERKMALE

- Sicherheitshandgriffe
- teilweise gebogene Querstreben
- optional mit Kunststoffgleitkufen auswechselbar, komplett um die Biegung des Rohres geführt

AUSSTATTUNG

- Luftbereifung auf Edelstahlfelge oder Vollgummibereifung auf Spezial-Kunststofffelge mit Edelstahl-Präzisions-Rillenkugellager, Kunststoffradkappe



Edel-
stahl

Edelstahlrohrkarre

NEU

Artikel-Nr.	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Schaufel B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
es-710.015	L 570 × 530 × 1105	15,5	320 × 250	200	260 × 85
es-710.016	VG 570 × 530 × 1105	17,5	320 × 250	200	260 × 65

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung



Edel-
stahl

Edelstahlrohrkarre mit großer Schaufel

NEU

Artikel-Nr.	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Schaufel B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
es-710.201	L 570 × 655 × 1305	19,5	480 × 300	250	260 × 85
es-710.202	VG 570 × 655 × 1305	21,5	480 × 300	250	260 × 65

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung



STUHLKARREN & MÖBELKARREN

KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl oder Aluminium

MERKMALE

- Sicherheitshandgriffe
- gebogene Querstreben
- Stuhlaufgabe mit rutschhemmendem Belag, demontierbar, stufenlos höhenverstellbar, Länge 505 mm
- Möbelkarren mit transparentem Softschlauchüberzug und Schaufel mit Antirutschbelag beklebt

- passende Tragholme auf Seite 110

AUSSTATTUNG

- Luftbereifung auf Stahlfelge oder Vollgummibereifung auf Spezial-Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, Kunststoffradkappe

Sicherheitshandgriffe
Stuhlaufgabe stufenlos höhenverstellbar
rutschhemmender Belag

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.



Stuhlkarre



Artikel-Nr. + / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Schaufel B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø x B (mm)
sk-710.028 / AG	L 570 x 795 x 1305	20,0	320 x 250	250	260 x 85
sk-710.029 / AG	VG 570 x 795 x 1305	22,0	320 x 250	250	260 x 65

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

Aluminium Stuhlkarre



Artikel-Nr.	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Schaufel B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø x B (mm)
ap-710.058	L 570 x 795 x 1305	12,0	320 x 250	250	260 x 85
ap-710.059	VG 570 x 795 x 1305	13,5	320 x 250	250	260 x 65

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung



der transparente Softschlauchüberzug schützt die geladene Ware vor Beschädigungen



der Antirutschbeschlag verhindert, dass die geladene Ware von der Schaufel rutscht

Möbelkarre



Artikel-Nr. + / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Schaufel B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø x B (mm)
sk-710.230 / AG	L 620 x 635 x 1400	17,5	360 x 335	250	260 x 85
sk-710.231 / AG	VG 620 x 635 x 1400	19,5	360 x 335	250	260 x 65

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

Aluminium Möbelkarre



Artikel-Nr.	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Schaufel B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø x B (mm)
ap-710.200	L 640 x 625 x 1410	12,5	360 x 320	200	260 x 85
ap-710.201	VG 640 x 625 x 1410	14,5	360 x 320	200	260 x 65

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung



Systemwagen

ESD

Werkstat/Lager

Karren

Reifen-, Stahlflaschen-, Fass-, Palettenhandling

Anhänger

Schwerlast

Spezial

Zubehör

TREPPENKARREN

Sicherheitshandgriffe
dreiarmlige Radsterne

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau
oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.

KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl
- Schaufel aus Stahlblech

MERKMALE

- Sicherheitshandgriffe
- teilweise gebogene Querstreben

- dreiarmlige Radsterne, verschraubt
- passende Tragholme auf Seite 110

AUSSTATTUNG

- Bereifung der Radsterne aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“



inkl. Radsternfeststeller

Treppenkarre | mit 2 dreiarmligen Radsternen

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Schaufel B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
sk-1300 / AG	TG 610 × 630 × 1310	23,5	300 × 255	200	160 × 40

TG = Thermoplastische Gummibereifung

Treppenkarre | mit 2 dreiarmligen Radsternen

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Schaufel B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
sk-710.212 / AG	TG 620 × 625 × 1310	22,0	320 × 245	200	160 × 40

TG = Thermoplastische Gummibereifung



Treppenkarre | mit 2 dreiarmligen Radsternen

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Schaufel B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
sk-710.210 / AG	TG 620 × 675 × 1310	24,0	480 × 295	200	160 × 40

TG = Thermoplastische Gummibereifung



KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl
- Schaufel aus Stahlblech

MERKMALE

- Sicherheitshandgriffe
- teilweise gebogene Querstreben
- fünfarmige Radsterne, verschraubt
- passende Tragholme auf Seite 110

AUSSTATTUNG

- Bereifung der Radsterne aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“
- Luftbereifung auf Stahlfelge oder Vollgummibereifung auf Spezial-Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, Kunststoffradkappe



Sicherheitshandgriffe
fünfarmige Radsterne

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.

Treppenkarre mit 2 fünfarmigen Radsternen

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Schaufel B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
sk-1301 / AG	L 610 × 705 × 1310	25,5	300 × 285	200	260 × 85
sk-1303 / AG	VG 610 × 705 × 1310	27,5	300 × 285	200	260 × 65

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

Treppenkarre mit 2 fünfarmigen Radsternen

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Schaufel B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
sk-710.211 / AG	L 610 × 675 × 1310	24,5	300 × 250	200	260 × 85
sk-710.222 / AG	VG 610 × 675 × 1310	26,5	300 × 250	200	260 × 65

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung



Treppenkarre mit 2 fünfarmigen Radsternen

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Schaufel B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
sk-710.209 / AG	L 610 × 725 × 1310	27,5	480 × 300	200	260 × 85
sk-710.236 / AG	VG 610 × 725 × 1310	29,5	480 × 300	200	260 × 65

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung



Systemwagen

ESD

Werkstat/Lager

Karren

Reifen-, Stahlflaschen-,
Fass-, Palettenhandling

Anhänger

Schwerlast

Spezial

Zubehör

ALUMINIUM TREPPENKARREN

Sicherheitshandgriffe
sehr leicht und handlich
dreiarmlige Radsterne



PRODUKTINFO

ALU
minium



KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Aluminium

MERKMALE

- sehr leicht und handlich
- Sicherheitshandgriffe
- teilweise gebogene Querstreben
- dreiarmlige Radsterne, verschraubt

AUSSTATTUNG

- Bereifung der Radsterne aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“

inkl. Radsternfeststeller

Aluminium Treppenkarre | mit 2 dreiarmligen Radsternen

Artikel-Nr.		Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Schaufel B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
ap-1300	TG	610 × 630 × 1310	16,0	300 × 255	200	160 × 40

TG = Thermoplastische Gummibereifung

Aluminium Treppenkarre | mit 2 dreiarmligen Radsternen

Artikel-Nr.		Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Schaufel B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
ap-710.208	TG	620 × 625 × 1310	15,0	320 × 245	200	160 × 40

TG = Thermoplastische Gummibereifung

ALU
minium



ALU
minium



Aluminium Treppenkarre | mit 2 dreiarmligen Radsternen

Artikel-Nr.		Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Schaufel B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
ap-710.210	TG	620 × 675 × 1310	16,0	480 × 295	200	160 × 40

TG = Thermoplastische Gummibereifung

ALUMINIUM TREPPENKARREN

KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Aluminium

MERKMALE

- sehr leicht und handlich
- Sicherheitshandgriffe
- teilweise gebogene Querstreben
- fünfarmige Radsterne, verschraubt

AUSSTATTUNG

- Bereifung der Radsterne aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“
- Luftbereifung auf Stahlfelge oder Vollgummibereifung auf Spezial-Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, Kunststoffradkappe



Sicherheitshandgriffe
sehr leicht und handlich
fünfarmige Radsterne

Aluminium Treppenkarre mit 2 fünfarmigen Radsternen

Artikel-Nr.		Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Schaufel B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
ap-1301	L	610 × 705 × 1310	18,5	300 × 285	200	260 × 85
ap-1302	VG	610 × 705 × 1310	20,5	300 × 285	200	260 × 65

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

Aluminium Treppenkarre mit 2 fünfarmigen Radsternen

Artikel-Nr.		Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Schaufel B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
ap-710.207	L	610 × 675 × 1310	18,0	300 × 250	200	260 × 85
ap-710.228	VG	610 × 675 × 1310	20,0	300 × 250	200	260 × 65

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung



Aluminium Treppenkarre mit 2 fünfarmigen Radsternen

Artikel-Nr.		Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Schaufel B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
ap-710.209	L	610 × 725 × 1310	19,5	480 × 300	200	260 × 85
ap-710.298	VG	610 × 725 × 1310	21,5	480 × 300	200	260 × 65

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung



ALU
minium



ALU
minium



ALU
minium



Systemwagen

ESD

Werkstat/Lager

Karren

Reifen-, Stahlflaschen-,
Fass-, Palettenhandling

Anhänger

Schwerlast

Spezial

Zubehör

GERÄTEKARREN

Sicherheitshandgriffe
optionale Radsterne

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau
oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.



PRODUKTINFO



KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl
- Schaufel aus Stahlblech

MERKMALE

- Sicherheitshandgriffe
- Schaufeln und Anlageflächen mit rutschfestem Gummi beklebt
- optional 2 dreiarmlige Radsterne mit Radsternfeststeller

AUSSTATTUNG

- Bereifung der Radsterne aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“
- Luftbereifung auf Stahlfelge oder Vollgummibereifung auf Spezial-Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager und Kunststoffradkappe

Gerätekarre mit 2 dreiarmligen Radsternen

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Schaufel B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
sk-1157 / AG	TG 640 × 525 × 1155	21,5	450 × 150	250	160 × 40

TG = Thermoplastische Gummibereifung



Gerätekarre

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Schaufel B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
sk-1156 / AG	L 640 × 425 × 1145	17,5	450 × 150	250	260 × 85
sk-1163 / AG	VG 640 × 425 × 1145	19,5	450 × 150	250	260 × 65

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

Zusätzliche Tragholme für alle Karren der Seiten:
98-101, 105-107, 110 lieferbar

ZUSATZARTIKEL Tragholme für Treppentransport (1 Paar)

Artikel-Nr.+ / Farbe	Länge (mm)	Gewicht kg
gsk-1156 / AG	855	3,0



KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl

MERKMALE

- ausklappbare, höhenverstellbare Stützräder zur Reduzierung der Durchfahrhöhe
- Stützradelement mit nur einem Handgriff 3-stufig verstellbar
- Griffe aus Rundrohr mit weichem, schwarzen Kunststoffüberzug
- Anlageflächen mit grauem Hohlkammergummiprofil
- Schaufel mit aufvulkanisiertem Gummi
- inkl. 4 Stück Ösen auf den Höhen 600 und 1600 mm zur Befestigung der Ware mittels 2 Stück integrierten Spanngurten

- inkl. je 2 Stück Haken pro Querstrebe zur Befestigung der Spanngurte bei Nichtgebrauch
- mit Bremshebel auf die Polyurethanräder wirkend

AUSSTATTUNG

- Bereifung aus Polyurethan, 92° Shore A, auf Aluminiumdruckgussfelge mit Präzisions-Rillenkugellager
- Stützräder aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“

speziell für Sperrgut
Stützräder 3-stufig höhenverstellbar
Bremshebel

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.



ausklappbare, höhenverstellbare Stützräder, zur Reduzierung der Durchfahrhöhe, um z.B. durch Türrahmen durchzufahren

Sperrgutkarre mit Stützrädern

Artikel-Nr. + / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Schaufel B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø x B (mm)
sk-710.093 / AG	PU 600 x 400 x 1700	43,5	600 x 150	550	250 x 50

PU = Polyurethanbereifung



Stützräder

das Stützradelement ist mit nur einem Handgriff 3-stufig verstellbar



1 Abmessungen (T x H)
400 x 1700 mm



2 Abmessungen (T x H)
1410 x 1370 mm



3 Abmessungen (T x H)
1575 x 1160 mm



4 Abmessungen (T x H)
1685 x 920 mm



IM FOKUS: REIFENKARRE

STÜTZRÄDER, ZUSÄTZLICHER ERGONOMIEGRIFF, AUSZIEHTELESKOP FÜR AUFNAHME VON ZWEI RADSÄTZEN UND EINE ZUSÄTZLICHE KIPPHILFE SCHÜTZEN RÜCKEN, KOSTEN UND ZEIT IN IHREM ALLTAG.

ALLE QUALITÄTSMERKMALE AUF EINEN BLICK.



STÜTZRÄDER



ZUSÄTZLICHER
ERGONOMISCHER
SCHIEBEBÜGEL



TELESKOPAUSSZUG



KIPPHILFE



Einfach QR-Code scannen und in den Videos mehr über die Vorteile erfahren.



KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl

MERKMALE

- für Raddurchmesser 540 – 820 mm
- Radschutzbleche
- leichtes Aufnehmen, Transportieren und Abstellen kompletter Reifenstapel
- großer Schiebebügel mit weichem, schwarzen Kunststoffüberzug
- Hebelsystem mit Gasdruckfedern
- Reifenkarre mit Teleskopauszug 4-stufig ausziehbar
- optional mit ausklappbaren Stützrädern, sowie Achs- und Stützradpedal

AUSSTATTUNG

- Luftbereifung auf Stahlfelge oder Vollgummibereifung auf Spezial-Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager und Kunststoffradkappe
- Bereifung der Stützräder aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, 2 Lenkrollen
- bewegliche Holme in RAL 3000 feuerrot pulverbeschichtet

Transport kompletter Reifenstapel für Raddurchmesser 540 - 820 mm
Hebelsystem mit Gasdruckfedern

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.



je 1 Stück
abrutschsicheres
Pedal an Achse
und Stützrad



PRODUKTINFO



Reifenkarre mit
Teleskopauszug
voll ausgezogen
und mit 2 Sätzen
Reifen beladen



Reifenkarre | niedrig

Artikel-Nr.+	/ Farbe		Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
sk-710.302	/ AG	L	705 × 660 × 1165	19,0	200	260 × 85
sk-710.303	/ AG	VG	705 × 660 × 1165	21,0	200	260 × 65

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

Reifenkarre | hoch

Artikel-Nr.+	/ Farbe		Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
sk-710.300	/ AG	L	705 × 740 × 1600	22,0	200	260 × 85
sk-710.301	/ AG	VG	705 × 740 × 1600	23,0	200	260 × 65

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

Reifenkarre | mit 2 Stützrädern

Artikel-Nr.+	/ Farbe		Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
sk-710.304	/ AG	L	705 × 740 × 1600	26,0	200	260 × 85
sk-710.305	/ AG	VG	705 × 740 × 1600	28,0	200	260 × 65

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

Reifenkarre | mit Teleskopauszug

Artikel-Nr.+	/ Farbe		Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
sk-710.306	/ AG	L	705 × 740 × 1275-1905	27,0	200	260 × 85
sk-710.307	/ AG	VG	705 × 740 × 1275-1905	29,5	200	260 × 65

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

Systemwagen

ESD

Werkstat/Lager

Karren

Reifen-, Stahlflaschen-,
Fass-, Palettenhandling

Anhänger

Schwerlast

Spezial

Zubehör

REIFENHANDLING

Transport kompletter Reifenstapel
für Raddurchmesser 540 - 820 mm
Hebelsystem mit Gasdruckfeder

KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl

MERKMALE

- für Raddurchmesser 540 – 820 mm
- Radschutzbleche
- leichtes Aufnehmen, Transportieren und Abstellen kompletter Reifenstapel

- großer Schiebebügel mit weichem, schwarzen Kunststoffüberzug
- Hebelsystem mit Gasdruckfedern

AUSSTATTUNG

- Luftbereifung auf Stahlfelge oder Vollgummibereifung auf Spezial-Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager und Kunststoffradkappe
- Rahmen galvanisch verzinkt

Ver-
zinkt

Ver-
zinkt



Reifenkarre | niedrig | verzinkt

Artikel-Nr.		Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
sk-710.312	L	705 × 660 × 1165	19,0	200	260 × 85
sk-710.313	VG	705 × 660 × 1165	21,0	200	260 × 65

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

Reifenkarre | hoch | verzinkt

Artikel-Nr.		Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
sk-710.310	L	705 × 740 × 1600	22,0	200	260 × 85
sk-710.311	VG	705 × 740 × 1600	23,0	200	260 × 65

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

REIFENREGAL UND REIFENWAGEN

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau
oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.

KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl

MERKMALE

- mit Zetteltasche DIN A4 Hochformat
- verzinkte Verbindungsrohre mit Verschraubung, dadurch in der Breite variabel
- geeignet für Raddurchmesser 540 – 820 mm

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit Radfeststeller, 2 Bockrollen
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, Fußschutz
- optional mit 4 Kunststofffüßen

Reifenregal | mit 2 Etagen

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg
sw-646.004 / AG	1205 × 750 × 1325	23,0	1140 × 395	300

Traglast Etage: 150 kg*

Reifenwagen | mit 2 Etagen

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-646.003 / AG	1205 × 780 × 1430	27,0	1140 × 395	300	125

Traglast Etage: 150 kg*

ZUSATZARTIKEL Verbindungsrohr verzinkt für Reifenregal/-wagen

Artikel-Nr.	Menge Stk.	für Nutzlänge mm	Reifen pro Etage Ø bis 225 mm
zsw-646.104	1	940	4x
zsw-646.103	1	1800	8x

je 4 Stk. werden benötigt
um das Regal/den Wagen zu
erweitern, im Austausch für
Standard-Verbindungsrohre

ZUBEHÖR FÜR REIFENREGAL/-WAGEN

KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl

MERKMALE

- verzinkte Verbindungsrohre mit Verschraubung
- für Raddurchmesser 540 - 820 mm
- durch Aufsetzen der Etage ist die mittlere Ebene nur noch für Raddurchmesser 540 - 650 mm nutzbar

Etage
Distanzstücke
Kunststoffkantenschutz

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.



ZUSATZARTIKEL Etage für Reifenregal/-wagen

Artikel-Nr. + / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg
gsw-646.003 / AG	1205 x 605 x 750	11,0	1140 x 395	250

Durch Einstecken der feuerverzinkten Distanzstücke in die Rohrenden des Reifenregals/-wagens, können nach Aufsetzen einer weiteren Etage auch in der mittleren Etage Reifen mit einem Durchmesser von bis zu 820 mm gelagert werden.

ZUSATZARTIKEL Distanzstücke für Reifenregal/-wagen

Artikel-Nr.	Menge Stk.	Abmessung B (mm)	Gewicht kg
zsw-646.009	4	160	0,4

¹ für untere Rohre des Reifenwagens

² für Rohre auf der rechten Seite

³ für Rohre auf der linken Seite (Zettelklemme)

ZUSATZARTIKEL Kunststoffkantenschutz für Reifenregal/-wagen

Artikel-Nr.	Menge Stk.	Abmessung Ø / B (mm)	Gewicht kg
zsw-646.005	4	33,7 / 670 ¹	0,8
Set = 8 Stk.	2	33,7 / 300 ²	
	2	33,7 / 270 ³	

¹ für obere Rohre der Etage

² für untere Rohre der Etage

ZUSATZARTIKEL Kunststoffkantenschutz für Etage für Reifenregal/-wagen

Artikel-Nr.	Menge Stk.	Abmessung Ø / B (mm)	Gewicht kg
zsw-646.006	4	33,7 / 275 ¹	0,4
Set = 8 Stk.	4	33,7 / 260 ²	



Systemwagen

ESD

Werkstat/Lager

Karren

Reifen-, Stahlflaschen-, Fass-, Palettenhandling

Anhänger

Schwerlast

Spezial

Zubehör

ZUBEHÖR FÜR REIFENREGAL/-WAGEN

Kunststofffüße
Erweiterungsrohr
Schiebe-/Ziehbügel



ZUSATZARTIKEL Kunststofffüße für Reifenregal

Artikel-Nr.	Menge Stk.	Abmessung (mm)	Gewicht kg	Traglast kg
zsw-646.007	4	70	0,8	300


aus 2 mach 3*



ZUSATZARTIKEL Erweiterungsrohre für Reifenregal/-wagen

Artikel-Nr.	Menge Stk.	Abmessung Ø / B / b (mm)	Gewicht kg	Traglast kg
zsw-646.008	1	26,9 / 1220 / 1130	2,0	150

*für die Erweiterung einer Ebene werden 2 Rohre benötigt

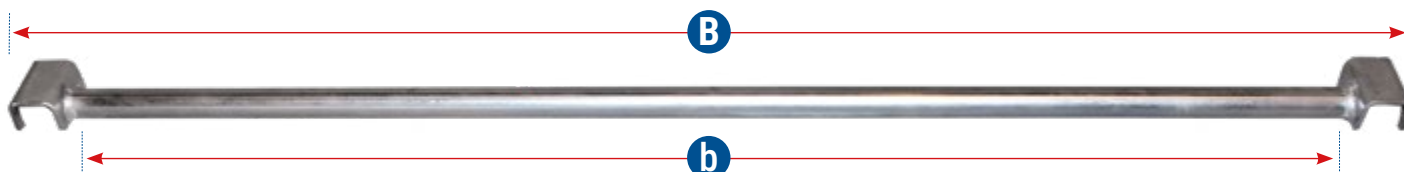


mit weichem, schwarzen Kunststoffüberzug

ZUSATZARTIKEL Schiebe-/Ziehbügel für Reifenwagen


Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B (mm)	Gewicht kg
zsw-646.004 / AG	370	1,3

RICHTIGE POSITIONIERUNG FÜR MEHR SICHERHEIT


Der Anlagepunkt der Stahlflasche im Rücken der Karre befindet sich oberhalb der Kettensicherung. Somit ist ein sicherer Stand der Stahlflasche gewährleistet und das Herunterrutschen von der Schaufel der Stahlflaschenkarre wird ausgeschlossen.

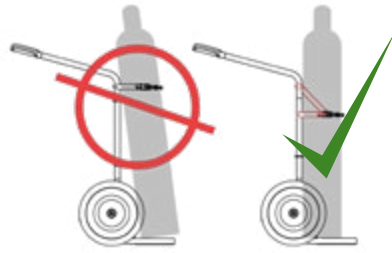

Sicherheitsmerkmale
Information

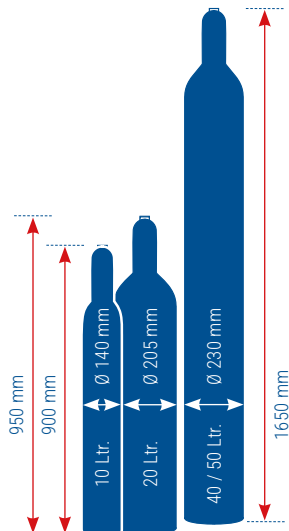



1 Gasflaschen

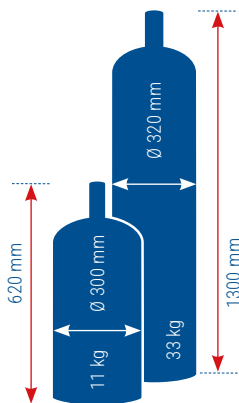

2 Propangasflaschen



3 Kunststofffässer

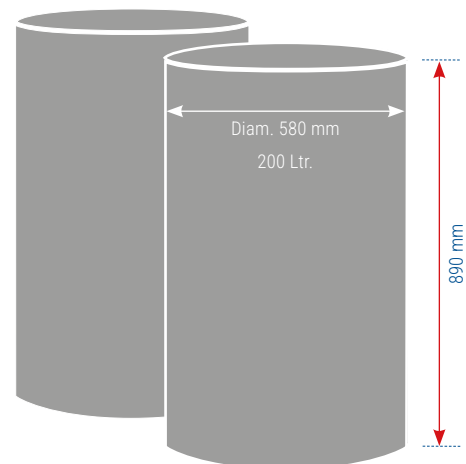

4 Stahlblechfässer

STAHLFLASCHENHANDLING

Sicherheitshandgriffe

Flaschenhalterung mit Kettensicherung
Schaufel mit 3-seitiger Umrandung

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau
oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.

KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl
- Schaufel aus Stahlblech mit 3-seitiger Umrandung

MERKMALE

- Sicherheitshandgriffe
- zum einfachen Transport von Stahlflaschen mit 20, 40 oder 50 Ltr. Inhalt, Ø 210 - 250 mm
- Flaschenhalterung mit Kettensicherung

AUSSTATTUNG

- Luftbereifung auf Stahlfelge oder Vollgummibereifung auf Spezial-Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, Kunststoffradkappe



Stahlflaschenkarre für 1 Flasche à 40-50 Ltr. Inhalt



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Schaufel B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
fk-1201 / AG	L 465 × 445 × 1185	9,5	255 × 260	100	260 × 85
fk-1200 / AG	VG 465 × 445 × 1185	11,0	255 × 260	100	260 × 65

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

785 mm

Stahlflaschenkarre für 1 Flasche à 20, 40, 50 Ltr. Inhalt

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Schaufel B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
fk-1201.001 / AG	L 465 × 445 × 1185	9,5	255 × 260	100	260 × 85
fk-1200.001 / AG	VG 465 × 445 × 1185	11,0	255 × 260	100	260 × 65

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

640 mm

Stahlflaschenkarre für 1 Propangasflasche 11 kg

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Schaufel B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
fk-1206/11 / AG	L 570 × 555 × 1250	11,5	360 × 365	100	260 × 85
fk-1204/11 / AG	VG 570 × 555 × 1250	13,0	360 × 365	100	260 × 65

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

385 mm

Stahlflaschenkarre für 1 Propangasflasche 33 kg

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Schaufel B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
fk-1206/33 / AG	L 570 × 555 × 1250	11,5	360 × 365	100	260 × 85
fk-1204/33 / AG	VG 570 × 555 × 1250	13,0	360 × 365	100	260 × 65

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

1035 mm

KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl
- Schaufel aus Stahlblech mit 3-seitiger Umrandung

MERKMALE

- Sicherheitshandgriffe
- zum einfachen Transport von Stahlflaschen mit 20, 40 oder 50 Ltr. Inhalt, Ø 210 - 250 mm
- Flaschenhalterung mit Kettensicherung
- optional mit Stützrad (fest angeschweißt, nicht klappbar)

AUSSTATTUNG

- Luft- oder Vollgummibereifung auf Stahlfelge (Vollgummibereifung Ø 260 × 65 mm auf Spezial-Kunststofffelge) mit Präzisions-Rillenkugellager, Kunststoffradkappe
- Bereifung des Stützrades aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, 1 Lenkrolle

Sicherheitshandgriffe
Flaschenhalterung mit Kettensicherung
Schaufel mit 3-seitiger Umrandung

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.

Stahlflaschenkarre für 2 Flaschen à 20 Ltr. Inhalt



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Schaufel B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
fk-1101 / AG	L 710 × 570 × 1110	15,0	470 × 210	100	260 × 85
fk-1100 / AG	VG 710 × 570 × 1110	17,0	470 × 210	100	260 × 65

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

Stahlflaschenkarre für 2 Flaschen à 40-50 Ltr. Inhalt



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Schaufel B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
fk-1301 / AG	L 855 × 975 × 1240	24,5	515 × 250	200	400 × 100
fk-1300 / AG	VG 855 × 975 × 1240	37,5	515 × 250	200	400 × 80

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

Stahlflaschenkarre für 2 Flaschen à 40-50 Ltr. Inhalt



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Schaufel B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
fk-1303 / AG	L 855 × 975 × 1240	29,0	515 × 250	200	400 × 100
fk-1302 / AG	VG 855 × 975 × 1240	42,0	515 × 250	200	400 × 80

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

ZUSATZARTIKEL Werkzeugkiste für Stahlflaschenkarren



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	für Artikel
zfk-460.000 / AG	460 × 210 × 155	5,0	fk-1300/1301
zfk-460.001 / AG	460 × 210 × 155	5,0	fk-1000
zfk-460.002 / AG	460 × 210 × 155	5,0	fk-1100/1101
zfk-460.003 / AG	460 × 210 × 155	5,0	fk-1302/1303



VARIOfit

STAHLFLASCHENHANDLING



Ebenen mit Lochausschnitten
wasserfest verleimtes Sperrholz
EasySTOP oder Totmannbremse

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau
oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.



KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl
- optional Rohrschiebegriff mit Totmannbremse, zusätzlicher Griffbügel

MERKMALE

- Schiebebügel senkrecht oder waagrecht
- 2 Ebenen mit Lochausschnitten Ø 160 oder 170 mm
- Ladeflächen aus wasserfest verleimtem Sperrholz Oberfläche Siebdruck, rutschhemmend

- für 24 oder 18 Flaschen

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen, oder 2 Lenkrollen mit Totmannbremse, 2 Bockrollen
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz

für 24 Stück Flaschen Lochausschnitt Ø 160 mm

Stahlflaschenwagen mit Totmannbremse

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-700.287 / AG	1280 x 775 x 1095	63,5	1120 x 760	500	200

Wissenswertes über die Totmannbremse auf Seite 14

für 24 Stück Flaschen Lochausschnitt Ø 160 mm

Stahlflaschenwagen

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-700.295 / AG	1265 x 775 x 1000	60,0	1120 x 760	500	200

für 18 Stück Flaschen Lochausschnitt Ø 170 mm

Stahlflaschenwagen

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-700.337 / AG	1265 x 775 x 1000	60,0	1120 x 760	500	200

STAHLFLASCHENKARRE / STAHLFLASCHENSTÄNDER

KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl
- Schaufel aus Stahlblech mit 3-seitiger Umrandung

MERKMALE


- Stahlflaschenkarre geeignet für Flaschen mit 10 Ltr. Inhalt, Ø 140 mm
- Stahlflaschenständer geeignet für Flaschen

mit 40 - 50 Ltr. Inhalt, Ø 210 - 250 mm

- Stahlflaschenständer inkl. Bohrung für Wandbefestigung
- Flaschenhalterung mit Kettensicherung

AUSSTATTUNG

- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“

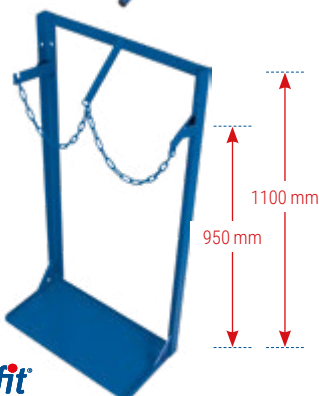

Stahlflaschenkarre für 2 Flaschen à 10 Ltr. Inhalt

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Schaufel B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø x B (mm)
fk-1000 / AG TG	565 x 370 x 1045	11,5	410 x 210	50	200 x 40

TG = Thermoplastische Gummibereifung

Stahlflaschenständer für 2 Flaschen à 40-50 Ltr. Inhalt

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Schaufel B x T (mm)	Traglast kg
fk-1001 / AG	570 x 285 x 1100	13,0	555 x 275	200

Schiebebügel und Textilspanngurt

KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Flachstahl

MERKMALE

- Randhöhe 40 mm
- zum einfachen Transport von 200 Ltr. Fässern
- optional mit verschraubtem Schiebebügel und Textilspanngurt zum Fixieren der Ware

AUSSTATTUNG

- 4 Lenkrollen davon 2 Stück mit Radfeststeller
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.

Fassroller

BEST-SELLER



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T Ø x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche für Fässer	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-610.000 / AG TG	715 x 610 x 160	9,5	200 Ltr.	250	80

TG = Thermoplastische Gummibereifung

inkl. Textilspannband zur Fasssicherung

Fassroller mit Schiebebügel

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T Ø x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche für Fässer	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-610.010 / AG TG	715 x 610 x 930	13,5	200 Ltr.	250	80

TG = Thermoplastische Gummibereifung



FASSKARRE FÜR KUNSTSTOFFFÄSSER

KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl
- Schaufel aus Stahlblech

MERKMALE

- Sicherheitshandgriffe
- gebogene Querstreben
- Kunststoffgleitkufen auswechselbar, komplett um die Biegung des Rohres geführt

- Textilspanngurt zum Fixieren der Ladung
- geeignet für den Transport von 120 - 220 Ltr. Kunststofffässern
- ablassen von Flüssigkeiten im liegenden Zustand möglich

AUSSTATTUNG

- Luftbereifung auf Stahlfelge oder Vollgummibereifung auf Spezial-Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager und Kunststoffradkappe



inkl. Textilspannband zur Fasssicherung
ablassen von Flüssigkeit im liegenden Zustand möglich



Fasskarre für Kunststofffässer

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Schaufel B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø x B (mm)
fk-1110 / AG L	660 x 470 x 1190	18,0	470 x 160	250	260 x 85
fk-1109 / AG VG	660 x 470 x 1190	20,0	470 x 160	250	260 x 65

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung



stehende Aufnahme von Fässern schwenkbarer Schiebebügel mit Totmannbremse



Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzyanblau
oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.



PRODUKTINFO



KONSTRUKTION

- fest verschweißte, klappbare Konstruktion aus Profilstahl
- schwenkbarer Schiebebügel mit **Totmannbremse**

MERKMALE

- Schiebebügel mit schwarzem Schrumpfschlauchüberzug
- **fester und sicherer Stand bei einer Neigung von bis zu 25°**
- stehende Aufnahme des Fasses
- 4 Stück angeschweißte Sicherungsösen zur Fixierung des Fasswagens
- 2 Stück angeschweißte Sicherungsösen zur Fixierung des Fasses
- integrierter Spanngurt

- geeignet für den Transport von 60 bzw. 200 Ltr. Stahlblechfässern mit Rand
- 2 Stück Stützräder

AUSSTATTUNG

- Vollgummibereifung auf Spezial-Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, Kunststoffradkappe
- Bereifung der Stützräder aus Elastikvollgummi auf Aluminiumdruckgussfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz



Fasswagen



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche für Fässer	Traglast kg	Rad Ø (mm)
zu-3344 / AG	VG 655 x 1390 x 1040	38,0	200 Ltr.	250	260 / 125

Wissenswertes über die Totmannbremse auf Seite 14

VG = Vollgummibereifung



auf Anfrage erhältlich



KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl

MERKMALE

- Sicherheitshandgriffe
- für den Transport von 200 Ltr. Stahlblechfässern mit Rand, für Kunststofffässer ungeeignet (hierfür eignet sich die Fasskarre der Seite 121)
- optional mit einer Bremsrolle als Stützrad oder mit 2 Stützrollen auf einer Achse montiert

AUSSTATTUNG

- Luftbereifung auf Stahlfelge oder Vollgummibereifung auf Spezial-Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager und Kunststoffradkappe
- Bereifung der Stützräder aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“



geeignet für 200 Ltr. Stahlblechfässer
Sicherheitshandgriffe

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.

Fasskarre



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche für Fässer	Traglast kg	Rad Ø x B (mm)
fk-1103 / AG	L 735 x 1600 x 410	14,0	200 Ltr.	250	260 x 85
fk-1102 / AG	VG 735 x 1600 x 410	16,0	200 Ltr.	250	260 x 65

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

Fasskarre mit Stützbremsrolle



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche für Fässer	Traglast kg	Rad Ø x B (mm)
fk-1105 / AG	L 735 x 1445 x 870	18,0	200 Ltr.	250	260 x 85
fk-1104 / AG	VG 735 x 1445 x 870	20,0	200 Ltr.	250	260 x 65

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung





Fasskarre mit 2 Stützrädern



Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche für Fässer	Traglast kg	Rad Ø x B (mm)
zu-3342 / AG	L 735 x 1430 x 870	19,5	200 Ltr.	250	260 x 85
zu-3341 / AG	VG 735 x 1430 x 870	21,5	200 Ltr.	250	260 x 65

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

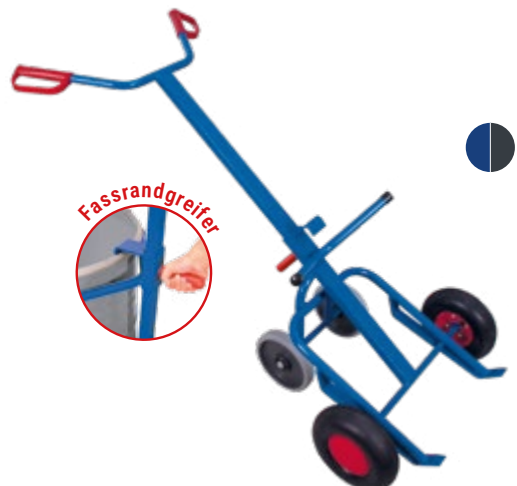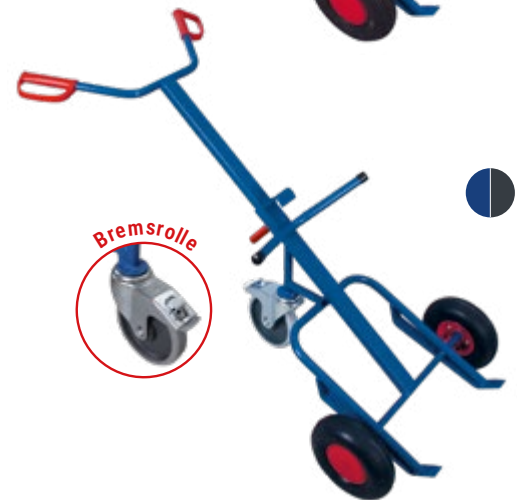

Systemwagen

ESD

Werkstat/Lager

Karren

Reifen-, Stahlflaschen-, Fass-, Palettenhandling

Anhänger

Schwerlast

Spezial

Zubehör

geeignet für 200 Ltr. Stahlblechfässer
Hebelstange mit Sicherheitshandgriff

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau
oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.

KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl

MERKMALE

- zum Fahren, Lagern und Entleeren von 200 Ltr. Stahlblechfässern
- Hebelstange mit Sicherheitshandgriff
- Fassaufgabe mit 4 Kunststoffrollen oder für dünnwandige Fässer mit 2 Stahlrollen

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit Radfeststeller, 2 Polyamidräder auf einer Achse montiert
- Bereifung aus Polyamid mit Präzisions-Rillenkugellager, weiß

Fasskipper mit 4 Kunststoffrollen

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche für Fässer	Traglast kg	Rad Ø (mm)
zu-3201 / AG PO	895 x 715 x 690	17,5	200 Ltr.	250	125

PO = Polyamidbereifung

2 Stahlrollen Ø 60 mm
Länge 500 mm
für dünnwandige Fässer

Fasskipper mit 2 Stahlrollen

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche für Fässer	Traglast kg	Rad Ø (mm)
zu-3202 / AG PO	895 x 715 x 670	24,0	200 Ltr.	250	125

PO = Polyamidbereifung

fahrbar auf 2 Rädern Ø 125 mm
Innenmaße Auffangwanne: 1445 x 475 x 295 mm (B x T x H)

Fasskipper mit Auffangwanne 203 Ltr. Inhalt

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche für Fässer	Traglast kg	Rad Ø (mm)
zu-3203 / AG PO	1505 x 715 x 670	68,5	200 Ltr.	250	125

PO = Polyamidbereifung

ZUSATZARTIKEL Auffangwanne

Artikel-Nr.	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Volumen Ltr.
zu-3150	460 x 350 x 150	2,5	10,0



KONSTRUKTION

- Stahlblech öldicht verschweißt

MERKMALE

- verzinktes Gitterrost, Maschenweite 30 x 30 mm
- Volumen der Auffangwanne 42,5 Ltr.

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz

verzinktes Gitterrost
öldicht verschweißt
optional mit Ablasshahn

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.



Schiebebügelwagen mit Auffangwanne

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-600.121 / AG	1100 x 600 x 1010	37,0	990 x 590	250	125

AUFFANGWANNEN

KONSTRUKTION

- für 2 oder 4 Fässer à 200 Ltr. Inhalt
- Unterfahrhöhe: 100 mm

AUSSTATTUNG

- 4 oder 6 Standfüße

Auffangwanne mit Gitterrost für 2 Fässer à 200 Ltr.

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg
aw-800.000 / AG	1200 x 800 x 360	69,0	1190 x 790	500

für Artikel mit Stahlblechwanne und Selbstkipper

ZUSATZARTIKEL Ablasshahn

Artikel-Nr.

zsw-000.500*

*Ausrüstung nur werkseitig



Auffangwanne mit Gitterrost für 4 Fässer à 200 Ltr.

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg
aw-120.000 / AG	1200 x 1200 x 285	84,5	1190 x 1190	1000

Ablasshahn nicht im Lieferumfang enthalten!

Auffangwanne mit Gitterrost für 4 Fässer à 200 Ltr.

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg
aw-800.002 / AG	2390 x 800 x 250	109,5	2380 x 790	1000



PALETTENHANDLING



für Flachpaletten oder Gitterboxen
inkl. Fangecken und Befestigungsösen
EasySTOP

KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl

MERKMALE

- für Flachpaletten oder Gitterboxen
- inkl. Fangecken und Befestigungsösen

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, oder aus Polyamid oder aus Elastikvollgummi auf Aluminiumdruckgussfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, oder aus Polyurethan 92° Shore A, mit Fußschutz

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.

BEST-SELLER



Fahrgestell

Artikel-Nr.+	/ Farbe		Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-870.041	/ AG	TG	870 × 670 × 350	25,0	810 × 610	500	200
sw-870.015	/ AG	TG	1070 × 870 × 350	28,0	1010 × 810	500	200
sw-870.000	/ AG	TG	1270 × 870 × 350	32,0	1210 × 810	500	200
sw-870.020	/ AG	TG	1270 × 1070 × 350	32,5	1210 × 1010	500	200

TG = Thermoplastische Gummibereifung

Fahrgestell

Artikel-Nr.+	/ Farbe		Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-870.441	/ AG	PO	870 × 670 × 350	25,0	810 × 610	1050	200
sw-870.415	/ AG	PO	1070 × 870 × 350	27,5	1010 × 810	1050	200
sw-870.400	/ AG	PO	1270 × 870 × 350	31,5	1210 × 810	1050	200
sw-870.420	/ AG	PO	1270 × 1070 × 350	32,5	1210 × 1010	1050	200

PO = Polyamidbereifung

BEST-SELLER

Fahrgestell

Artikel-Nr.+	/ Farbe		Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-870.042	/ AG	EV	870 × 670 × 350	29,5	810 × 610	1200	200
sw-870.036	/ AG	EV	1070 × 870 × 350	32,5	1010 × 810	1200	200
sw-870.001	/ AG	EV	1270 × 870 × 350	35,5	1210 × 810	1200	200
sw-870.501	/ AG	EV	1270 × 1070 × 350	37,5	1210 × 1010	1200	200

EV = Elastikvollgummibereifung

Fahrgestell

Artikel-Nr.+	/ Farbe		Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-870.341	/ AG	PU	870 × 670 × 350	39,0	810 × 610	1800	200
sw-870.315	/ AG	PU	1070 × 870 × 350	44,0	1010 × 810	1800	200
sw-870.300	/ AG	PU	1270 × 870 × 350	47,5	1210 × 810	1800	200
sw-870.514	/ AG	PU	1270 × 1070 × 350	49,5	1210 × 1010	1800	200

PU = Polyurethanbereifung



KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl

MERKMALE

- für Flachpaletten oder Gitterboxen
- inkl. Fangecken und Befestigungsösen
- 4 verzinkte Verbindungsrohre zum Einstecken in die Eckhülsen
- Winkelrahmen auf Verbindungsrohre aufgesteckt
- variabel abnehmbar

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz, oder aus Elastikvollgummi auf Aluminiumdruckgussfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz

Winkelrahmen variabel abnehmbar
inkl. Fangecken und Befestigungsösen
EasySTOP

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.

Fahrgestell mit 2 Winkelrahmen

BEST-SELLER



Artikel-Nr.+	/ Farbe		Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-870.113	/ AG	TG	870 x 670 x 720	40,5	810 x 610	500	200
sw-870.114	/ AG	TG	1070 x 870 x 720	44,0	1010 x 810	500	200
sw-870.100	/ AG	TG	1270 x 870 x 720	48,0	1210 x 810	500	200
sw-870.506	/ AG	TG	1270 x 1070 x 720	49,5	1210 x 1010	500	200

TG = Thermoplastische Gummibereifung



Fahrgestell mit 2 Winkelrahmen

BEST-SELLER

Artikel-Nr.+	/ Farbe		Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-870.115	/ AG	EV	870 x 670 x 720	45,0	810 x 610	1200	200
sw-870.116	/ AG	EV	1070 x 870 x 720	48,5	1010 x 810	1200	200
sw-870.101	/ AG	EV	1270 x 870 x 720	50,5	1210 x 810	1200	200
sw-870.507	/ AG	EV	1270 x 1070 x 720	54,5	1210 x 1010	1200	200

EV = Elastikvollgummibereifung



ZUBEHÖR | AUFSATZRAHMEN

KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl

MERKMALE

- inkl. 4 Fangecken und Befestigungsösen
- Höhenverstellung per innenliegender Federriegelbolzen
- nachträglich an das Fahrgestell anschraubbar



PRODUKTINFO

Aufsatzrahmen

Artikel-Nr.+	/ Farbe	Abmessung B x T (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg
zsw-870.101	/ AG	870 x 670	14,5	810 x 610	
zsw-870.102	/ AG	1070 x 870	16,5	1010 x 810	dem Fahrgestell entsprechend
zsw-870.103	/ AG	1270 x 870	17,0	1210 x 810	
zsw-870.104	/ AG	1270 x 1070	17,5	1210 x 1010	

Ladehöhen

- 1: 650 mm
- 2: 605 mm
- 3: 555 mm
- 4: 505 mm





IM FOKUS: ROUTENZUG

SO FLEXIBEL WIE NOCH NIE

UNSERE VERSCHIEDENEN LÖSUNGEN:



Maßgeschneidert für jeden Routenzug (kollisionsfreie Aufnahme)

- ✓ ergonomischer Richtungsfeststeller
- ✓ ESD Rolle
- ✓ Zentralbremse **EasySTOP**



Für Taxi-Routenzug

- ✓ ergonomischer Richtungsfeststeller für maximale Flexibilität
- ✓ Schiebebügel von beiden Längsseiten für rein- und rausschieben aus dem „Taxi“
- ✓ Zentralbremse **EasySTOP**



Auch als Etagenwagen möglich

- ✓ ergonomischer Richtungsfeststeller
- ✓ automatische Bremslösung bei Kupplungsbetätigung
- ✓ Zentralbremse **EasySTOP**



Hohe Traglast

- ✓ ergonomischer Richtungsfeststeller am Schiebebügel
- ✓ automatische Bremslösung bei Kupplungsbetätigung
- ✓ Zentralbremse **EasySTOP**

SICHERE UND EFFIZIENTE FAHRGESTELLLOGISTIK DANK EasySTOP



Ein Kunde hatte Fahrgestelle mit Bremsrollen. Er hing die Fahrgestelle im Zugverband aneinander. Alle Fahrgestelle müssen gebremst sein (lt. Arbeitsschutz).

Das Problem: Der Fahrer des Zugverbands hing die Fahrgestelle aneinander und fuhr los, ohne die Bremsen zu lösen. Dadurch entstanden sehr hohe Kosten bei der Nachbestellung von Rollen (die Rollen wurden gebremst über den Boden geschliffen)

Unsere Lösung: Deshalb entwickelten wir unser bewährtes Zentralbremssystem.

Denn **EasySTOP** löst sich automatisch, wenn Sie:

1. die Deichsel herunterdrücken
2. an der Kupplung ziehen (abhängig von Ihrem System)



DEICHSEL BREMSLÖSUNG



EasySTOP betätigen



Deichsel herunterdrücken



EasySTOP löst sich von selber

KUPPLUNG BREMSLÖSUNG



EasySTOP betätigen




an Kupplung ziehen



EasySTOP löst sich von selber

ZUGFAHRZEUG MIT DEICHSEL = ENGERE KURVENRADIEN MÖGLICH

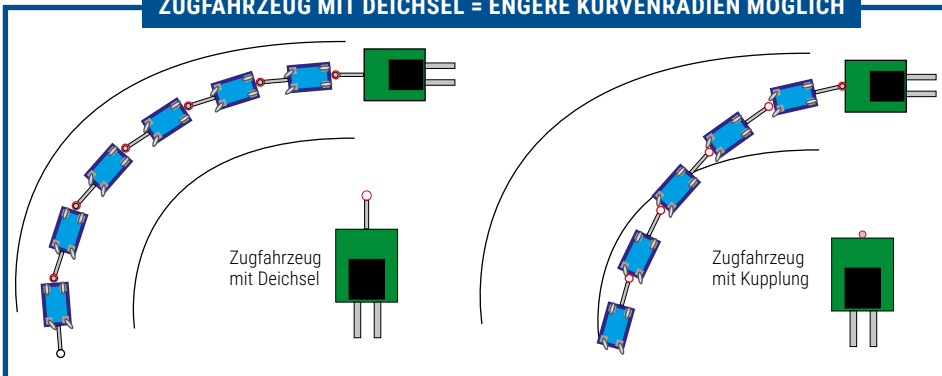

Sogar U-Turns möglich



ADAPTER-DEICHSEL FÜR GROSSEN PLATZMANGEL

Das **VARIOfit**-Team montiert an Ihrem Zugfahrzeug eine Adapterdeichsel. Nutzen Sie Ihre Fläche komplett aus und profitieren Sie von schneller Intralogistik.



VORHER: Zugfahrzeug mit Kupplung



NACHHER: Zugfahrzeug mit Deichsel



PALETTENHANDLING

passend für **VARIOfit®** Fahrgestelle
arretierbar in 3 Grundstellungen
zusätzliche Kippverriegelung
am Griff



Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau
oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.

KONSTRUKTION

- stabile Winkelstahlkonstruktion

MERKMALE

- inkl. 4 Stück Fangecken mit Befestigungsösen
- arretierbar in drei Grundstellungen
- Grundstellung: waagerechte Position, Kippstellung: ca. 18° je Seite

- zusätzliche Kippverriegelung am Griff
- Bügel an beiden Enden mit rotem Tauchkappenüberzug
- Lastschwerpunkt der geladenen Ware 450 mm
- Sicherung des Aufsatzes auf dem Fahrgestell durch Klappstecker



**EINZIGARTIG
AUF DEM MARKT**



zusätzliche Kippverriegelung



Sicherung des Aufsatzes auf dem Fahrgestell durch Klappstecker



lösen der Grundstellung durch Herunterdrücken des Bügels



die gewünschte Kippstellung kann durch Schwenken des Aufsatzes erreicht und durch Loslassen des Bügels arretiert werden



Kippaufsatz für Fahrgestelle

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg
sw-810.014 / AG	1595 × 870 × 700	58,5	1210 × 810	dem Fahrgestell entsprechend



ANPASSUNG

- passen Sie die Fahrgestelle entsprechend Ihrer Prozesse an

KONFIGURATION

- konfigurieren Sie nach Ihren Wünschen und Ansprüchen

Zusatzartikel

Schiebebügelvariationen Deichsel und Kupplung

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.

universell für alle Größen einsetzbar
nur in Verbindung mit einem Fahrgestell
(Hülsen fest verschweißt, Bügel geschraubt)

ZUSATZARTIKEL Schiebebügel für Fahrgestelle

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × H (mm)	Gewicht kg
zsw-870.002* / AG	500 × 765	5,5

*Ausrüstung nur Werkseitig

universell für alle Größen einsetzbar
Sonderanfertigung an Ihr Profil auf Anfrage möglich

ZUSATZARTIKEL Schiebebügel mit Spannverschluss für Fahrgestelle


Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg
zsw-870.540 / AG	450 × 335 × 825	6,0

maximal 5 Fahrgestelle pro Routenzug
maximale Fahrgeschwindigkeit: 6 km/h
maximales Zuggewicht: 3.500 kg
universell für alle Größen einsetzbar
nur in Verbindung mit einem Fahrgestell (fest verschweißt)

ZUSATZARTIKEL Deichsel mit automatischer Bremslösung und Kupplung

Artikel-Nr.	Abmessung H (mm)	Gewicht kg
zsw-870.019*	580	5,0

*Ausrüstung nur Werkseitig

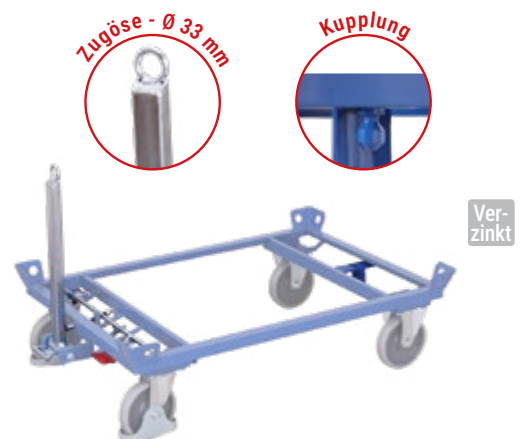

Bremse wird beim Herunterdrücken
der Deichsel automatisch gelöst -
innovative Lösung

Systemwagen

ESD

Werkstat/Lager

Karren

Reifen-, Stahlflaschen-,
Fass-, Palettenhandling

Anhänger

Schwerlast

Spezial

Zubehör

PALETTENHANDLING

alle Seiten geschlossen
optional 1 Längsseite halb abklappbar
platzsparend zusammenlegbar

KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl

MERKMALE

- passend für Euro- oder Industriepaletten
- stapelbar, jedoch gestapelt nicht verfahrbar
- vergittert, Maschenweite 100 × 100 mm
- entweder alle Seiten geschlossen oder 1 Längsseite abklappbar
- optional einhängbare Trenngitter

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5012 lichtblau oder RAL 7016 anthrazitgrau (AG) pulverbeschichtet.



PRODUKTVIDEO

Masche 100 × 100 mm nur für Typ 64

Palettenaufsatz | Trenngitter, schräg

Artikel-Nr.+	/ Farbe	Außenmaße B × H (mm)	Gewicht kg
zpa-080.061	/ AG	750 × 800/400	4,5
zpa-080.062	/ AG	750 × 1000/500	5,2
zpa-080.063	/ AG	750 × 1200/600	5,6
zpa-080.064	/ AG	750 × 1600/800	7,7
zpa-100.010	/ AG	950 × 800/400	5,5
zpa-100.011	/ AG	950 × 1000/500	5,9
zpa-100.012	/ AG	950 × 1200/600	6,6
zpa-100.013	/ AG	950 × 1600/800	8,9

Palettenaufsatz | Typ 62

Artikel-Nr.+	/ Farbe	Palettenmaß B × T (mm)	Nutzhöhe H (mm)	Gewicht kg	Stapelung	Auflast kg
pa-080.020	/ AG	1200 × 800	400	16,0	4	1500
pa-080.021	/ AG	1200 × 800	600	19,0	4	1500
pa-100.015	/ AG	¹ 1200 × 1000	400	17,5	4	1500
pa-100.016	/ AG	¹ 1200 × 1000	600	20,5	4	1500

¹ACHTUNG: Industriepalettenmaß, nicht für Europaletten geeignet

Palettenaufsatz | Typ 64

Artikel-Nr.+	/ Farbe	Palettenmaß B × T (mm)	Nutzhöhe H (mm)	Gewicht kg	Stapelung	Auflast kg
pa-080.027	/ AG	1200 × 800	800	24,5	4	1000
pa-080.028	/ AG	1200 × 800	1000	27,5	4	1000
pa-080.029	/ AG	1200 × 800	1200	31,0	4	750
pa-080.030	/ AG	1200 × 800	1600	40,0	3	750
pa-100.022	/ AG	¹ 1200 × 1000	800	26,0	4	1000
pa-100.023	/ AG	¹ 1200 × 1000	1000	29,0	4	1000
pa-100.024	/ AG	¹ 1200 × 1000	1200	32,5	4	750
pa-100.025	/ AG	¹ 1200 × 1000	1600	41,5	3	750

¹ACHTUNG: Industriepalettenmaß, nicht für Europaletten geeignet

Masche 100 × 100 mm nur für Typ 62 und 64

Palettenaufsatz | Trenngitter

Artikel-Nr.+	/ Farbe	Außenmaße B × H (mm)	Gewicht kg
zpa-080.055	/ AG	750 × 400	2,9
zpa-080.056	/ AG	750 × 600	3,8
zpa-100.014	/ AG	950 × 400	3,9
zpa-100.015	/ AG	950 × 600	4,6
zpa-080.051	/ AG	750 × 800	4,2
zpa-080.052	/ AG	750 × 1000	5,0
zpa-080.053	/ AG	750 × 1200	5,8
zpa-080.054	/ AG	750 × 1600	7,6
zpa-100.022	/ AG	950 × 800	5,4
zpa-100.023	/ AG	950 × 1000	5,8
zpa-100.024	/ AG	950 × 1200	6,5
zpa-100.025	/ AG	950 × 1600	8,8





KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl

MERKMALE

- passend für Euro- oder Industriepaletten
- stapelbar, jedoch gestapelt nicht verfahrbar
- vergittert, Maschenweite 100 × 100 mm

- entweder alle Seiten geschlossen oder 1 Längsseite abklappbar
- optional einhängbare Trenngitter

AUSSTATTUNG

- Oberfläche feuerverzinkt

alle Seiten geschlossen
optional 1 Längsseite halb abklappbar
platzsparend zusammenlegbar
Oberfläche feuerverzinkt

Palettenaufsatz Typ 62 verzinkt

Artikel-Nr.	Palettenmaß B × T (mm)	Nutzhöhe H (mm)	Gewicht kg	Stapelung	Auflast kg
vpa-080.020	1200 × 800	400	16,0	4	1500
vpa-080.021	1200 × 800	600	19,0	4	1500
vpa-100.015	1200 × 1000	400	17,5	4	1500
vpa-100.016	1200 × 1000	600	20,5	4	1500

¹ACHTUNG: Industriepalettenmaß, nicht für Europaletten geeignet

Palettenaufsatz Typ 64 verzinkt

Artikel-Nr.	Palettenmaß B × T (mm)	Nutzhöhe H (mm)	Gewicht kg	Stapelung	Auflast kg
vpa-080.027	1200 × 800	800	24,5	4	1000
vpa-080.028	1200 × 800	1000	27,5	4	1000
vpa-080.029	1200 × 800	1200	31,0	4	750
vpa-080.030	1200 × 800	1600	40,0	3	750
vpa-100.022	1200 × 1000	800	26,0	4	1000
vpa-100.023	1200 × 1000	1000	29,0	4	1000
vpa-100.024	1200 × 1000	1200	32,5	4	750
vpa-100.025	1200 × 1000	1600	41,5	3	750

¹ACHTUNG: Industriepalettenmaß, nicht für Europaletten geeignet

Masche 100 × 100 mm nur für Typ 62 und 64

Palettenaufsatz Trenngitter verzinkt

Artikel-Nr.	Außenmaße B × H (mm)	Gewicht kg
zpa-080.155	750 × 400	3,1
zpa-080.156	750 × 600	3,8
zpa-100.114	950 × 400	3,9
zpa-100.115	950 × 600	4,6
zpa-080.151	750 × 800	4,4
zpa-080.152	750 × 1000	5,1
zpa-080.153	750 × 1200	5,8
zpa-080.154	750 × 1600	7,6
zpa-100.122	950 × 800	5,4
zpa-100.123	950 × 1000	5,8
zpa-100.124	950 × 1200	6,5
zpa-100.125	950 × 1600	8,8



Verzinkt

Masche 100 × 100 mm nur für Typ 64

Palettenaufsatz Trenngitter, schräg verzinkt

Artikel-Nr.	Außenmaße B × H (mm)	Gewicht kg
zpa-080.161	750 × 800/400	4,5
zpa-080.162	750 × 1000/500	5,2
zpa-080.163	750 × 1200/600	5,9
zpa-080.164	750 × 1600/800	7,7
zpa-100.110	950 × 800/400	5,5
zpa-100.111	950 × 1000/500	5,9
zpa-100.112	950 × 1200/600	6,6
zpa-100.113	950 × 1600/800	8,9



Verzinkt



Verzinkt

Verzinkt

Systemwagen

ESD

Werkstat/Lager

Karren

Reifen-, Stahlflaschen-, Fass-, Palettenhandling

Anhänger

Schwerlast

Spezial

Zubehör

PALETTENHANDLING

V-förmiger Ausschnitt
stapelbar
platzsparend zusammenlegbar

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5012 lichtblau oder RAL 7016 anthrazitgrau (AG) pulverbeschichtet.



KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl

MERKMALE

- passend für Euro- oder Industriepaletten
- stapelbar, jedoch gestapelt nicht verfahrbar
- vergittert, Maschenweite 100 × 100 mm
- 1 Längsseite mit V-förmigen Ausschnitt

Palettenaufsatz Typ 63

Artikel-Nr.+ / Farbe	Palettenmaß B × T (mm)	Nutzhöhe H (mm)	Gewicht kg	Stapelung	Auflast kg
pa-080.023 / AG	1200 × 800	800	22,5	3	1000
pa-080.024 / AG	1200 × 800	1000	26,0	3	1000
pa-080.025 / AG	1200 × 800	1200	29,0	3	750
pa-080.026 / AG	1200 × 800	1600	37,0	3	750
pa-100.018 / AG	1200 × 1000	800	23,5	3	1000
pa-100.019 / AG	1200 × 1000	1000	27,0	3	1000
pa-100.020 / AG	1200 × 1000	1200	30,5	3	750
pa-100.021 / AG	1200 × 1000	1600	43,5	3	750

¹ACHTUNG: Industriepalettenmaß, nicht für Europaletten geeignet



PALETTENAUFSATZ TYP 65

MERKMALE


- alle Seiten offen für Zugriff auf eingelagerte Ware
- platzsparend zusammenlegbar
- 2 Bügel zur Stabilisierung mit Hakenverbindung



Palettenaufsatz Typ 65

Artikel-Nr.+ / Farbe	Palettenmaß B × T (mm)	Nutzhöhe H (mm)	Gewicht kg	Stapelung	Auflast kg
pa-080.005 / AG	1200 × 800	800	22,0	3	1500
pa-080.006 / AG	1200 × 800	1000	24,0	3	1500
pa-080.007 / AG	1200 × 800	1200	27,5	3	750
pa-080.008 / AG	1200 × 800	1600	31,5	3	750
pa-100.000 / AG	1200 × 1000	800	25,5	3	1500
pa-100.001 / AG	1200 × 1000	1000	27,5	3	1500
pa-100.002 / AG	1200 × 1000	1200	29,5	3	750
pa-100.003 / AG	1200 × 1000	1600	33,5	3	750

¹ACHTUNG: Industriepalettenmaß, nicht für Europaletten geeignet

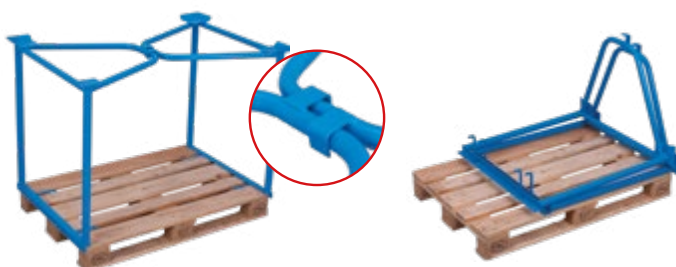



KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl

MERKMALE

- passend für Euro- oder Industriepaletten
- stapelbar, jedoch gestapelt nicht verfahrbar

- vergittert, Maschenweite 100 x 100 mm
- 1 Längsseite mit V-förmigen Ausschnitt

AUSSTATTUNG

- Oberfläche feuerverzinkt

V-förmiger Ausschnitt

stapelbar

platzsparend zusammenlegbar

Oberfläche feuerverzinkt

Palettenaufsatz Typ 63 verzinkt

Artikel-Nr.	Palettenmaß B x T (mm)	Nutzhöhe H (mm)	Gewicht kg	Stapelung kg	Auflast kg
vpa-080.023	1200 x 800	800	22,5	3	1000
vpa-080.024	1200 x 800	1000	26,0	3	1000
vpa-080.025	1200 x 800	1200	29,0	3	750
vpa-080.026	1200 x 800	1600	37,0	3	750
vpa-100.018	1200 x 1000	800	23,5	3	1000
vpa-100.019	1200 x 1000	1000	27,0	3	1000
vpa-100.020	1200 x 1000	1200	30,5	3	750
vpa-100.021	1200 x 1000	1600	43,5	3	750

¹ ACHTUNG: Industriepalettenmaß, nicht für Europaletten geeignet



Ver-
zinkt

Systemwagen

ESD

Werkstat/Lager

Karren

PALETTENAUFSATZ TYP 65, VERZINKT

MERKMALE

- alle Seiten offen für Zugriff auf eingelagerte Ware
- platzsparend zusammenlegbar

- 2 Bügel zur Stabilisierung mit Hakenverbindung

AUSSTATTUNG

- Oberfläche feuerverzinkt

Palettenaufsatz Typ 65 verzinkt

Artikel-Nr.	Palettenmaß B x T (mm)	Nutzhöhe H (mm)	Gewicht kg	Stapelung kg	Auflast kg
vpa-080.005	1200 x 800	800	22,0	3	1500
vpa-080.006	1200 x 800	1000	24,0	3	1500
vpa-080.007	1200 x 800	1200	27,5	3	750
vpa-080.008	1200 x 800	1600	31,5	3	750
vpa-100.000	1200 x 1000	800	25,5	3	1500
vpa-100.101	1200 x 1000	1000	27,5	3	1500
vpa-100.002	1200 x 1000	1200	29,5	3	750
vpa-100.003	1200 x 1000	1600	33,5	3	750

¹ ACHTUNG: Industriepalettenmaß, nicht für Europaletten geeignet



Ver-
zinkt

Reifen-, Stahlflaschen-,
Fass-, Palettenhandling

Anhänger

Schwerlast

Spezial

Zubehör



FÜR BEREITS
BELADENE
PALETTEN

PALETTEN CLEVER ERWEITERT – EINZIGARTIG AM MARKT!

UNSER KLEMMAUFSATZ SPART ZEIT UND PERSONAL. KEINE UMSTÄNDLICHEN UMLAGERUNGEN: AUFSÄTZE LASSEN SICH DIREKT AUF BELADENE PALETTEN MONTIEREN. SO WIRD IN REKORDZEIT EIN BLOCKLAGER ERSTELLT – VON NUR EINER PERSON BEDIENBAR.

Optimieren Sie Ihre Lagerlogistik mit dem Palettenaufsatz Typ 65K

Verabschieden Sie sich von der zeitaufwändigen und ineffizienten Handhabung nicht stapelbarer Paletten. Der Palettenaufsatz Typ 65K bietet Ihnen eine einfache und schnelle Lösung, um Ihre Lagerlogistik erheblich zu vereinfachen und dabei wertvolle Zeit und Ressourcen zu sparen.

Ihre Vorteile im Überblick:

- ✓ Einfache Handhabung: Anstatt Ihre Ware nach der Anlieferung erneut zu entladen und aufwändig zu verpacken, montieren Sie einfach den Palettenaufsatz Typ 65K – und schon können Sie die Ware platzsparend stapeln und lagern.
- ✓ Zeitersparnis: Die Arbeitsschritte werden drastisch reduziert – der Palettenaufsatz wird schnell montiert, sodass Sie sofort mit der effizienten Lagerung Ihrer Ware beginnen können.
- ✓ Platzsparend lagern: Mit dem Palettenaufsatz Typ 65K nutzen Sie den verfügbaren Raum optimal aus. Stapeln Sie Ihre Waren sicher und effektiv, um den Lagerraum maximal zu nutzen und die Lagerkosten zu minimieren.



PALETTENAUFSATZ TYP 65K

PALETTENAUFSATZ TYP 65K FÜR EINEN EFFIZIENTEN ARBEITSABLAUF

Mit marktüblichem Palettenaufsatz:	Mit Palettenaufsatz Typ 65K:
1. Ware annehmen 2. Ware vollständig entnehmen 3. Palettenaufsatz montieren 4. Ware wieder auf die Palette zurückstellen 5. Ware platzsparend stapeln und lagern	1. Ware annehmen 2. Palettenaufsatz montieren 3. Ware platzsparend stapeln und lagern

FAZIT: Mit dem Palettenaufsatz Typ 65K steigern Sie nicht nur Ihre Produktivität, sondern auch die Sicherheit und Organisation in Ihrem Lager. Profitieren Sie von einer unkomplizierten und effektiven Lösung, die Ihre Arbeitsabläufe revolutioniert!

ALLE QUALITÄTSMERKMALE AUF EINEN BLICK.



**MONTIERBAR AUF
BELADENE PALETTEN**



**DURCH EINE PERSON
MONTIERBAR**




3-FACH STAPELBAR



NEGATIVBEISPIEL!



Einfach QR-Code scannen und im Video mehr über die Vorteile erfahren.

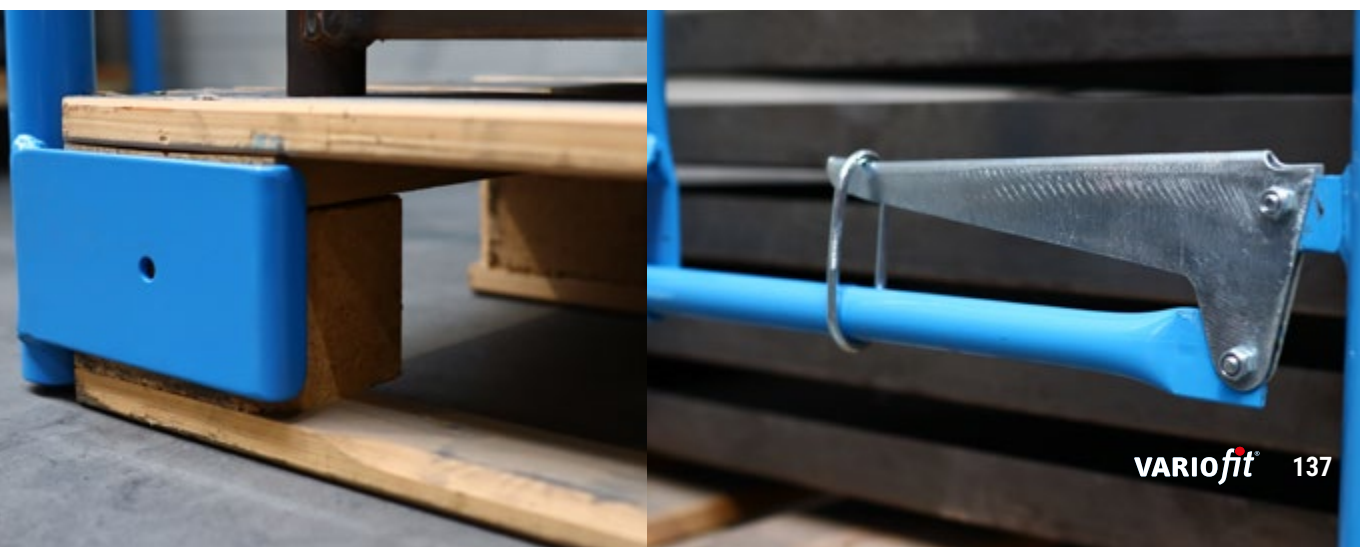

PALETTENHANDLING

mit Klemmvorrichtung
auf bereits beladene Paletten
nachträglich montierbar



Erhältlich in 2 Farben: RAL 5012 lichtblau oder
RAL 7016 anthrazitgrau (AG) pulverbeschichtet.



KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl

MERKMALE

- passend für Euro- oder Industriepaletten
- stapelbar, jedoch gestapelt nicht verfahrbar


- auf bereits beladene Paletten nachträglich montierbar
- Arretierung durch manuelle Klemmfunktion
- 2 Bügel zur Stabilisierung mit Hakenverbindung



Palettenaufsatz Typ 65K

Artikel-Nr. +	/ Farbe	Palettenmaß B × T (mm)	Nutzhöhe H (mm)	Gewicht kg	Stapelung	Auflast kg
pa-080.300	/ AG	1200 × 800	800	26,5	3	1500
pa-080.301	/ AG	1200 × 800	1000	30,0	3	1500
pa-080.302	/ AG	1200 × 800	1200	32,5	3	750
pa-080.303	/ AG	1200 × 800	1600	34,5	3	750
pa-100.304	/ AG	1200 × 1000	800	29,0	3	1500
pa-100.305	/ AG	1200 × 1000	1000	31,0	3	1500
pa-100.306	/ AG	1200 × 1000	1200	32,5	3	750
pa-100.307	/ AG	1200 × 1000	1600	36,5	3	750

¹ACHTUNG: Industriepalettenmaß, nicht für Europaletten geeignet

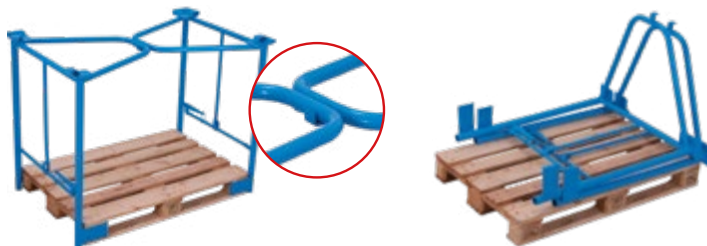

PALETTENAUFSATZ TYP 66

MERKMALE

- Schmalseiten mit senkrechten Rundrohren
- inkl. Verbindungsrohr zur Stabilisierung
- Längsseiten offen



Palettenaufsatz Typ 66

Artikel-Nr. +	/ Farbe	Palettenmaß B × T (mm)	Nutzhöhe H (mm)	Gewicht kg	Stapelung	Auflast kg
pa-080.009	/ AG	1200 × 800	800	26,5	4	500
pa-080.010	/ AG	1200 × 800	1000	29,0	3	500
pa-080.011	/ AG	1200 × 800	1200	31,5	3	300
pa-100.004	/ AG	1200 × 1000	800	29,0	4	500
pa-100.005	/ AG	1200 × 1000	1000	31,0	3	500
pa-100.006	/ AG	1200 × 1000	1200	36,5	3	300

¹ACHTUNG: Industriepalettenmaß, nicht für Europaletten geeignet





KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl

MERKMALE

- passend für Euro- oder Industriepaletten
- stapelbar, jedoch gestapelt nicht verfahrbar
- auf bereits beladene Paletten nachträglich montierbar

- Arretierung durch manuelle Klemmfunktion
- 2 Bügel zur Stabilisierung mit Hakenverbindung

AUSSTATTUNG

- Oberfläche feuerverzinkt

mit Klemmvorrichtung
auf bereits beladene Paletten
nachträglich montierbar
Oberfläche feuerverzinkt

Palettenaufsatz Typ 65K verzinkt

Artikel-Nr.	Palettenmaß B x T (mm)	Nutzhöhe H (mm)	Gewicht kg	Stapelung	Auflast kg
vpa-080.300	1200 x 800	800	26,5	3	1500
vpa-080.301	1200 x 800	1000	30,0	3	1500
vpa-080.302	1200 x 800	1200	32,5	3	750
vpa-080.303	1200 x 800	1600	34,5	3	750
vpa-100.304	1200 x 1000	800	29,0	3	1500
vpa-100.305	1200 x 1000	1000	31,0	3	1500
vpa-100.306	1200 x 1000	1200	32,5	3	750
vpa-100.307	1200 x 1000	1600	36,5	3	750

¹ACHTUNG: Industriepalettenmaß, nicht für Europaletten geeignet



Verzinkt

Systemwagen

ESD

Werkstat/Lager

Karren

PALETTENAUFSATZ TYP 66, VERZINKT

MERKMALE

- Schmalseiten mit senkrechten Rundrohren
- Längsseiten offen
- inkl. Verbindungsrohr zur Stabilisierung

AUSSTATTUNG

- Oberfläche feuerverzinkt

Palettenaufsatz Typ 66 verzinkt

Artikel-Nr.	Palettenmaß B x T (mm)	Nutzhöhe H (mm)	Gewicht kg	Stapelung	Auflast kg
vpa-080.009	1200 x 800	800	26,5	4	500
vpa-080.010	1200 x 800	1000	29,5	3	500
vpa-080.011	1200 x 800	1200	31,5	3	300
vpa-100.004	1200 x 1000	800	29,0	4	500
vpa-100.005	1200 x 1000	1000	31,0	3	500
vpa-100.006	1200 x 1000	1200	36,5	3	300

¹ACHTUNG: Industriepalettenmaß, nicht für Europaletten geeignet



Verzinkt

Reifen-, Stahlflaschen-, Fass-, Palettenhandling

Anhänger

Schwerlast

Spezial

Zubehör

PALETTENHANDLING

Längs- und Schmalseiten
mit Diagonalrohr
auf bereits beladene Paletten
nachträglich montierbar

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5012 lichtblau oder
RAL 7016 anthrazitgrau (AG) pulverbeschichtet.



KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl

MERKMALE

- passend für Euro- oder Industriepaletten
- stapelbar, jedoch gestapelt nicht verfahrbar
- Längs- und Schmalseiten mit Diagonalrohr
- auf bereits beladene Paletten nachträglich montierbar

Palettenaufsatz Typ 68

Artikel-Nr.+ / Farbe	Palettenmaß B × T (mm)	Nutzhöhe H (mm)	Gewicht kg	Stapelung	Auflast kg
pa-080.012 / AG	1200 × 800	800	37,5	3	2000
pa-080.013 / AG	1200 × 800	1000	40,5	3	2000
pa-080.014 / AG	1200 × 800	1200	44,0	3	2000
pa-080.015 / AG	1200 × 800	1600	51,5	3	2000
pa-100.007 / AG	1200 × 1000	800	39,0	3	2000
pa-100.008 / AG	1200 × 1000	1000	41,0	3	2000
pa-100.009 / AG	1200 × 1000	1200	45,0	3	2000
pa-100.010 / AG	1200 × 1000	1600	53,0	3	2000

¹ACHTUNG: Industriepalettenmaß, nicht für Europaletten geeignet



PALETTENAUFSATZ TYP 75

MERKMALE

- Längsseiten mit je 4 Stück vertikalen Rundrohren
- Schmalseiten offen



Palettenaufsatz Typ 75

Artikel-Nr.+ / Farbe	Palettenmaß B × T (mm)	Nutzhöhe H (mm)	Gewicht kg	Stapelung	Auflast kg
pa-080.016 / AG	1200 × 800	755	29,0	4	2000
pa-080.017 / AG	1200 × 800	955	31,5	4	2000
pa-080.018 / AG	1200 × 800	1155	34,0	3	1000
pa-080.019 / AG	1200 × 800	1555	39,0	3	1000
pa-100.011 / AG	1200 × 1000	755	30,5	4	1000
pa-100.012 / AG	1200 × 1000	955	33,0	4	1000
pa-100.013 / AG	1200 × 1000	1155	36,0	3	500
pa-100.014 / AG	1200 × 1000	1555	41,0	3	500

¹ACHTUNG: Industriepalettenmaß, nicht für Europaletten geeignet





KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl

MERKMALE

- passend für Euro- oder Industriepaletten
- stapelbar, jedoch gestapelt nicht verfahrbar
- Längs- und Schmalseiten mit Diagonalrohr

- auf bereits beladene Paletten nachträglich montierbar

AUSSTATTUNG

- Oberfläche feuerverzinkt

Längs- und Schmalseiten
mit Diagonalrohr
auf bereits beladene Paletten
nachträglich montierbar
Oberfläche feuerverzinkt

Palettenaufsatz Typ 68 verzinkt

Artikel-Nr.	Palettenmaß B × T (mm)	Nutzhöhe H (mm)	Gewicht kg	Stapelung	Auflast kg
vpa-080.012	1200 × 800	800	37,5	3	2000
vpa-080.013	1200 × 800	1000	40,5	3	2000
vpa-080.014	1200 × 800	1200	44,0	3	2000
vpa-080.015	1200 × 800	1600	51,5	3	2000
vpa-100.007	1200 × 1000	800	39,0	3	2000
vpa-100.008	1200 × 1000	1000	41,0	3	2000
vpa-100.009	1200 × 1000	1200	45,0	3	2000
vpa-100.010	1200 × 1000	1600	53,0	3	2000

¹ACHTUNG: Industriepalettenmaß, nicht für Europaletten geeignet



Ver-
zinkt

PALETTENAUFSATZ TYP 75, VERZINKT

MERKMALE

- Längsseiten mit je 4 Stück vertikalen Rundrohren
- Schmalseiten offen

AUSSTATTUNG

- Oberfläche feuerverzinkt

Palettenaufsatz Typ 75 verzinkt

Artikel-Nr.	Palettenmaß B × T (mm)	Nutzhöhe H (mm)	Gewicht kg	Stapelung	Auflast kg
vpa-080.016	1200 × 800	755	29,0	4	2000
vpa-080.017	1200 × 800	955	31,5	4	2000
vpa-080.018	1200 × 800	1155	34,0	3	1000
vpa-080.019	1200 × 800	1555	39,0	3	1000
vpa-100.011	1200 × 1000	755	30,5	4	1000
vpa-100.012	1200 × 1000	955	33,0	4	1000
vpa-100.013	1200 × 1000	1155	36,0	3	500
vpa-100.014	1200 × 1000	1555	41,0	3	500

¹ACHTUNG: Industriepalettenmaß, nicht für Europaletten geeignet



Ver-
zinkt

Systemwagen

ESD

Werkstat/Lager

Karren

Reifen-, Stahlflaschen-,
Fass-, Palettenhandling

Anhänger

Schwerlast

Spezial

Zubehör

HANDWAGEN

Handgriffe und Standfuß Sicherheitsreflektoren



Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau
oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.

KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl

MERKMALE

- Sicherheitsreflektoren
- verschraubte Handdeichsel mit Handgriffen und Standfuß
- Ladefläche und optionale Bordwände aus wasserfest verleimtem Sperrholz, Oberfläche Siebdruck, rutschhemmend

AUSSTATTUNG

- Luft- oder Vollgummibereifung auf Stahlfelge (Vollgummibereifung Ø 260 × 65 mm auf Spezial-Kunststofffelge) mit Präzisions-Rillenkugellager

**OPTI-
MIERT**



Handwagen | ohne Bordwand

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
zu-1290 / AG	L 1230 × 675 × 740	16,5	785 × 435	200	260 × 85
zu-1291 / AG	L 1270 × 850 × 810	23,5	825 × 535	400	400 × 100
zu-1292 / AG	L 1570 × 850 × 810	26,5	1125 × 535	400	400 × 100
zu-1278 / AG	L 1440 × 950 × 810	30,0	1000 × 635	400	400 × 100

L = Luftbereifung

**OPTI-
MIERT**

Handwagen | ohne Bordwand

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
zu-1276 / AG	VG 1230 × 655 × 740	19,5	785 × 435	200	260 × 65
zu-1277 / AG	VG 1270 × 830 × 810	36,5	825 × 535	400	400 × 80
zu-1263 / AG	VG 1570 × 830 × 810	39,0	1125 × 535	400	400 × 80
zu-1264 / AG	VG 1440 × 930 × 810	43,0	1000 × 635	400	400 × 80

VG = Vollgummibereifung

**OPTI-
MIERT**



Handwagen | mit Bordwand

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
zu-1280 / AG	L 1230 × 675 × 740	20,0	765 × 435	200	260 × 85
zu-1281 / AG	L 1270 × 850 × 810	27,0	805 × 535	400	400 × 100
zu-1282 / AG	L 1570 × 850 × 810	30,5	1105 × 535	400	400 × 100
zu-1279 / AG	L 1440 × 950 × 810	31,0	975 × 635	400	400 × 100


L = Luftbereifung

**OPTI-
MIERT**

Handwagen | mit Bordwand

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
zu-1284 / AG	VG 1230 × 655 × 740	23,0	765 × 435	200	260 × 65
zu-1283 / AG	VG 1270 × 830 × 810	40,0	805 × 535	400	400 × 80
zu-1285 / AG	VG 1570 × 830 × 810	43,5	1105 × 535	400	400 × 80
zu-1272 / AG	VG 1440 × 930 × 810	44,0	975 × 635	400	400 × 80

VG = Vollgummibereifung

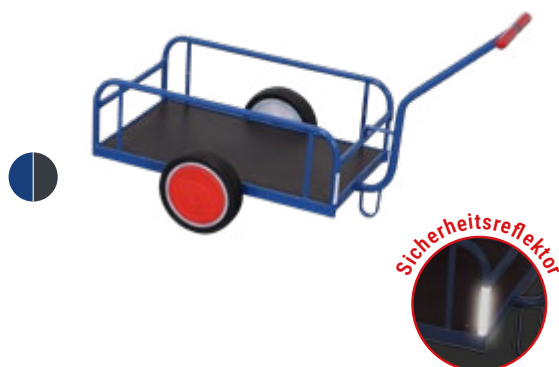

HANDWAGEN, ROLLENKARRE, ROLLENSTÄNDER

KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl

MERKMALE

- Sicherheitsreflektoren
- Geländer 220 mm hoch
- verschraubte Handdeichsel mit Handgriffen

- Ladefläche und Bordwände aus wasserfest verleimtem Sperrholz, Oberfläche Siebdruck, rutschhemmend

AUSSTATTUNG

- Luftbereifung auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager

Handgriffe und Standfuß
Sicherheitsreflektoren

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.

Leichter Handwagen

OPTI-MIERT

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
zu-1181 / AG	L 1195 × 630 × 760	16,0	690 × 425	150	310 × 55

L = Luftbereifung



ROLLENKARRE

KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl

MERKMALE

- Zugstange mit waagrechtem Handgriff, verschraubt (rechts und links montierbar)

AUSSTATTUNG

- Luftbereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager

Rollenkarre

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
sk-1310 / AG	L 2700 × 865 × 840	32,0	1590 × 575	400	400 × 100

L = Luftbereifung



ROLLENSTÄNDER

KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl
- zerlegbare Ausführung

MERKMALE

- verzinkte Aufnahmestange für Rollen
- Nutzlänge variabel verstellbar im Raster von 120 mm

- Rollendurchmesser für die Aufnahme mindestens 66 mm
- Höhe der Stange variabel verstellbar im Raster von 100 mm

AUSSTATTUNG

- Standfüße

OPTI-MIERT

Rollenständer

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Traglast kg
sg-100.030 / AG	1340-2060 × 1005 × 920-1120	20,5	100



VARIOfit 143

Systemwagen

ESD

Werkstat/Lager

Karren

Reifen-, Stahlflaschen-,
Fass-, Palettenhandling

Anhänger

Schwerlast

Spezial

Zubehör

FAHRRADANHÄNGER

verschraubte Deichsel
Fahrradanhängerkupplung mit Adapter
Sicherheitsreflektoren



Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzyanblau
oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.



inkl.
Fahrradanhänger-
kupplung



universell passend
durch einen Adapter
mit Ausgleichshülsen
(Ø 26 mm - 31 mm)



KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl

MERKMALE

- Sicherheitsreflektoren
- verschraubte Deichsel mit angeschweißter Halbkugelschale und Handgriffen
- Fahrradanhängerkupplung wird zur Selbstmontage am Fahrradrahmen lose mitgeliefert
- universell passend durch Adapter mit Ausgleichshülsen für Durchmesser 26,0 bis 31,0 mm

- Anhängelast 40 kg, Aufliegebelastung 4 kg
- Ladefläche und optionale Bordwände aus wasserfest verleimtem Sperrholz, Oberfläche Siebdruck, rutschhemmend
- Geländerhöhe leichter Fahrradanhänger: 220 mm

AUSSTATTUNG

- Luftbereifung auf Stahl-/ oder Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager

nur zum innerbetrieblichen Materialtransport geeignet

Fahrradanhänger ohne Bordwand

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø x B (mm)
zu-1380 / AG	L 1795 x 685 x 735	20,0	785 x 435	200	260 x 85
zu-1381 / AG	L 1835 x 810 x 810	24,0	825 x 535	400	400 x 100
zu-1382 / AG	L 2135 x 810 x 810	28,5	1125 x 535	400	400 x 100

L = Luftbereifung

nur zum innerbetrieblichen Materialtransport geeignet

Fahrradanhänger mit Bordwand

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø x B (mm)
zu-1390 / AG	L 1795 x 685 x 735	23,0	765 x 435	200	260 x 85
zu-1391 / AG	L 1835 x 810 x 810	29,5	805 x 535	400	400 x 100
zu-1392 / AG	L 2135 x 810 x 810	34,0	1105 x 535	400	400 x 100

L = Luftbereifung

Anhängerkupplung

NEU

Artikel-Nr.	Gewicht kg	Anhängelast kg	Aufliegebelastung kg	passend für folgende Fahrradanhänger
kca-000.166	0,2	40	4	zu-1180, zu-1380, zu-1381, zu-1382, zu-1390, zu-1391, zu-1392

nur zum innerbetrieblichen Materialtransport geeignet

Leichter Fahrradanhänger

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø x B (mm)
zu-1180 / AG	L 1595 x 625 x 765	16,0	690 x 425	150	310 x 55

L = Luftbereifung

HANDPRITSCHENWAGEN

KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl

MERKMALE

- Sicherheitsreflektoren
- optionale Bordwände mit Spannverschluss
- 3 Seiten abklappbar, Bordwandhöhe 210 mm
- Sicherheitshandgriff der Deichsel mit weichem, schwarzen Kunststoffüberzug
- automatische Fahr- und Feststellbremse, in zwei Deichselstellungen auf die Vorderräder wirkend, Kontrolle der Bremswirkung auch bei Gefälle

- automatisch gedämpfte Rückstellung in die Ruheposition
- Ladefläche und optionale Bordwände aus wasserfest verleimtem Sperrholz, Oberfläche Siebdruck, rutschhemmend

AUSSTATTUNG

- Luft- oder Vollgummibereifung auf Stahlfelge (Vollgummibereifung Ø 260 × 65 mm auf Spezial-Kunststofffelge) mit Präzisions-Rillenkugellager

automatische Fahr- und Feststellbremse
optionale Bordwände, abklappbar
Sicherheitsreflektoren

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.

Handpritschenwagen ohne Bordwand

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
zu-05102 / AG	L 1120 × 700 × 1200	47,5	1000 × 700	700	260 × 85
zu-05101 / AG	VG 1120 × 700 × 1200	51,0	1000 × 700	700	260 × 65
zu-05122 / AG	L 1320 × 800 × 1200	53,0	1200 × 800	700	260 × 85
zu-05121 / AG	VG 1320 × 800 × 1200	57,0	1200 × 800	700	260 × 65

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

Handpritschenwagen ohne Bordwand

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
zu-05132 / AG	L 1265 × 800 × 1340	62,0	1200 × 800	1000	400 × 100
zu-05131 / AG	VG 1265 × 800 × 1340	88,5	1200 × 800	1000	400 × 80
zu-05162 / AG	L 1665 × 800 × 1340	68,5	1600 × 800	1000	400 × 100
zu-05161 / AG	VG 1665 × 800 × 1340	95,0	1600 × 800	1000	400 × 80
zu-05202 / AG	L 2065 × 1000 × 1340	84,0	2000 × 1000	1000	400 × 100
zu-05201 / AG	VG 2065 × 1000 × 1340	110,0	2000 × 1000	1250	400 × 80

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

Handpritschenwagen mit Bordwand

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
zu-15102 / AG	L 1135 × 730 × 1200	68,5	985 × 680	700	260 × 85
zu-15101 / AG	VG 1135 × 730 × 1200	72,5	985 × 680	700	260 × 65
zu-15122 / AG	L 1335 × 830 × 1200	76,0	1185 × 780	700	260 × 85
zu-15121 / AG	VG 1335 × 830 × 1200	79,5	1185 × 780	700	260 × 65

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

Handpritschenwagen mit Bordwand

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
zu-15132 / AG	L 1280 × 830 × 1340	85,0	1185 × 780	1000	400 × 100
zu-15131 / AG	VG 1280 × 830 × 1340	111,0	1185 × 780	1000	400 × 80
zu-15162 / AG	L 1680 × 830 × 1340	93,5	1585 × 780	1000	400 × 100
zu-15161 / AG	VG 1680 × 830 × 1340	120,0	1585 × 780	1000	400 × 80
zu-15202 / AG	L 2080 × 1030 × 1340	112,0	1985 × 980	1000	400 × 100
zu-15201 / AG	VG 2080 × 1030 × 1340	138,5	1985 × 980	1250	400 × 80

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung



Systemwagen

ESD

Werkstat/Lager

Karren

Reifen-, Stahlflaschen-, Fass-, Palettenhandling

Anhänger

Schwerlast

Spezial

Zubehör

HANDPRITSCHENWAGEN

automatische Fahr- und Feststellbremse
herausnehmbare Rohrgitterwände
Sicherheitsreflektoren



Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau
oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.

KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl

MERKMALE

- Sicherheitsreflektoren
- herausnehmbare Rohrgitterwände
- Stirnwände verschraubt, Längswände eingehängt
- Rohrgitterwandhöhe 755 mm
- Sicherheitshandgriff der Deichsel mit weichem, schwarzen Kunststoffüberzug
- automatische Fahr- und Feststellbremse, in zwei Deichselstellungen auf die Vorderräder

wirkend, Kontrolle der Bremswirkung auch bei Gefälle

- automatisch gedämpfte Rückstellung der Deichsel in die Ruheposition
- Ladefläche aus wasserfest verleimtem Sperrholz, Oberfläche Siebdruck, rutschhemmend

AUSSTATTUNG

- Luft- oder Vollgummibereifung auf Stahlfelge (Vollgummibereifung Ø 260 × 65 mm auf Spezial-Kunststofffelge) mit Präzisions-Rillenkugellager



Handpritschenwagen mit 2 Rohrgitterwänden

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
zu-42120 / AG	L 1120 × 715 × 1200	61,0	940 × 700	700	260 × 85
zu-42119 / AG	VG 1120 × 715 × 1200	65,0	940 × 700	700	260 × 65
zu-42122 / AG	L 1320 × 815 × 1200	67,5	1140 × 800	700	260 × 85
zu-42121 / AG	VG 1320 × 815 × 1200	71,0	1140 × 800	700	260 × 65

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

Handpritschenwagen mit 2 Rohrgitterwänden

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
zu-42132 / AG	L 1265 × 815 × 1340	76,5	1140 × 800	1000	400 × 100
zu-42131 / AG	VG 1265 × 815 × 1340	103,0	1140 × 800	1000	400 × 80
zu-42162 / AG	L 1665 × 815 × 1340	83,0	1540 × 800	1000	400 × 100
zu-42161 / AG	VG 1665 × 815 × 1340	109,5	1540 × 800	1000	400 × 80
zu-42202 / AG	L 2065 × 1015 × 1340	99,5	1940 × 1000	1000	400 × 100
zu-42201 / AG	VG 2065 × 1015 × 1340	126,0	1940 × 1000	1250	400 × 80

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

Handpritschenwagen mit 4 Rohrgitterwänden

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
zu-45102 / AG	L 1120 × 715 × 1200	74,0	940 × 640	700	260 × 85
zu-45101 / AG	VG 1120 × 715 × 1200	78,0	940 × 640	700	260 × 65
zu-45122 / AG	L 1320 × 815 × 1200	82,0	1140 × 740	700	260 × 85
zu-45121 / AG	VG 1320 × 815 × 1200	86,0	1140 × 740	700	260 × 65

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

Handpritschenwagen mit 4 Rohrgitterwänden

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø × B (mm)
zu-45132 / AG	L 1265 × 815 × 1340	91,0	1140 × 740	1000	400 × 100
zu-45131 / AG	VG 1265 × 815 × 1340	117,5	1140 × 740	1000	400 × 80
zu-45162 / AG	L 1665 × 815 × 1340	103,0	1540 × 740	1000	400 × 100
zu-45161 / AG	VG 1665 × 815 × 1340	129,5	1540 × 740	1000	400 × 80
zu-45202 / AG	L 2065 × 1015 × 1340	123,0	1940 × 940	1000	400 × 100
zu-45201 / AG	VG 2065 × 1015 × 1340	149,0	1940 × 940	1250	400 × 80

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

HANDPRITSCHENWAGEN


QUALITÄTSMERKMALE

- automatische Fahr- und Feststellbremse, in 2 Deichselstellungen auf die Vorderräder wirkend
- Kontrolle der Bremswirkung auch bei Gefälle
- automatisch gedämpfte Rückstellung der Deichsel in die Ruheposition

- Bremspunkt/-wirkung manuell einstellbar
- große Spannverschlüsse
- Sicherheitsreflektoren in rot und weiß
- mit Zugöse und/oder Kupplung erweiterbar


Qualitätsmerkmale
Zusatzartikel
Zugöse an der Deichsel
Kupplung

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.



AUTOMATISCHE SICHERUNG DER ZUGÖSE

Durch einen Federmechanismus wird die Deichsel gegen ein ungewolltes Lösen gesichert.

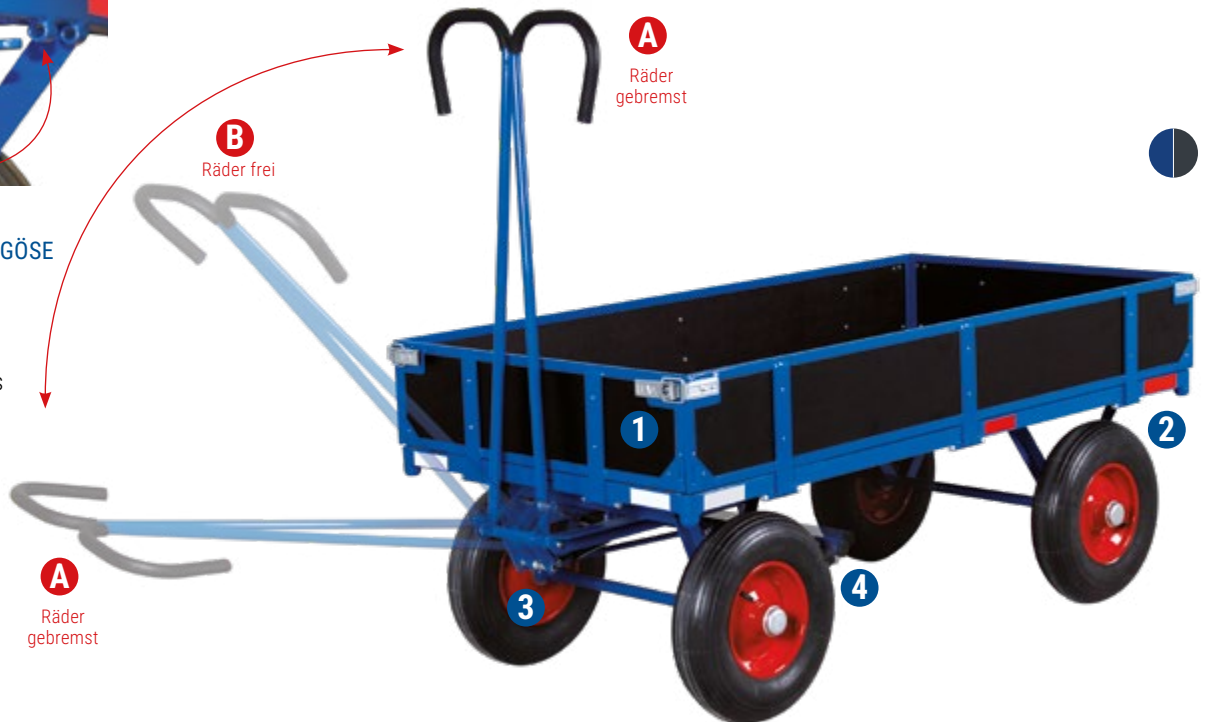

1 GROSSE SPANNVERSCHLÜSSE

zum einfachen und sicheren Verschließen der Bordwände




2 SICHERHEITS-REFLEKTOREN

in rot und weiß für Ihre Sicherheit vor allem im Dunkeln



3 BREMSPUNKT/ BREMSWIRKUNG

manuell einstellbar



4 BREMSPOSITIONEN

A = Räder gebremst
B = Räder frei

ZUSATZARTIKEL für Handpritschenwagen

Artikel-Nr.+ / Farbe

01-1030*

AG

Zugöse an der Deichsel

01-1031*

AG

Kupplung hinten

*Ausrüstung nur werkseitig



ZUGÖSE UND/ ODER KUPPLUNG

Alle Handpritschenwagen sind optional erweiterbar, somit besteht die Möglichkeit die Handpritschenwagen mithilfe eines Zugfahrzeuges, einzeln oder im Zugverband, zu bewegen.

HEBELROLLER UND ROLLPLATTEN

ohne Sicherheitsverriegelung
geeignet für Rollplatten
mit Traglast 500 kg

Erhältlich in 2 Farben:

RAL 5010 enzianblau oder
RAL 7016 anthrazitgrau (AG)
pulverbeschichtet.



KONSTRUKTION

- mit Kugelbolzen Ø 48 mm

MERKMALE

- Kugel ohne Sicherheitsverriegelung
- 2 Handgriffe
- geeignet für Rollplatten mit Traglast 500 kg

AUSSTATTUNG

- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffgele mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“

Hebelroller

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	für Rollplatten mit Traglast kg	Rad Ø (mm)
zu-1100 / AG	TG 400 × 270 × 1205	7,0	500	200

TG = Thermoplastische Gummibereifung

ROLLPLATTEN

KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl

MERKMALE

- 2 Stützbocke
- Kugelpfanne ohne Sicherheitsverriegelung

- Ladefläche und optionale Wände aus Holzwerkstoffplatte, Buchendekor oder dunkelgrau beschichtet
- Wände fest verschraubt, Nutzhöhe 315 mm
- optional mit Stapelecken und Fangtellern
- 4-fach stapelbar im unbeladenen Zustand, Stapelhöhe 590 mm

AUSSTATTUNG

- 2 Bockrollen, 2 Standfüße
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffgele mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“



Rollplatte

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
zu-1109 / AG	905 × 495 × 285	28,5	895 × 495	500	200
zu-1110 / AG	1005 × 695 × 285	36,0	995 × 695	500	200
zu-1112 / AG	1205 × 795 × 285	41,5	1195 × 795	500	200
zu-1116 / AG	1605 × 895 × 285	49,5	1595 × 895	500	200

Stapelhöhe 590 mm

Rollplatte mit 2 Stirnwänden

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
zu-1120 / AG	1090 × 780 × 660	43,0	1000 × 700	500	200
zu-1121 / AG	1290 × 880 × 660	46,0	1200 × 800	500	200

Stapelhöhe 590 mm

Rollplatte mit 4 Wänden

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
zu-1122 / AG	1090 × 780 × 660	52,5	975 × 675	500	200
zu-1123 / AG	1290 × 880 × 660	55,0	1175 × 775	500	200

HEBELROLLER UND ROLLPLATTEN

KONSTRUKTION

- Stahlkonstruktion mit Kugelkopf Ø 47 mm

MERKMALE

- mit Verriegelungssystem
- verbindet sich sicher mit der Rollplatte

AUSSTATTUNG

- Bereifung aus Elastikvollgummi mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz
- erhältlich in **RAL 2002 blutorange** lackiert

mit Verriegelungssystem
geeignet für Rollplatten mit
Traglast 1000 - 3000 kg

Sicherheitshebelroller

Artikel-Nr.	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	für Rollplatten mit Traglast kg	Rad Ø (mm)
zsw-1000	EV 385 × 270 × 1275	18,0	1000	180
zsw-1500	EV 390 × 305 × 1305	22,0	1500	250
zsw-2000	EV 440 × 305 × 1305	25,0	2000	250
zsw-3000	EV 440 × 305 × 1305	25,0	3000	250

EV = Elastikvollgummibereifung



SCHWERLAST-ROLLPLATTEN

KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl

MERKMALE

- 2 Stützböcke
- Kugelpfanne mit Sicherheitsverriegelung
- Ladefläche aus wasserfest verleimtem Sperrholz, Oberfläche Siebdruck, rutschhemmend

AUSSTATTUNG

- Bereifung aus Elastikvollgummi auf Aluminiumdruckgussfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, auf einer Achswelle montiert

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau (AG) pulverbeschichtet.



Schwerlast-Rollplatte

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
zu-1130 / AG	EV 1005 × 700 × 315	46,5	990 × 700	1000	200
zu-1131 / AG	EV 1205 × 800 × 315	57,0	1190 × 800	1000	200
zu-1132 / AG	EV 1605 × 900 × 315	62,5	1590 × 900	1000	200
zu-1133 / AG	EV 2005 × 1000 × 315	69,5	1990 × 1000	1000	200

EV = Elastikvollgummibereifung



SCHWERLAST-ROLLPLATTEN

2 Stützböcke

Kugelpfanne mit Sicherheitsverriegelung



Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.

KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl

MERKMALE

- 2 Stützböcke
- Kugelpfanne mit Sicherheitsverriegelung
- Ladefläche aus wasserfest verleimtem Sperrholz, Oberfläche Siebdruck, rutschhemmend

AUSSTATTUNG

- Bereifung aus Elastikvollgummi oder Polyurethan auf Aluminiumdruckgussfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, auf einer Achswelle montiert



Schwerlast-Rollplatte

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
zu-1134 / AG	EV 1005 × 700 × 340	51,0	990 × 700	1500	250
zu-1135 / AG	EV 1205 × 800 × 340	54,5	1190 × 800	1500	250
zu-1136 / AG	EV 1605 × 900 × 340	68,0	1590 × 900	1500	250
zu-1137 / AG	EV 2005 × 1000 × 340	86,0	1990 × 1000	1500	250
zu-1138 / AG	EV 2505 × 800 × 340	91,5	2490 × 800	1500	250
zu-1141 / AG	PU 1205 × 800 × 340	57,0	1190 × 800	2000	250
zu-1142 / AG	PU 1605 × 900 × 340	71,0	1590 × 900	2000	250
zu-1143 / AG	PU 2005 × 1000 × 340	88,5	1990 × 1000	2000	250
zu-1144 / AG	PU 2505 × 800 × 340	94,5	2490 × 800	2000	250
zu-1147 / AG	PU 1205 × 800 × 340	58,5	1190 × 800	3000	250
zu-1148 / AG	PU 1605 × 900 × 340	72,5	1590 × 900	3000	250
zu-1149 / AG	PU 2005 × 1000 × 340	90,5	1990 × 1000	3000	250
zu-1150 / AG	PU 2505 × 800 × 340	96,0	2490 × 800	3000	250

EV = Elastikvollgummibereifung, PU = Polyurethanbereifung

Schwerlast-Rollplatte

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
zu-1139 / AG	EV 3305 × 800 × 390	97,0	3290 × 800	1500	250
zu-1140 / AG	EV 4005 × 800 × 390	187,5	3990 × 800	1500	250
zu-1145 / AG	PU 3305 × 800 × 390	161,5	3290 × 800	2000	250
zu-1146 / AG	PU 4005 × 800 × 390	194,0	3990 × 800	2000	250
zu-1151 / AG	PU 3305 × 800 × 390	161,5	3290 × 800	3000	250
zu-1152 / AG	PU 4005 × 800 × 390	194,0	3990 × 800	3000	250

EV = Elastikvollgummibereifung, PU = Polyurethanbereifung

LANGMATERIALWAGEN/-ROLLER

KONSTRUKTION

- stabile, fest verschweißte Stahlkonstruktion

MERKMALE

- einsteckbare, verzinkte Stahlrohrungen
- Nutzhöhe der Rungen 610 mm
- lichte Tiefe zwischen den Rungen 615 mm
- Mitte frei für Kran- oder Staplerbeladung

AUSSTATTUNG

- Mittelradsatz Ø 360 x 60 mm mit Elastikvollgummi oder Polyurethanbereifung, an den Stirnseiten jeweils 1 Lenkrolle, mit Radfeststeller Ø 200 x 50 mm
- Bereifung aus Elastikvollgummi, grau, „spurlos“ oder Polyurethan auf Aluminiumdruckgussfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, mit Fußschutz

einsteckbare Stahlrohrungen
Mitte frei für Kran- oder Staplerbeladung

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.

Langmaterialwagen mit 4 Rungen

Artikel-Nr. + / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Nutzhöhe mm	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-2500 / AG	EV 2500 x 760 x 1030	115,0	2500 x 615	610	2000	360 / 200
sw-2501 / AG	PU 2500 x 760 x 1030	123,0	2500 x 615	610	3000	360 / 200

EV = Elastikvollgummibereifung, PU = Polyurethanbereifung



LANGMATERIALROLLER

KONSTRUKTION

- stabile, fest verschweißte Stahlkonstruktion

MERKMALE

- einsteckbare, verzinkte Stahlrohrungen
- Nutzhöhe der Rungen 610 mm
- lichte Breite zwischen den Rungen 625 mm
- Ladefläche aus wasserfest verleimtem Sperrholz, Oberfläche Siebdruck, rutschhemmend

AUSSTATTUNG

- 4 Lenkrollen, davon 2 Stück mit **EasySTOP**
- Bereifung aus Elastikvollgummi auf Aluminiumdruckgussfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz



Langmaterialroller

Artikel-Nr. + / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Nutzhöhe mm	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-700.710 / AG	700 x 700 x 940	51,5	625 x 625	610	1200	200



SCHWERLASTWAGEN



Rungen steckbar

Stirnwände mit waagrechtem Schiebegriff

EasySTOP längs- und schmalseitig

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.

EasySTOP längs- und schmalseitig



KONSTRUKTION

- Baukastensystem
- Schweißkonstruktion aus Stahl

MERKMALE

- mit oder ohne wasserfest verleimtem Sperrholzboden, Oberfläche Siebdruck, rutschhemmend
- optionale Stirnwände mit senkrechten Streben
- Stirnwände mit waagrechtem Schiebegriff
- Stirnwandhöhe 800 mm
- optionale verzinkte, steckbare Rungen
- Nutzlänge Rungen 625 mm

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen, längs- und schmalseitig zu bedienen
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz
- ab 1200 kg Traglast Bereifung aus Elastikvollgummi auf Aluminiumdruckgusselge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz

Schwerlastwagen

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
zu-1225 / AG	TG 1380 × 880 × 305	42,0	1380 × 880	500	200
zu-1226 / AG	EV 1380 × 880 × 305	47,0	1380 × 880	1200	200
zu-1227 / AG	TG 1680 × 880 × 305	49,5	1680 × 880	500	200
zu-1228 / AG	EV 1680 × 880 × 305	53,0	1680 × 880	1200	200
zu-1229 / AG	TG 2080 × 880 × 305	55,5	2080 × 880	500	200
zu-1230 / AG	EV 2080 × 880 × 305	60,5	2080 × 880	1200	200

TG = Thermoplastische Gummibereifung, EV = Elastikvollgummibereifung

Rungenwagen

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-1310 / AG	TG 1380 × 880 × 930	47,5	1380 × 805	500	200
sw-1300 / AG	EV 1380 × 880 × 930	52,0	1380 × 805	1200	200
sw-1610 / AG	TG 1680 × 880 × 930	53,0	1680 × 805	500	200
sw-1600 / AG	EV 1680 × 880 × 930	57,0	1680 × 805	1200	200
sw-2010 / AG	TG 2080 × 880 × 930	62,5	2080 × 805	500	200
sw-2000 / AG	EV 2080 × 880 × 930	67,0	2080 × 805	1200	200

TG = Thermoplastische Gummibereifung, EV = Elastikvollgummibereifung

Stirnwandwagen mit senkrechten Streben

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-1312 / AG	TG 1475 × 900 × 1105	59,5	1345 × 880	500	200
sw-1302 / AG	EV 1475 × 900 × 1105	64,0	1345 × 880	1200	200
sw-1612 / AG	TG 1775 × 900 × 1105	67,5	1645 × 880	500	200
sw-1602 / AG	EV 1775 × 900 × 1105	72,0	1645 × 880	1200	200
sw-2012 / AG	TG 2175 × 900 × 1105	82,0	2045 × 880	500	200
sw-2002 / AG	EV 2175 × 900 × 1105	86,5	2045 × 880	1200	200

TG = Thermoplastische Gummibereifung, EV = Elastikvollgummibereifung



KONSTRUKTION

- Baukastensystem
- Schweißkonstruktion aus Stahl

MERKMALE

- Ladefläche aus wasserfest verleimtem Sperrholz, Oberfläche Siebdruck, rutschhemmend
- Stirn- und Längswände mit senkrechten Streben
- Stirnwände mit waagrechttem Schiebegriff
- Stirn- und Längswandhöhe 800 mm
- Längswände herausnehmbar

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen, längs- und schmalseitig zu bedienen
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz
- ab 1200 kg Traglast Bereifung aus Elastikvollgummi auf Aluminiumdruckgussfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz

Stirnwände mit waagrechttem Schiebegriff

Längswände herausnehmbar
EasySTOP längs- und schmalseitig

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.



Doppel-Stirnwandwagen mit senkrechten Streben

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-1313 / AG	TG 1575 × 900 × 1105	68,0	1305 × 880	500	200
sw-1303 / AG	EV 1575 × 900 × 1105	72,5	1305 × 880	1200	200
sw-1613 / AG	TG 1875 × 900 × 1105	76,0	1605 × 880	500	200
sw-1603 / AG	EV 1875 × 900 × 1105	80,5	1605 × 880	1200	200
sw-2013 / AG	TG 2275 × 900 × 1105	90,5	2005 × 880	500	200
sw-2003 / AG	EV 2275 × 900 × 1105	95,0	2005 × 880	1200	200

TG = Thermoplastische Gummibereifung, EV = Elastikvollgummibereifung



Dreiwandwagen mit senkrechten Streben

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-1317 / AG	TG 1575 × 900 × 1105	78,0	1305 × 845	500	200
sw-1307 / AG	EV 1575 × 900 × 1105	82,0	1305 × 845	1200	200
sw-1617 / AG	TG 1875 × 900 × 1105	86,5	1605 × 845	500	200
sw-1607 / AG	EV 1875 × 900 × 1105	89,5	1605 × 845	1200	200
sw-2017 / AG	TG 2275 × 900 × 1105	96,0	2005 × 845	500	200
sw-2007 / AG	EV 2275 × 900 × 1105	99,5	2005 × 845	1200	200

TG = Thermoplastische Gummibereifung, EV = Elastikvollgummibereifung



Vierwandwagen mit senkrechten Streben

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-1314 / AG	TG 1575 × 900 × 1105	86,5	1305 × 810	500	200
sw-1304 / AG	EV 1575 × 900 × 1105	90,5	1305 × 810	1200	200
sw-1614 / AG	TG 1875 × 900 × 1105	95,0	1605 × 810	500	200
sw-1604 / AG	EV 1875 × 900 × 1105	97,5	1605 × 810	1200	200
sw-2014 / AG	TG 2275 × 900 × 1105	104,5	2005 × 810	500	200
sw-2004 / AG	EV 2275 × 900 × 1105	108,0	2005 × 810	1200	200

TG = Thermoplastische Gummibereifung, EV = Elastikvollgummibereifung



Systemwagen

ESD

Werkstat/Lager

Karren

Reifen-, Stahlflaschen-, Fass-, Palettenhandling

Anhänger

Schwerlast

Spezial

Zubehör

INDUSTRIEANHÄNGER

pulgeschweißte Stahlkonstruktion
Drehschemellenkung mit schwerem
Präzisions-Rillenkugellagerkranz

KONSTRUKTION

- extrem robuste, pulgeschweißte Stahlkonstruktion

MERKMALE

- abgerundete Ecken
- Drehschemellenkung mit schwerem Präzisions-Rillenkugellagerkranz
- Sicherheitsanschlag und Deichsel mit Fallsicherung nach UVV
- max. Fahrgeschwindigkeit 6 km/h
- Standard Zugöse für 30 mm Kupplungsbolzen

- kompatible Zugmaulhöhe 400 - 600 mm
- Ladeflächen aus wasserfest verleimtem Sperrholz, Oberfläche Siebdruck, rutschhemmend

AUSSTATTUNG

- Schwerlasträder in robuster Stahlschweißkonstruktion mit Elastikvollgummibereifung oder Schwerlast-Lufträder mit Industrieprofil
- die Naben sind mit staubdicht gekapselten, vorgeschmierten Lagern nach DIN ISO 355 oder 15-1981 ausgestattet
- erhältlich in RAL 2004 reinorange lackiert

1-Achs-Drehschemellenkung



Industrieanhänger mit 1-Achs-Drehschemellenkung

Artikel-Nr.		Ladefläche B x T (mm)	Ladehöhe mm	Gewicht kg	Traglast kg	Rad Rad Ø x B (mm)
zu-1001	VG	2000 x 1000	510	285,0	2000	360 x 60
zu-1002	L	2000 x 1000	540	270,0	2000	410 x 110
zu-1003	VG	2500 x 1250	510	335,0	2000	360 x 60
zu-1004	L	2500 x 1250	540	315,0	2000	410 x 110
zu-1005	VG	3000 x 1500	510	390,0	2000	360 x 60
zu-1006	L	3000 x 1500	540	375,0	2000	410 x 110
zu-1007	VG	2000 x 1000	530	285,0	3000	400 x 75
zu-1008	L	2000 x 1000	560	270,0	3000	460 x 140
zu-1009	VG	2500 x 1250	530	335,0	3000	400 x 75
zu-1010	L	2500 x 1250	560	320,0	3000	460 x 140
zu-1011	VG	3000 x 1500	530	390,0	3000	400 x 75
zu-1012	L	3000 x 1500	560	375,0	3000	460 x 140
zu-1013	VG	2000 x 1000	530	315,0	5000	400 x 130
zu-1014	L	2000 x 1000	700	310,0	5000	530 x 160
zu-1015	VG	2500 x 1250	530	355,0	5000	400 x 130
zu-1016	L	2500 x 1250	700	350,0	5000	530 x 160
zu-1017	VG	3000 x 1500	530	400,0	5000	400 x 130
zu-1018	L	3000 x 1500	700	395,0	5000	530 x 160

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung

2-Achs-Drehschemellenkung



Industrieanhänger mit 2-Achs-Drehschemellenkung

Artikel-Nr.		Ladefläche B x T (mm)	Ladehöhe mm	Gewicht kg	Traglast kg	Rad Rad Ø x B (mm)
zu-1031	VG	2000 x 1000	510	300,0	2000	360 x 60
zu-1032	L	2000 x 1000	540	285,0	2000	410 x 110
zu-1033	VG	2500 x 1250	510	350,0	2000	360 x 60
zu-1034	L	2500 x 1250	540	335,0	2000	410 x 110
zu-1035	VG	3000 x 1500	510	405,0	2000	360 x 60
zu-1036	L	3000 x 1500	540	390,0	2000	410 x 110
zu-1037	VG	2000 x 1000	530	300,0	3000	400 x 75
zu-1038	L	2000 x 1000	560	285,0	3000	460 x 140
zu-1039	VG	2500 x 1250	530	350,0	3000	400 x 75
zu-1040	L	2500 x 1250	560	335,0	3000	460 x 140
zu-1041	VG	3000 x 1500	530	405,0	3000	400 x 75
zu-1042	L	3000 x 1500	560	395,0	3000	460 x 140
zu-1043	VG	2000 x 1000	530	330,0	5000	400 x 130
zu-1044	L	2000 x 1000	700	325,0	5000	530 x 160
zu-1045	VG	2500 x 1250	530	370,0	5000	400 x 130
zu-1046	L	2500 x 1250	700	365,0	5000	530 x 160
zu-1047	VG	3000 x 1500	530	415,0	5000	400 x 130
zu-1048	L	3000 x 1500	700	410,0	5000	530 x 160

L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung




Zusatzartikel
Einsteckungen aus Rundrohr
Bordwände
Stahlrohrwände



■ ZUSATZARTIKEL 4 Einsteckungen aus Rundrohr, Nutzlänge 600 mm

Artikel-Nr.
zu-1069

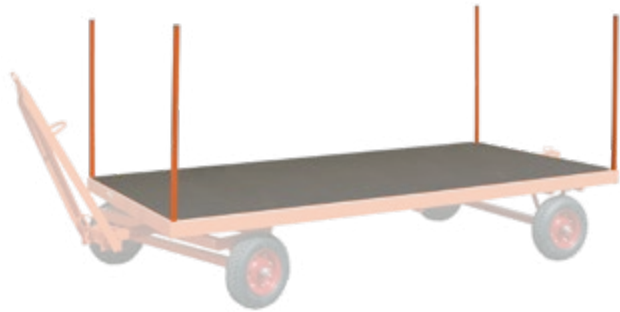

2 Seiten abklappbar
Stirnwände feststehend herausnehmbar
4 Kastenverschlüsse

■ ZUSATZARTIKEL 4 Bordwände, 400 mm hoch


Artikel-Nr.	für Ladefläche B × T (mm)
zu-1060*	2000 × 1000
zu-1061*	2500 × 1250
zu-1062*	3000 × 1500

*Ausrüstung nur werkseitig



■ ZUSATZARTIKEL 2 Stahlrohrwände 750 mm hoch, herausnehmbar

Artikel-Nr.	für Ladefläche B × T (mm)
zu-1063	2000 × 1000
zu-1064	2500 × 1250
zu-1065	3000 × 1500

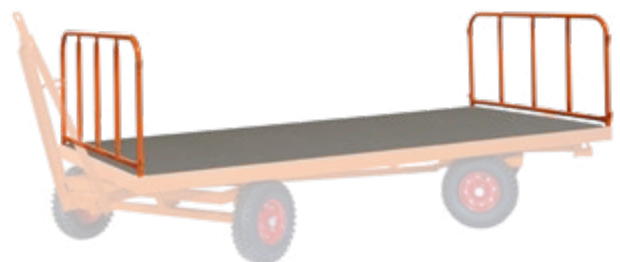

■ ZUSATZARTIKEL 4 Stahlrohrwände, 750 mm hoch, Längsseiten einhängbar

Artikel-Nr.	für Ladefläche B × T (mm)
zu-1066	2000 × 1000
zu-1067	2500 × 1250
zu-1068	3000 × 1500



Systemwagen

ESD

Werkstat/Lager

Karren

Reifen-, Stahlflaschen-,
Fass-, Palettenhandling

Anhänger

Schwerlast

Spezial

Zubehör

MÖBELHUNDE® UND -SAMMLER

Farbe blau (weitere Farben auf Anfrage)
praktisch und im Doppelpack

KONSTRUKTION

- Sperrholzplatte mit Antirutschbelag

MERKMALE

- alle Möbelhund®-Produkte werden in Verpackungseinheiten zu je 2 Stück geliefert

AUSSTATTUNG

- 4 Lenkrollen
- Bereifung aus Kunststoff mit Präzisions-Rillenkugellager, weiß oder Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“

Antirutschbelag erhältlich in blau und auf Anfrage auch in weiteren Farben lieferbar



Möbelhund® mit Kunststofflenkrollen

Artikel-Nr.	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
mh-934.003	600 x 350 x 145	5,0	600 x 350	500	100
mh-938.000	600 x 350 x 175	6,0	600 x 350	500	125
mh-951.013	600 x 300 x 145	5,0	600 x 300	500	100

Verpackungseinheit (VE) zu je 2 Stück

Möbelhund® mit thermoplastischer Bereifung

Artikel-Nr.	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
mh-935.003	600 x 350 x 145	5,5	600 x 350	300	100
mh-939.000	600 x 350 x 175	6,0	600 x 350	300	125
mh-935.020	600 x 300 x 145	5,5	600 x 300	300	100

Verpackungseinheit (VE) zu je 2 Stück

Möbelhund® mit thermoplastischer Bereifung (Premium)

Artikel-Nr.	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
mh-949.050	600 x 350 x 145	5,0	600 x 350	350	100
mh-948.050	600 x 350 x 175	6,0	600 x 350	350	125
mh-949.051	600 x 300 x 145	5,0	600 x 300	350	100

Verpackungseinheit (VE) zu je 2 Stück

MÖBELHUNDSAMMLER

Erhältlich in 2 Farben:

RAL 5012 lichtblau
oder RAL 7016
anthrazitgrau (AG)
pulverbeschichtet.

KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl

MERKMALE

- für ca. 40 Stück Möbelhund®
im Maß 600 x 300 mm (B x T) oder
600 x 350 mm (B x T)


AUSSTATTUNG

- 4 Lenkrollen
- Bereifung aus Kunststoff mit Präzisions-Rillenkugellager, weiß

Möbelhundsammler in Sondermaßen auf Anfrage

Möbelhundsammler

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche Möbelhund® B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
mh-942.500 / AG	700 x 740 x 2000	22,0	40x	250	125

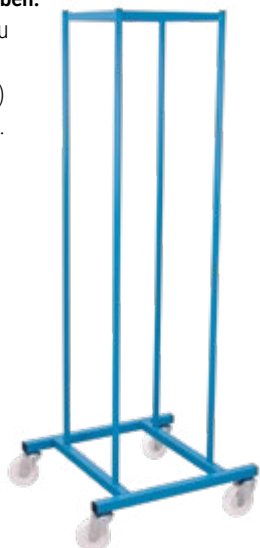

KONSTRUKTION

- Sperrholzplatte mit Europa-Gummihaube oder mit verklebter Riefengummimatte

MERKMALE

- Möbelhund® - Europa mit umlaufendem Gummipuffer als Rammerschutz für Wände und Türen
- alle Möbelhunde®-Produkte werden in Verpackungseinheiten zu je 2 Stück geliefert

AUSSTATTUNG

- 4 Lenkrollen
- Bereifung aus Kunststoff mit Präzisions-Rillenkugellager, weiß oder Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“

praktisch und im Doppelpack
Europa-Gummihaube oder
verklebte Riefenmatte
Farbe schwarz

Möbelhund® - Europa mit Kunststofflenkrollen

Artikel-Nr.	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
mh-936.003	600 × 350 × 145	5,5	600 × 350	500	100

Verpackungseinheit (VE) zu je 2 Stück

Möbelhund® - Europa mit thermoplastischer Bereifung

Artikel-Nr.	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
mh-937.003	600 × 350 × 145	6,5	600 × 350	300	100

Verpackungseinheit (VE) zu je 2 Stück

Möbelhund® - Europa mit thermoplastischer Bereifung (Premium)

Artikel-Nr.	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
mh-949.300	600 × 350 × 145	6,0	600 × 350	350	100

Verpackungseinheit (VE) zu je 2 Stück

Möbelhunde® mit Kunststofflenkrollen

Artikel-Nr.	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
mh-934.017	600 × 350 × 145	5,0	600 × 350	500	100
mh-938.500	600 × 350 × 175	6,0	600 × 350	500	125
mh-951.500	600 × 300 × 145	4,5	600 × 300	500	100

Verpackungseinheit (VE) zu je 2 Stück

Möbelhunde® mit thermoplastischer Bereifung

Artikel-Nr.	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
mh-935.014	600 × 350 × 145	6,0	600 × 350	300	100
mh-939.500	600 × 350 × 175	6,5	600 × 350	300	125
mh-935.500	600 × 300 × 145	5,5	600 × 300	300	100

Verpackungseinheit (VE) zu je 2 Stück



Systemwagen

ESD

Werkstat/Lager

Karren

Reifen-, Stahlflaschen-,
Fass-, Palettenhandling

Anhänger

Schwerlast

Spezial

Zubehör

TRIPLE-DOG UND MÖBELHUNDE®

praktisch und im Doppelpack
Farbe natur
Griffmulde

KONSTRUKTION

- Sperrholzplatte roh

MERKMALE

- Griffmulde
- alle Möbelhund®-Produkte werden in Verpackungseinheiten zu je 2 Stück geliefert

AUSSTATTUNG

- 3 Lenkrollen
- Bereifung aus Kunststoff mit Präzisions-Rillenkugellager, weiß, oder Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“

Sperrholz



Sperrholz



Triple-Dog mit Kunststofflenkrollen

Artikel-Nr.	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
mh-540.000	540 × 540 × 145	3,0	540 × 540	300	100

Verpackungseinheit (VE) zu je 2 Stück

Triple-Dog mit thermoplastischer Bereifung

Artikel-Nr.	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
mh-540.500	540 × 540 × 145	3,5	540 × 540	200	100

Verpackungseinheit (VE) zu je 2 Stück

MÖBELHUNDE®



Antirutschbelag erhältlich in blau: und auf Anfrage auch in weiteren Farben lieferbar

KONSTRUKTION

- Sperrholzplatte mit Antirutschbelag

MERKMALE

- alle Möbelhund®-Produkte werden in Verpackungseinheiten zu je 2 Stück geliefert

AUSSTATTUNG

- 4 Lenkrollen
- Bereifung aus Kunststoff mit Präzisions-Rillenkugellager, weiß oder Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“



Möbelhund® mit Kunststofflenkrollen

Artikel-Nr.	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
mh-938.024	600 × 600 × 175	10,5	600 × 600	900	125

Verpackungseinheit (VE) zu je 2 Stück

Möbelhund® mit thermoplastischer Bereifung

Artikel-Nr.	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B × T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
mh-950.003	600 × 600 × 255	11,5	600 × 600	750	200

Verpackungseinheit (VE) zu je 2 Stück

KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl

MERKMALE

- Aufnahmeelement mit verklebtem Reifengummi und 4 weißen Gummizapfen
- Schiebegriff mit Handgriffen, umlegbar, arretierbar
- inkl. Hebel zur Arretierung der Hubbewegung


- Quer- und Längsaufnahme von Tischen möglich

AUSSTATTUNG

- 2 Rollen auf einer Achse montiert und 2 Lenkrollen
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“

Einsparung von min. 50% Arbeitszeit
Quer- und Längsaufnahme von Tischen

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.

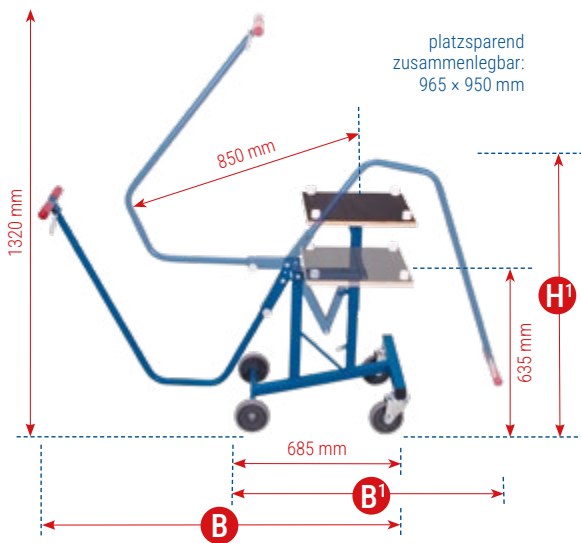

1 Aufnahmeelement

mit Gummizapfen, garantiert beschädigungsfreie Aufnahme und abrutschsicheren Transport

2 Justierung

des Spiels mittels Schraubenverstellung

3 Feststeller


für Schiebegriff

4 Lenkrolle

mit thermoplastischer Bereifung, wartungsfreies Präzisions-Rillenkugellager

5 Hubbewegung

wird automatisch in Endposition arretiert, zum Absenken wird die Arretierung über einen Hebel am Schiebegriff gelöst

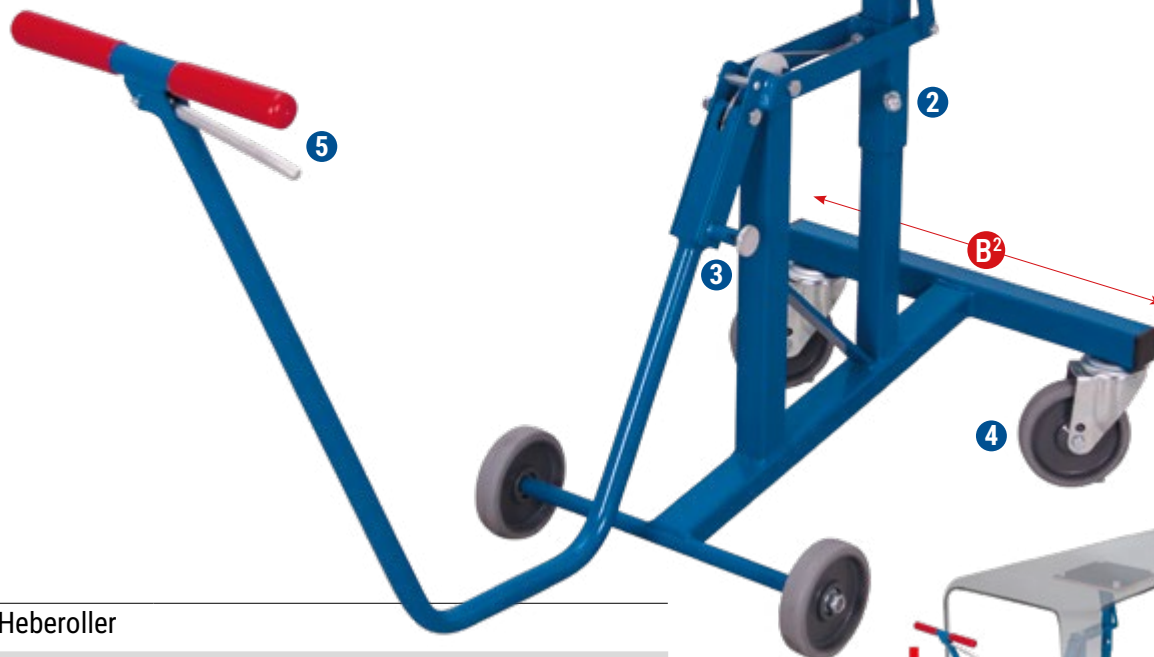

Tisch-Heberoller

ArtikeNr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-490.001 / AG	1350 x 490 x 815	17,5	375 x 375	100	125
	B¹ x B² x H¹ (mm)				
	965 x 490 x 950				

Abmessung bei umgelegtem Schiebegriff



AKTEN- UND BÜCHERTRANSPORTWAGEN

Ablage und Transport von Akten und Büchern

Erhältlich in 2 Farben: 7035 lichtgrau oder RAL 7016 anthrazitgrau (AG) pulverbeschichtet.



KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl

MERKMALE

- 3-seitig geschlossenes Aktenfach
- Stirn- und Längswandhöhe 505 mm
- Ladefläche mit 10° Neigung zur Rückwand
- Schmalseiten mit Schiebegriff

AUSSTATTUNG

- 4 Lenkrollen mit Radfeststeller
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“

Aktenwagen

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T x H (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-500.380 / AG	625 x 550 x 1025	25,0	550 x 500 x 420	100	100

AKTENWAGEN MIT 12 FÄCHERN

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.



KONSTRUKTION

- Grundrahmen aus geschweißter Stahlkonstruktion

MERKMALE

- längsseitig mit je 6 Fächern
- Aufbau und Fächer aus wasserfest verleimtem Sperrholz, Oberfläche filmbeschichtet
- Fachböden mit 9° Neigung zur Mittelwand

- schmalseitig jeweils ein nach oben gerichteter Schiebebügel
- Grundrahmen mit umlaufender Stoßschutzleiste aus Kunststoffprofil

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz

¹Fachgröße: 340 x 320 x 345 mm (B x T x H)

Aktenwagen mit 12 Fächern

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche Fächer ¹	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-700.995 / AG	1105 x 700 x 1185	66,5	2 x 6	400	200

Traglast Etagenboden: 30 kg*

BÜCHERTRANSPORTWAGEN



KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl

MERKMALE

- 3 Etagen zur Lagerung und zum Transport von Büchern
- Böden mit 5° Neigung zur Rückwand
- stirnseitig jeweils 1 Schiebebügel

AUSSTATTUNG

- 4 Lenkrollen, davon 2 Stück mit Radfeststeller
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststoffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“

Büchertransportwagen

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche B x T (mm)	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-300.000 / AG	1085 x 300 x 900	26,0	830 x 265	150	75

Traglast Etagenboden: 50 kg*



KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl

MERKMALE

- je Seite 10 Fächer
- Fachböden aus wasserfest verleimtem Sperrholz, filmbeschichtet, Neigung 5° zur Mittelwand
- Mittelwände mit Drahtgitter 50 x 100 mm
- Seitenwände mit Lochblech
- einseitig 2 senkrechte Schiebegriffe


- Schiebegriffe 100 mm über Grundrahmen stehend
- umlaufende Stoßschutzleiste aus Kunststoffprofil am Grundrahmen

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz

Ablage und Transport von Akten
fest verschweißt
EasySTOP

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.

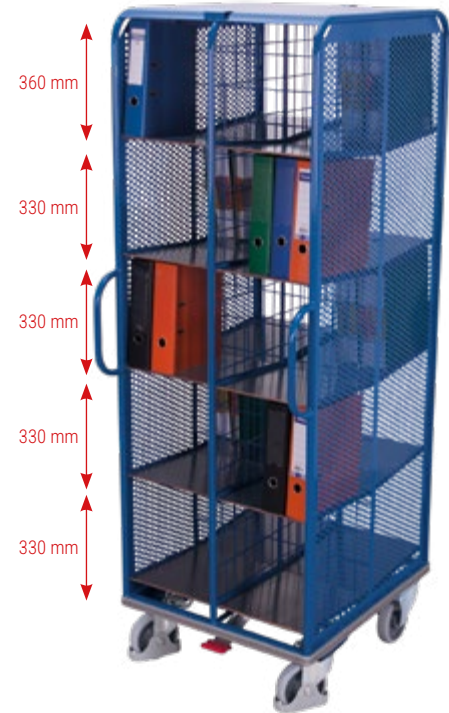

¹Fachgröße: 305 x 345 x 330 mm (B x T x H)

Aktenwagen mit 20 Fächern

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche Fächer ¹	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-574.002 / AG	690 x 860 x 2015	69,0	2 x 10	500	160

Traglast Etagenboden: 25 kg*

AKTENWAGEN MIT 9 FÄCHERN



KONSTRUKTION

- Grundrahmen aus geschweißter Stahlkonstruktion

MERKMALE

- 9 Fächer für Aktenordner
- Aufbau und Fächer aus Holzwerkstoffplatte, Buchendekor
- Fächer verschließbar durch Rollladen mit Zylinderschloss
- stirnseitig mit Griffmulde

- Grundrahmen mit umlaufender Stoßschutzleiste aus Kunststoffprofil

AUSSTATTUNG

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**, 2 Bockrollen
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos“, mit Fußschutz
- Grundrahmen erhältlich in RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

¹Fachgröße: 250 x 400 x 330 mm (B x T x H)

Aktenwagen mit 9 Fächern verschließbar

Artikel-Nr.	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Ladefläche Fächer ¹	Traglast kg	Rad Ø (mm)
sw-474.000	875 x 490 x 1460	76,0	9	400	160

Traglast Etagenboden: 50 kg*



*Statische Flächenlast; Gesamttraglast des Transportgerätes darf nicht überschritten werden!



einfache Schüttgutentsorgung
Entriegelungsmechanismus beim
Abkippen
optionale Radsätze

Erhältlich in 2 Farben: RAL 5012 lichtblau oder
RAL 7016 anthrazitgrau (AG) pulverbeschichtet.

KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl
- mit Abrollsystem

MERKMALE

- selbsttätiges Abkippen durch Entriegelung der Mulde beim Anfahren des zu füllenden Behälters
- automatische Rückstellung nach Entleerung

- Staplertunnel für sicheren Transport

AUSSTATTUNG

- verschiedene Radtypen mit unterschiedlichen Traglasten optional erhältlich
- Vorrichtung für nachrüstbare Räder
- optional auch mit Ablasshahn (nur werkseitig montierbar)

Selbstkipper

Artikel-Nr. + / Farbe	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg	Schüttkantenhöhe (mm)	Traglast kg	Volumen Ltr.
sw-300.004 / AG	1385 × 880 × 615	93,5	615	1500	300
sw-600.004 / AG	1535 × 860 × 865	118,0	865	2000	600
sw-100.004 / AG	1525 × 1205 × 1070	168,5	1070	2000	1000

ZUSATZARTIKEL Radsätze für Selbstkipper

Artikel-Nr.		Traglast kg	Rad Ø (mm)
zsw-000.500*	Ablasshahn (siehe Seite 125)	-	
rsa-200.400	Thermoplastische Bereifung	500	200
rsa-200.401	Polyamidbereifung	1050	200
rsa-200.407	Elastikvollgummibereifung	1050	200
rsa-200.403	Polyurethanbereifung 92° Shore A	1500	200
rsa-200.404	Polyurethanbereifung 92° Shore A	2000	200

*Ausrüstung nur werkseitig

durch den Radsatz kann sich die Traglast reduzieren

Radsatz bestehend aus:

2 Lenkrollen mit Zentralbremse **EasySTOP** und Fußschutz sowie 2 Bockrollen



Thermoplastische Rolle



Polyamidrolle



Elastikvollgummirolle




Polyurethanrolle 92° Shore A
Traglast 1500 kg



Polyurethanrolle 92° Shore A
Traglast 2000 kg

automatische Rückstellung
und Verriegelung nach Entleerung

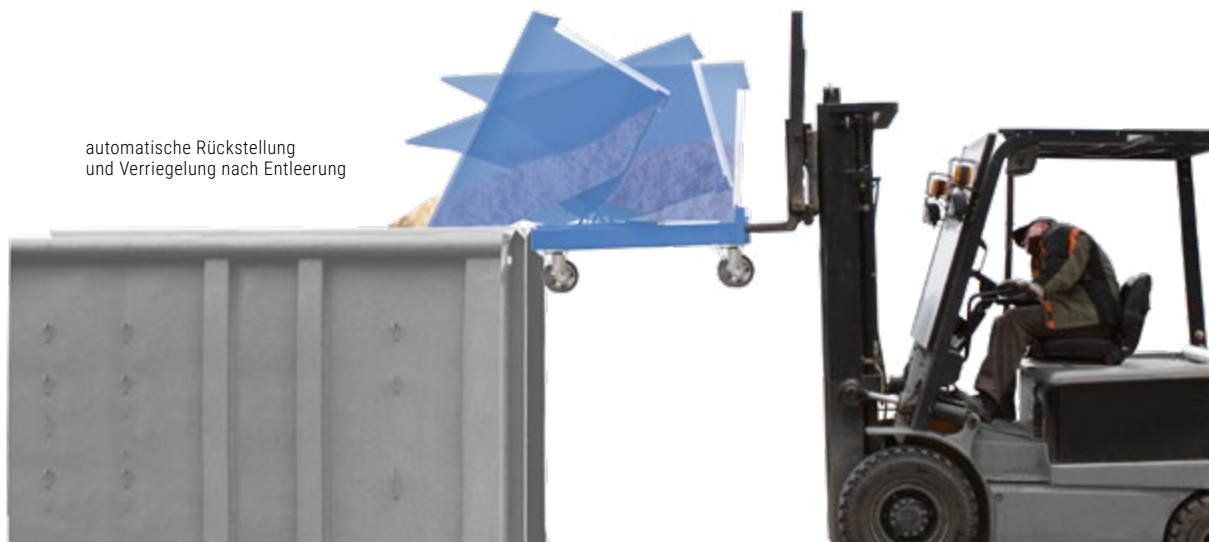

KONSTRUKTION

- Schweißkonstruktion aus Stahl

MERKMALE

- nur auf ebenen Flächen bei voller Auflage der Seitenträger zu verwenden
- Neigung 7°
- ansteigend von 0 - 200 mm, bewegliche Lippe für weiteren Höhenausgleich
- Höhe unter der Lippe 190 mm, im vorderen Bereich 10° abgewinkelt

- Tränenblechauflage 10/12 für die Lippe
- Tränenblechauflage 6/8 mm für die Rampe
- beidseitig Sicherungskette mit Schäkel und Haken zur Verschiebesicherung
- zentraler, ausziehbarer Hebebügel zur Aufnahme mit einem Gabelzinken zum Transport/Positionieren der Rampe

AUSSTATTUNG

- erhältlich in RAL 9017 verkehrsschwarz (Industrielack)

nur auf ebenen Flächen zu verwenden
bewegliche Lippe für weiteren
Höhenausgleich

Auffahrrampe mit beweglicher Lippe



OPTI-
MIERT

Artikel-Nr.	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Lippentiefe (mm)	Traglast kg
sg-200.520	2000 x 1815 x 200	256,0	300	7500

bewegliche Lippe
für weiteren
Höhenausgleich



PRODUKTVIDEO

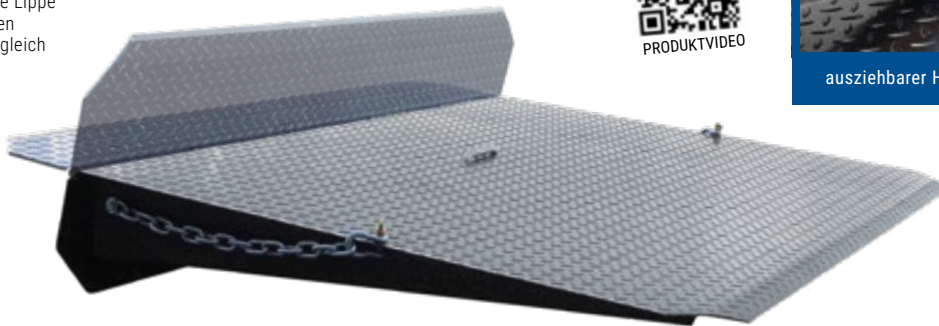

ausziehbarer Hebebügel



Sicherungskette mit Schäkel

SONDERMAßE
UND HÖHERE
TRAGLAST
AUF ANFRAGE
ERHÄLTICH

ÜBERFAHRBRÜCKE

KONSTRUKTION

- leichte und sehr stabile Konstruktion aus Aluminium Riffelblech


MERKMALE

- Neigung 7°
- leichte und sichere Handhabung

- integrierte Griffhöcher
- mit Positionierungshilfen, die auch gegen ein Wegrutschen sichern
- geneigte und angefasste Auffahrtsbereiche
- rutschhemmende Oberfläche

Überfahrbrücke

Artikel-Nr.	Abmessung B x T x H (mm)	Gewicht kg	Traglast kg
sg-100.008	1250 x 995 x 120	35,0	1200

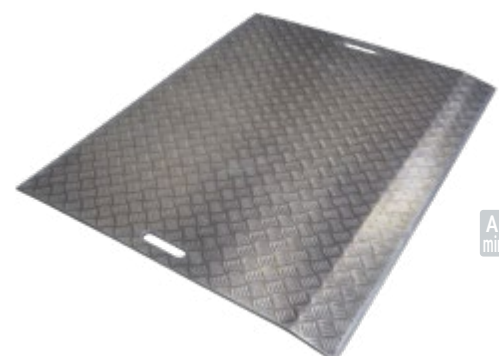

ALU
minium



SONDERANFERTIGUNGEN & SONDERFARBEN

ENTDECKEN SIE UNSERE VIELSEITIGEN PRODUKTE. IDEAL FÜR LOGISTIK, BAUSTELLEN, EINZELHANDEL UND VIELE WEITERE BEREICHE – ZUR PLATZSPARENDEN LAGERUNG UND EFFIZIENTEN, RÜCKENFREUNDLICHEN NUTZLASTBEFÖRDERUNG.

SONDERANFERTIGUNGEN - UNSER TAGESGESCHÄFT!

VERÄNDERBAR **VARIOfit®** ist die Marke, die für besonders variable Transportgeräte steht.

KUNDENORIENTIERT Über diese Produktvarianten hinaus bieten die **VARIOfit®**-Produkte nahezu unbegrenzte Anpassungsmöglichkeiten, ganz nach den jeweiligen Wünschen des Kunden.

SERVICE Durch einen neu konzipierten Produktionsbereich für Sonderanfertigungen haben wir die Möglichkeit geschaffen, neben den gewohnten Großmengen auch Musterlieferungen und Kleinserien (bereits ab 1 Stück) anbieten und liefern zu können. Ansichtszeichnungen zur Freigabe des Produkts, kurze Lieferzeiten und angemessene Preise gehören für uns zu unserem Service.

ENTWICKLUNG Täglich entwickeln und produzieren wir Sonderanfertigungen anhand kundenseitig gestellter Anforderungen. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden analysieren wir Parameter wie Einsatzbereich, Handling, Arbeitsabläufe etc. um den „Maßanzug“ für Ihr Transportgut zu konstruieren. Ein Kundenbesuch vor Ort ist für uns dabei selbstverständlich.

Wir bieten Ihnen Produkte in ...

- Sonderabmessungen
- Sonderfarben
- kompletten Neukonstruktionen für kundenspezifische Einsatzzwecke



SONDERFARBE - JE NACH EINSATZZWECK

BUNTE VIELFALT Passen Sie die Transportgeräte nicht nur technisch, sondern auch optisch Ihren Wünschen, Anforderungen und Gegebenheiten an.

IMAGEFARBE „Corporate Identity“ ist nur einer von vielen Gründen, der für eine optische Abhebung vom Standard spricht.

VEREDELUNG In gewohnter **VARIOfit®**-Qualität erfolgt nach gründlicher Vorbehandlung die Veredelung der Oberfläche in unserer automatischen Pulverbeschichtungsanlage.

SCHUTZSCHICHT Durch die Pulverbeschichtung wird ein dauerhafter Oberflächenschutz sowie Schlag- und Kratzfestigkeit gewährleistet.

INDIVIDUELL

- Anpassungsmöglichkeiten ganz nach den Wünschen des Kunden

EINZELSTÜCK

- Lieferungen von Kleinserien ab ein Stück
- Ansichtszeichnungen zur Freigabe
- faire Preise auch bei geringen Stückzahlen

KUNDENORIENTIERT

- Analyse von Einsatzbereich, Handling, Arbeitsabläufen uvm. in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden

MAßGESCHNEIDERT

- Produkte in Sonderabmessungen, Sonderfarben und kompletter Neukonstruktion



VARIOfit®





BEQUEM PER HEBEL
IM BEDIENBEREICH



ODER GANZ EINFACH
PER FUSSPEDAL

Richtungsfeststeller

ERGONOMISCHER RADRICHTUNGSFESTSTELLER

IN NUR EINER BEWEGUNG 2 BOCKROLLEN IN 4 LENKROLLEN VERWANDELN.
ALLES AN EINER STELLE, NIE WIEDER SUCHE AN WELCHER ROLLE DER FESTSTELLER SEIN KÖNNTE.

DAS PROBLEM:

Der Mitarbeiter muss aktuell jede einzelne Rolle prüfen und feststellen, welche der vier Rollen bereits blockiert ist und welche nicht.
Verschenden Sie nicht Ihre Zeit oder die Ihrer Kollegen!




AUCH WICHTIG
BEIM THEMA
ROUTENZUG
S. 128


UNSERE LÖSUNG

4 Lenkrollen für maximale Manövrierfähigkeit.


Fahren Sie Spurtreu (2 Bockrollen, 2 Lenkrollen) an den Arbeitsplatz und schalten Sie den Richtungsfeststeller um. Mit 4 Lenkrollen können Sie ganz leicht die Ware an der Längsseite an den Arbeitsplatz schieben. Mit 2 Bockrollen müssen Sie bei wenig Platz rangieren. Mit dem **VARIOfit® Richtungsfeststeller** sind Sie **flexibel wie noch nie!**

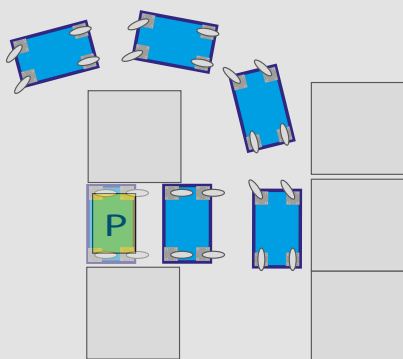


2 Rollen in der Richtung blockiert

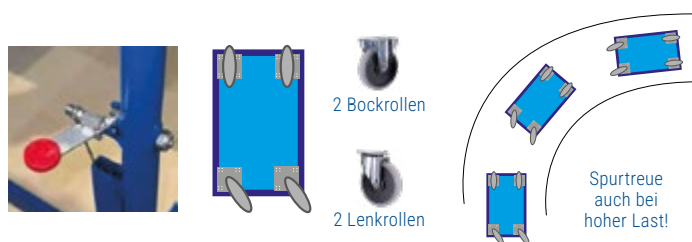


4 Lenkrollen, alle in der Richtung frei

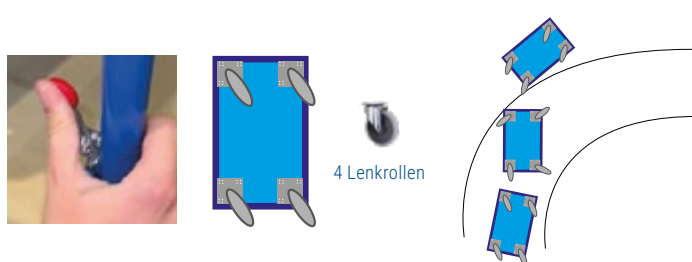

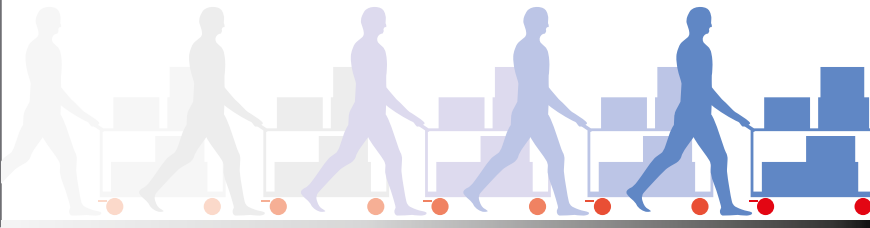

Leichtläufer, die jede Strecke spielend meistern

Die **VARIOfit®**-Räder mit ihren wartungsfreien Präzisions-Rillenkugellagern und optimaler Bereifung bieten gegenüber üblichen Rollen einen ca. 50% geringeren Anfahrwiderstand. Das heißt, dass auch bei schwerer Last der Wagen leicht zu schieben ist. Das spart Zeit, Kraft und Geld im täglichen Gebrauch. Selbstverständlich mit unserem bewährten **VARIOfit®**-Fußschutz.

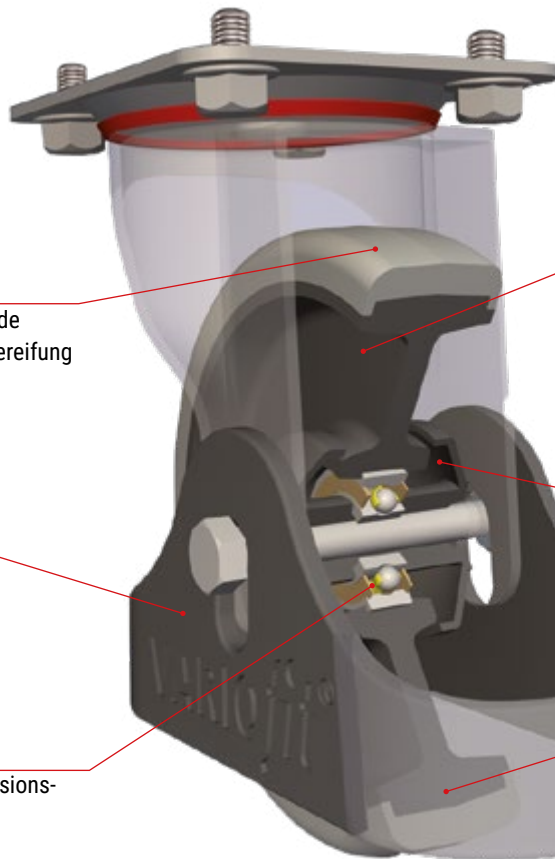

Lauffläche:
graue, nicht kreidende
thermoplastische Bereifung

**Fußschutz gemäß
DIN Norm 1757:**
selbstverständlich
serienmäßig

Langlebig:
abgedichtetes Präzisions-
Rillenkugellager

Hygiene:
durch ebene Felge geringe
Schmutzaufnahme und leicht
zu reinigen

Fadenschutz:
Minimierung von Verwickeln
auf dem Boden liegender Fäden

Leichtlaufgrad:
ca. 50% geringerer Anfahr-
und Rollwiderstand

VARIOfit®-Leichtlaufräder: Mit geringstem Aufwand setzt sich der Wagen, selbst schwerbeladen, in Bewegung. Das bedeutet auch weniger Anstrengung beim Schieben sowie schnelleres Transportieren der Ware.



Mit herkömmlichen Rädern muss viel Kraft aufgewendet werden, um den Wagen in Bewegung zu setzen und zu schieben.



In Verbindung mit **EasySTOP** die perfekte Lösung



RÄDER, ROLLEN, LAGER

WAS IST EINE ROLLE?

- eine Rolle besteht zumindest aus einem Rad, einer festen oder drehbaren Gabel, einer Radachse sowie einer Befestigungseinrichtung (z.B. an einem Transportgerät)

- es existieren 3 prinzipielle Arten von Rollen:
Lenkrollen und Bockrollen mit Anschraubplatten und Rückenlochrollen

Rollenlager



- robuste, widerstandsfähige, weitgehend wartungsfreie Lagerung
- geringe Lagerreibung
- stoßunempfindlich
- Dauerschmierung
- meistverwendete Lager für Geräte mit geringer Geschwindigkeit



Präzisions-Rillenkugellager

- abgedichtete, wartungsfreie Lagerung
- garantierte Leichtläufigkeit im beladenen Zustand, auch auf geneigten und unebenen Untergründen, sowie bei größeren Belastungen und Geschwindigkeiten
- minimale Lagerreibung
- stoßunempfindlich

RÄDER UND ROLLENARTEN



Einbaurad



Bockrolle

Richtungsrolle




Lenkrolle



Bremsrolle



ANORDNUNG LENK- UND BOCKROLLEN



Zwei Lenk- und zwei Bockrollen

- gebräuchlichste Anordnung
- guter Geradeauslauf
- gute Kurvenfahrt



Vier Lenkrollen

- sehr beweglich, daher für schmale Bereiche geeignet
- durch Lenkrollen mit Richtungsfeststeller verbesserter Geradeauslauf



Eine Lenk- und zwei Bockrollen

- für geringe Lasten geeignet
- sehr wendig
- neigt beim vorderlastigen Beladen zum Kippen



Zwei Lenk- und zwei Bockrollen

- Rombische Anordnung
- guter Geradeauslauf
- leicht auf der Stelle zu drehen
- neigt beim eckenlastigen Beladen zum Kippen
- Bockrollen haben eine größere Bauhöhe



Thermoplastisches Rad

Standardbereifung bei den **VARIOfit®** Transportgeräten. Geeignet für die verschiedensten Untergründe und Einsatzzwecke im täglichen Gebrauch.

■ MERKMALE

- Präzisions-Rillenkugellager
- hohe Tragfähigkeit
- geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- spurlos
- hohe Verschleißfestigkeit
- chemische Beständigkeit (Öle, Gase, Säuren, Lösungsmittel, organische Stoffe)
- (-20° / +80°C / 65° Shore A)

65°
Shore A



Systemwagen

Luftrad

Geeignet für unebene Bodenverhältnisse, z.B. mit Absätzen, besonders im Freien.

■ MERKMALE

- Rollenkorblagerung
- geringe Tragfähigkeit
- hoher Laufkomfort
- geräuscharmer Lauf



ESD

Polyamidrad

Für den Einsatz auf ebenen Untergründen im Nassbereich.

■ MERKMALE

- Präzisions-Rillenkugellager
- hohe Tragfähigkeit
- chemische Beständigkeit (Salze, Fette, Säuren, Laugen)
- (-40° / +90°C / 75° Shore D)

75°
Shore D



Werkstat/Lager

Elastikvollgummirad

Für hohe Belastungen, auch bei schlechten Bodenverhältnissen und empfindlichem Transportgut zu empfehlen.

■ MERKMALE

- Präzisions-Rillenkugellager
- hohe Tragfähigkeit
- geräuscharmer Lauf
- spurlos
- geringer Rollwiderstand
- hohe Verschleißfestigkeit
- (-20° / +80°C / 72° Shore A)

72°
Shore A



Reifen-, Stahlflaschen-, Fass-, Palettenhandling

Elektrisch leitfähiges Vollgummirad (ESD)

Geeignet wenn eine statische Aufladung des Transportgutes und -gerätes verhindert werden soll.

■ MERKMALE

- Präzisions-Rillenkugellager
- hohe Tragfähigkeit
- geräuscharmer Lauf
- spurlos
- geringer Rollwiderstand
- hohe Verschleißfestigkeit
- (-20° / +80°C / 65° Shore A)

65°
Shore A



Anhänger

RÄDER AUS POLYURETHAN

Für den Einsatz im industriellen Bereich bei hoher Belastung und für gemischte Anwendung innen/außen. Polyurethane können gezielt auf Ihr Einsatzgebiet eingestellt werden.

Polyurethanrad

Eignen sich für stark beanspruchende, unebene Bodenverhältnisse z. B. Schwellen und Außenbereiche.

■ MERKMALE

- Präzisions-Rillenkugellager
- hohe Tragfähigkeit
- geräuscharmer Lauf
- hohe Abriebfestigkeit
- hohe Schnittfestigkeit
- geringer Rollwiderstand
- hohe Verschleißfestigkeit
- (-20° / +80°C / 92° Shore A)

92°
Shore A



Schwerlast

Spezial

ROLLENÜBERSICHT

Thermoplastische Rollen

WAS BEDEUTET SHORE?

Die Shore-Härte ist ein Werkstoffkennwert für Elastomere und Kunststoffe und ist in den Normen DIN EN ISO 868 und DIN ISO 7619-1 festgelegt. Das Kernstück des Shore-Härte-Prüfers besteht aus einem federbelasteten Stift aus gehärtetem Stahl.

Dessen Eindringtiefe in das zu prüfende Material ist ein Maß für die Shore-Härte, die auf einer Skala von 0 Shore (2,5 Millimeter Eindringtiefe) bis 100 Shore (0 Millimeter Eindringtiefe) gemessen wird. Eine hohe Zahl bedeutet also eine große Härte.



Thermoplastische Rollen | Bockrolle | 65° Shore A

Artikel-Nr.	Abmessung B x T (mm)	Bauhöhe (mm)	Plattengröße (mm)	Lochabstände (mm)	Gewicht kg	Traglast kg
bpg-200.050	200 x 40	235	110 x 4 x 135	75/80 x 105	1,5	225
bpg-160.050	160 x 40	195	110 x 4 x 135	75/80 x 105	1,4	200
bpg-125.050	125 x 30	155	80 x 4 x 105	75/80 x 60	0,6	110

Thermoplastische Rollen | Lenkrolle | 65° Shore A

Artikel-Nr.	Abmessung B x T (mm)	Bauhöhe (mm)	Plattengröße (mm)	Lochabstände (mm)	Gewicht kg	Traglast kg
lpg-200.050	200 x 40	235	110 x 4 x 135	75/80 x 105	2,0	225
lpg-160.050	160 x 40	195	110 x 4 x 135	75/80 x 105	1,7	200
lpg-125.050	125 x 30	155	80 x 4 x 105	75/80 x 60	0,8	110

Thermoplastische Rollen | Bremsrolle | 65° Shore A

Artikel-Nr.	Abmessung B x T (mm)	Bauhöhe (mm)	Plattengröße (mm)	Lochabstände (mm)	Gewicht kg	Traglast kg
dpg-200.050	200 x 40	235	110 x 4 x 135	75/80 x 105	2,4	225
dpg-160.050	160 x 40	195	110 x 4 x 135	75/80 x 105	2,1	200
dpg-125.050	125 x 30	155	80 x 4 x 105	75/80 x 60	0,9	110

Thermoplastische Rollen | Richtungsrolle | 65° Shore A

Artikel-Nr.	Abmessung B x T (mm)	Bauhöhe (mm)	Plattengröße (mm)	Lochabstände (mm)	Gewicht kg	Traglast kg
rpg-200.050	200 x 40	235	110 x 4 x 135	75/80 x 105	1,8	225
rpg-160.050	160 x 40	195	110 x 4 x 135	75/80 x 105	1,5	200
rpg-125.050	125 x 30	155	80 x 4 x 105	75/80 x 60	0,8	110

■ MEHRPREIS für thermoplastische Richtungsrollen

Artikel-Nr.	Abmessung B x T (mm)
rsa-000.026*	200 x 40
rsa-000.025*	160 x 40
rsa-000.024*	125 x 30

*Mehrpreis im Austausch für 1 Bockrolle, Ausrüstung nur werkseitig



Luftrollen | Bockrolle

Artikel-Nr.	Abmessung B x T (mm)	Bauhöhe (mm)	Plattengröße (mm)	Lochabstände (mm)	Gewicht kg	Traglast kg	Druck bar
bpl-230.000	230 x 65	250	110 x 4 x 135	75/80 x 105	2,0	130	3,5
bpl-200.000	200 x 50	235	110 x 4 x 135	75/80 x 105	1,9	75	2,5
bpl-150.001	150 x 30	178	80 x 4 x 105	75/80 x 60	0,8	50	2,5



Luftrollen | Lenkrolle

Artikel-Nr.	Abmessung B x T (mm)	Bauhöhe (mm)	Plattengröße (mm)	Lochabstände (mm)	Gewicht kg	Traglast kg	Druck bar
lpl-230.000	230 x 65	250	110 x 4 x 135	75/80 x 105	2,5	130	3,5
lpl-200.000	200 x 50	235	110 x 4 x 135	75/80 x 105	2,3	75	2,5
lpl-150.001	150 x 30	178	80 x 4 x 105	75/80 x 60	1,0	50	2,5



Luftrollen | Bremsrolle

Artikel-Nr.	Abmessung B x T (mm)	Bauhöhe (mm)	Plattengröße (mm)	Lochabstände (mm)	Gewicht kg	Traglast kg	Druck bar
dpl-230.000	230 x 65	250	110 x 4 x 135	75/80 x 105	2,9	130	3,5
dpl-200.000	200 x 50	235	110 x 4 x 135	75/80 x 105	2,7	75	2,5
dpl-150.001	150 x 30	178	80 x 4 x 105	75/80 x 60	1,3	50	2,5



Luftrollen
mit Zentralbremse
EasySTOP -
EINZIGARTIG
AM MARKT!



MEHRPREIS für Luftrollen | Satz (Achtung: geringere Traglast)

Artikel-Nr.	Abmessung B x T (mm)	Traglast / Gerät kg
rsa-230.003*	230 x 65	390
rsa-200.003*	200 x 50	225
rsa-150.002*	150 x 30	150

*Mehrpreis im Austausch gegen Standardausführung, Ausrüstung nur werkseitig

TG = Thermoplastische Gummibereifung

ROLLENÜBERSICHT

Polyamidrollen



Polyamidrollen | Bockrolle | 75° Shore D

Artikel-Nr.	Abmessung B × T (mm)	Bauhöhe (mm)	Plattengröße (mm)	Lochabstände (mm)	Gewicht kg	Traglast kg
bpp-200.002	200 × 50	235	110 × 4 × 135	75/80 × 105	1,9	350
bpp-150.000	150 × 40	185	110 × 4 × 135	75/80 × 105	1,5	350
bpp-125.002	125 × 38	155	80 × 4 × 105	75/80 × 60	1,3	200



Polyamidrollen | Lenkrolle | 75° Shore D

Artikel-Nr.	Abmessung B × T (mm)	Bauhöhe (mm)	Plattengröße (mm)	Lochabstände (mm)	Gewicht kg	Traglast kg
lpp-200.002	200 × 50	235	110 × 4 × 135	75/80 × 105	2,3	350
lpp-150.000	150 × 40	185	110 × 4 × 135	75/80 × 105	1,8	350
lpp-125.008	125 × 38	155	80 × 4 × 105	75/80 × 60	1,5	200




Polyamidrollen | Bremsrolle | 75° Shore D

Artikel-Nr.	Abmessung B × T (mm)	Bauhöhe (mm)	Plattengröße (mm)	Lochabstände (mm)	Gewicht kg	Traglast kg
dpp-200.002	200 × 50	235	110 × 4 × 135	75/80 × 105	2,6	350
dpp-150.000	150 × 40	185	110 × 4 × 135	75/80 × 105	2,0	350
dpp-125.002	125 × 38	155	80 × 4 × 105	75/80 × 60	1,7	200

■ MEHRPREIS für Polyamidrollen | Satz | 75° Shore D

Artikel-Nr.	Abmessung B × T (mm)
rsa-200.014*	200 × 50
rsa-150.014*	150 × 40
rsa-125.014*	125 × 38

*Mehrpreis im Austausch gegen Standardausführung,
Ausrüstung nur werkseitig

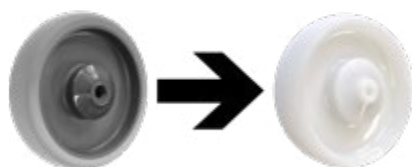



ESD Rollen	Bockrolle	65° Shore A				
Artikel-Nr.	Abmessung B × T (mm)	Bauhöhe (mm)	Plattengröße (mm)	Lochabstände (mm)	Gewicht kg	Traglast kg
bpg-200.036	200 × 40	235	110 × 4 × 135	75/80 × 105	1,6	225
bpg-160.036	160 × 40	195	110 × 4 × 135	75/80 × 105	1,4	200
bpg-125.036	125 × 32	155	80 × 4 × 105	75/80 × 60	0,8	110



ESD Rollen	Lenkrolle	65° Shore A				
Artikel-Nr.	Abmessung B × T (mm)	Bauhöhe (mm)	Plattengröße (mm)	Lochabstände (mm)	Gewicht kg	Traglast kg
lpg-200.036	200 × 40	235	110 × 4 × 135	75/80 × 105	2,0	225
lpg-160.036	160 × 40	195	110 × 4 × 135	75/80 × 105	1,7	200
lpg-125.036	125 × 32	155	80 × 4 × 105	75/80 × 60	1,0	110




ESD Rollen	Bremsrolle	65° Shore A				
Artikel-Nr.	Abmessung B × T (mm)	Bauhöhe (mm)	Plattengröße (mm)	Lochabstände (mm)	Gewicht kg	Traglast kg
dpg-200.036	200 × 40	235	110 × 4 × 135	75/80 × 105	2,4	225
dpg-160.036	160 × 40	195	110 × 4 × 135	75/80 × 105	2,1	200
dpg-125.036	125 × 32	155	80 × 4 × 105	75/80 × 60	1,1	110



MEHRPREIS für ESD Rollen Satz 65° Shore A

Artikel-Nr.	Abmessung B × T (mm)
rsa-200.016*	200 × 40
rsa-160.016*	160 × 40
rsa-125.016*	125 × 32

*Mehrpreis im Austausch gegen Standardausführung,
Ausrüstung nur werkseitig

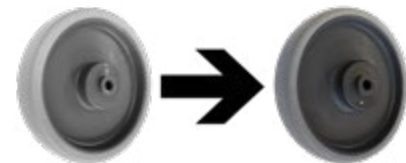

Systemwagen

ESD

Werkstat/Lager

Karren

Reifen-, Stahlflaschen-,
Fass-, Palettenhandling

Anhänger

Schwerlast

Spezial

Zubehör

ROLLENÜBERSICHT

Elastikvollgummirollen
Polyurethanrollen




**OPTI-
MIERT**



**OPTI-
MIERT**



**OPTI-
MIERT**

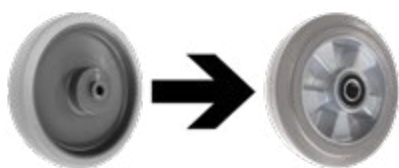

Elastikvollgummirollen | Bockrolle | 72° Shore A

Artikel-Nr.	Abmessung B x T (mm)	Bauhöhe (mm)	Plattengröße (mm)	Lochabstände (mm)	Gewicht kg	Traglast kg
bpg-200.014	200 x 50	235	110 x 4 x 135	75/80 x 105	2,8	350
bpg-160.012	160 x 50	195	110 x 4 x 135	75/80 x 105	2,1	300
bpg-125.039	125 x 40	155	80 x 4 x 105	75/80 x 60	1,5	200

Elastikvollgummirollen | Lenkrolle | 72° Shore A

Artikel-Nr.	Abmessung B x T (mm)	Bauhöhe (mm)	Plattengröße (mm)	Lochabstände (mm)	Gewicht kg	Traglast kg
lpg-200.014	200 x 50	235	110 x 4 x 135	75/80 x 105	3,0	350
lpg-160.012	160 x 50	195	110 x 4 x 135	75/80 x 105	2,3	300
lpg-125.039	125 x 40	155	80 x 4 x 105	75/80 x 60	1,6	200

Elastikvollgummirollen | Bremsrolle | 72° Shore A

Artikel-Nr.	Abmessung B x T (mm)	Bauhöhe (mm)	Plattengröße (mm)	Lochabstände (mm)	Gewicht kg	Traglast kg
dpg-200.014	200 x 50	235	110 x 4 x 135	75/80 x 105	3,3	350
dpg-160.012	160 x 50	195	110 x 4 x 135	75/80 x 105	2,6	300
dpg-125.039	125 x 40	155	80 x 4 x 105	75/80 x 60	1,9	200

■ MEHRPREIS für Elastikvollgummirollen | Satz | 72° Shore A

Artikel-Nr.	Abmessung B x T (mm)
rsa-200.019*	200 x 50
rsa-160.014*	160 x 50
rsa-125.039*	125 x 40

*Mehrpreis im Austausch gegen Standardausführung,
Ausrüstung nur werkseitig

Polyurethanrollen | Bockrolle, Lenkrolle, Bremsrolle | 92° Shore A

Artikel-Nr.	Abmessung B x T (mm)	Bauhöhe (mm)	Plattengröße (mm)	Lochabstände (mm)	Gewicht kg	Traglast kg
bpt-200.001	200 x 50	235	110 x 4 x 135	75/80 x 105	2,5	500
lpt-200.007	200 x 50	235	110 x 4 x 135	75/80 x 105	2,9	500
dpt-200.001	200 x 50	235	110 x 4 x 135	75/80 x 105	3,4	500

■ MEHRPREIS für Polyurethanrollen | Satz | 92° Shore A

Artikel-Nr.	Abmessung B x T (mm)
rsa-200.063*	200 x 50

*Mehrpreis im Austausch gegen Standardausführung,
Ausrüstung nur werkseitig

ZUBEHÖR HANDWAGEN/HANDPRITSCHENWAGEN



Luftrad
Vollgummirad
pannensicheres Rad



Luftrad mit Rillenprofil

Artikel-Nr.	Abmessung B × T (mm)	Gewicht kg	Traglast kg	Druck bar
lug-400.008	400 × 100	2,9	300	2,0



Vollgummirad 80° Shore A

Artikel-Nr.	Abmessung B × T (mm)	Gewicht kg	Traglast kg
ebg-400.008	400 × 80	11,0	450



Pannensicheres Rad

Artikel-Nr.	Abmessung B × T (mm)	Gewicht kg	Traglast kg
lug-390.003	390 × 90	3,2	150

MEHRPREIS für pannensichere Räder Paar

Artikel-Nr.	Menge Stk.	Abmessung B × T (mm)
rsa-390.001*	2	390 × 90

*Mehrpreis im Austausch gegen Lufträder (400 mm),
Ausrüstung nur werkseitig

VOLLGUMMIBEREFUNG
mit Rillenprofil



PANNENSICHERE BEREFUNG
mit Rillenprofil



LUFTBEREFUNG
mit Rillenprofil



ZUBEHÖR KARREN

Luftrad
Vollgummirad
pannensicheres Rad



Luftrad mit Rillenprofil

Artikel-Nr.	Abmessung B × T (mm)	Gewicht kg	Traglast kg	Druck bar
lug-260.008	260 × 85	1,5	150	2,5



Vollgummirad mit Rillenprofil

Artikel-Nr.	Abmessung B × T (mm)	Gewicht kg	Traglast kg
ebg-260.000	260 × 65	2,5	200



Pannensicheres Rad

Artikel-Nr.	Abmessung B × T (mm)	Gewicht kg	Traglast kg
lug-260.011	260 × 85	1,5	150



Luftrad mit Rillenprofil „Premium“

Artikel-Nr.	Abmessung B × T (mm)	Gewicht kg	Traglast kg	Druck bar
lug-260.020	260 × 85	1,4	150	2,5

NEU



passend für Edelstahlrohrkarren (S. 104)

Luftrad mit Rillenprofil

Artikel-Nr.	Abmessung B × T (mm)	Gewicht kg	Traglast kg	Druck bar
lug-260.019	260 × 85	2,5	150	2,5

NEU



passend für Edelstahlrohrkarren (S. 104)

Vollgummirad mit Rillenprofil blau

Artikel-Nr.	Abmessung B × T (mm)	Gewicht kg	Traglast kg
ebg-260.002	260 × 65	2,4	200

MERKMALE

- rollt über 30% leichter
- weniger Schmutzaufnahme durch Rillenprofil
- geräuscharmer Lauf durch Rillenprofil



PRODUKTINFO

MEHRPREIS für pannensichere Räder | Paar

Artikel-Nr.	Menge Stk.	Abmessung B × T (mm)
rsa-260.005*	2	260 × 85

*Mehrpreis im Austausch gegen Lufträder (260 mm), Ausrüstung nur werkseitig

MEHRPREIS für „Premium“ Lufträder | Paar

Artikel-Nr.	Menge Stk.	Abmessung B × T (mm)
rsa-260.020*	2	260 × 85

*Mehrpreis im Austausch gegen Lufträder (260 mm), Ausrüstung nur werkseitig

NEU

MERKMALE: „PREMIUM“ LUFTRÄDER

- weniger Schmutzaufnahme durch größeres Rillenprofil
- verstärktes Gummi – sorgt für erhöhte Pannensicherheit
- Stickstofffüllung – hält den Luftdruck länger stabil



ZUVERLÄSSIGER SCHUTZ

Die **VARIOfit**® Räder werden mit einer Sicherheitsmutter befestigt, die auf die Achse geschraubt wird. Unsere passgenauen Kunststoffkappen (S. 177) schützen die Räder zuverlässig vor Beschädigungen – für sicheren Transport, saubere Lagerung und eine längere Lebensdauer.



ESD Vollgummirad
Sicherheitsgriff
Kunststoffgleitkufe
Kunststoffkappe
Gasdruckfeder

ESD Vollgummirad mit Rillenprofil

Artikel-Nr.	Abmessung B × T (mm)	Gewicht kg	Traglast kg
ebg-260.001	260 × 65	2,5	200

MEHRPREIS für ESD Vollgummiräder Paar

Artikel-Nr.	Menge Stk.	Abmessung B × T (mm)
rsa-260.014*	2	260 × 65

*Mehrpreis im Austausch gegen Luft-/Vollgummiräder (260 mm), Ausrüstung nur werkseitig

NEU



Sicherheitsgriff

Artikel-Nr.	Menge Stk.	Gewicht kg
kca-000.160	1	0,2



Kunststoffgleitkufe

Artikel-Nr.	Menge Stk.	nutzbar für	Gewicht kg
kap-710.009	1	passende Karren	0,3



Kunststoffkappen

Artikel-Nr.	Menge Stk.	nutzbar für Rad Ø × B (mm)	Ø	Gewicht kg
k00-000.186	1	260 × 85 (Lufträder)	117	0,1
k00-000.257	1	260 × 65 (Vollgummiräder)	192	0,1



Gasdruckfeder

Artikel-Nr.	Version	nutzbar für	Gewicht kg
k00-000.228	neu ab 04/2014	Reifenkarren	0,4
k00-000.178	ältere	Reifenkarren	0,1



Systemwagen

ESD

Werkstat/Lager

Karren

Reifen-, Stahlflaschen-,
Fass-, Palettenhandling



Anhänger

Schwerlast

Spezial

ZUBEHÖR ALLGEMEIN

optionale Ladeflächen

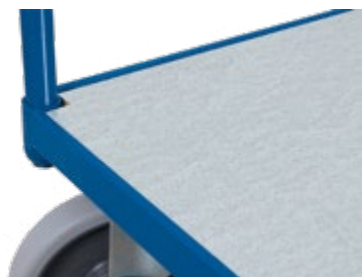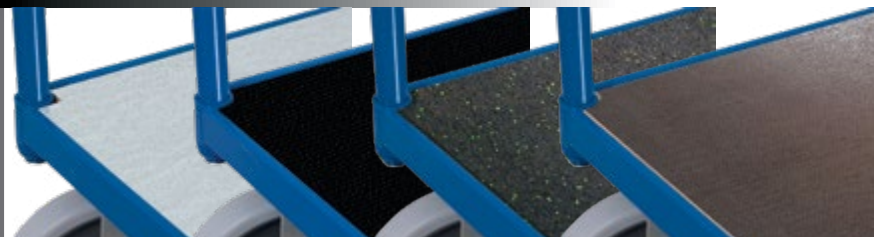


■ MEHRPREIS für Zinkblechladefläche

Artikel-Nr.	Abmessung B × T (mm)
zsw-500.500*	850 × 500
zsw-600.500*	1000 × 600
zsw-700.500*	1000 × 700
zsw-800.500*	1200 × 800

*Ausrüstung nur werkseitig

■ MERKMALE

- verzinktes Stahlblech über Ladefläche gekantet

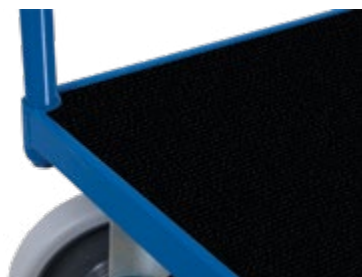


■ MEHRPREIS für Kunststoffladefläche

Artikel-Nr.	Abmessung B × T (mm)
zsw-500.600*	850 × 500
zsw-600.602*	1000 × 600
zsw-700.600*	1000 × 700
zsw-800.600*	1200 × 800

*Ausrüstung nur werkseitig

■ MERKMALE

- abriebfeste Oberfläche
- wetterbeständig
- öl- und weitgehend säurefest
- recyclingfähig

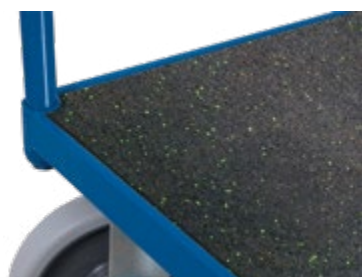


■ MEHRPREIS für Gummimatte | schwarz

Artikel-Nr.	Abmessung B × T (mm)
zsw-500.630*	850 × 500
zsw-600.630*	1000 × 600
zsw-700.630*	1000 × 700
zsw-800.630*	1200 × 800

*Ausrüstung nur werkseitig

■ MERKMALE

- aus Gummigranulat PKD720
- 3 mm stark
- auf Ladefläche geklebt
- rutschhemmend

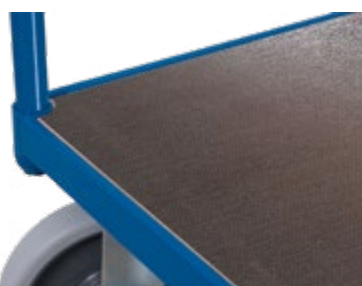

■ MEHRPREIS für Ladefläche aus Sperrholz film-/siebbeschichtet

Artikel-Nr.	Abmessung B × T (mm)
zsw-500.740*	850 × 500
zsw-600.740*	1000 × 600
zsw-700.740*	1000 × 700
zsw-800.740*	1200 × 800

*Ausrüstung nur werkseitig

■ MERKMALE

- film-/siebbeschichtet
- Siebdruckoberfläche nach oben zeigend
- rutschhemmend
- wasserfest verleimt



Schreibtafel
Drahtkorb
Schreibpult
Stoßschutzleiste/Abweisrollen

Schreibtafel für Format DIN A4

Artikel-Nr. +	/	Farbe	Format	Gewicht kg
zsw-000.000	/	G	A4 hoch	1,0
zsw-000.003	/	G	A4 quer	1,5

■ MERKMALE

- aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor oder dunkelgrau beschichtet
- mit Papierklammer und Bleistiftablage
- Befestigung mit Rohrschellen am Schiebbügel



für Artikel der Seite 21

Drahtkorb zum Einhängen

Artikel-Nr.	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg
zu-so-1073	520 × 200 × 230	1,5



Schreibpult flexibel platzierbar

Artikel-Nr.	Abmessung B × T × H (mm)	Gewicht kg
zsw-600.620	490 × 500 × 325	10,5

■ MERKMALE

- lose zum Platzieren auf einem Wagen
- Schreibplatte aufklappbar, abschließbar und abnehmbar
- Schreibplatte aus Sperrholz filmbeschichtet, wasserfest verleimt
- Rand: 11 mm
- Farbe: RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet

NEU



Stoßschutzleiste aus Kunststoffprofil

Artikel-Nr.	Abmessung H (mm)
zsw-000.030*	30

*Ausrüstung nur werkseitig

■ MERKMALE

- Befestigung erfolgt um den Grundrahmen, so schützen Sie Türdurchgänge und Wände vor Beschädigungen, Schrammen usw.
- nachträglich nicht montierbar!
- nur für Konstruktion aus L-Profil



Abweisrollen aus hellgrauem Kunststoff

Artikel-Nr.	Abmessung B × T (mm)
zsw-000.002*	100 × 24

*Ausrüstung nur werkseitig

■ MERKMALE

- geeignet für enge Transportwege, um z.B. Wände vor Beschädigungen und Schrammen usw. zu schützen
- Gesamtbreite erhöht sich um 70 mm
- 1 Satz = 4 Stück
- auf Anfrage auch nachrüstbar erhältlich



Systemwagen

ESD

Werkstat/Lager

Karren

Reifen-, Stahlflaschen-, Fass-, Palettenhandling

Anhänger

Schwerlast

Spezial

Zubehör

ZUBEHÖR ALLGEMEIN

Fußschutz

EasySTOP doppelseitig

2 Lenkrollen


Staplertaschen

Halterung für Scanner



Fußschutz

Artikel-Nr.	Gewicht kg	für Rad Ø (mm)
zsw-000.200	0,09	200
zsw-000.160	0,07	160
zsw-000.125	0,05	125

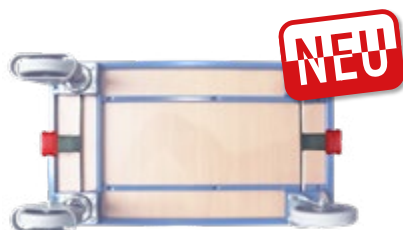

■ MERKMALE

- je 1 Bremspedal pro Stirnseite
- Bremswirkung jeweils nur auf die Lenkrollen

■ MEHRPREIS Fußbremse **EasySTOP**, doppelseitig

Artikel-Nr.	für Räder mit Ø (mm)
rsa-200.601*	200
rsa-160.600*	160
rsa-125.601*	125

*Ausrüstung nur werkseitig



■ MERKMALE

- der Wagen wird sehr wendig und kann auf der Stelle drehen

■ MEHRPREIS für 2 Lenkrollen

Artikel-Nr.	Art Bereifung
rsa-000.000*	TG = Thermoplastische Gummibereifung
rsa-000.004*	L = Luftbereifung
rsa-000.035*	EV = Elastikvollgummibereifung

*Ausrüstung nur werkseitig



■ MERKMALE

- 2 Staplertaschen an einer Längsseite
- nur für Wagen mit einer Tiefe von mind. 600 mm

■ MEHRPREIS für Staplertaschen aus Flachstahl

Artikel-Nr.+ / Farbe	Abmessung B × H (mm)
zsw-000.210* / AG	200 × 100

*Ausrüstung nur werkseitig



■ MERKMALE

- inkl. Rohrschellen zur Befestigung
- galvanisch verzinkt



Halterung für Scanner

Artikel-Nr.	Innenmaße B × T × H (mm)	Gewicht kg
zsw-000.176	95 × 60 × 130	0,5



VARIOfit®

... steht für individuell anpassbare Transportgeräte, die in Sonderabmessungen, -farben oder als komplette Neukonstruktionen nach Kundenwunsch gefertigt werden. Dank eines spezialisierten Produktionsbereichs können auch Einzelstücke und Kleinserien schnell, hochwertig und serviceorientiert realisiert werden – inklusive technischer Beratung, Zeichnungsfreigaben und robuster Pulverbeschichtung.

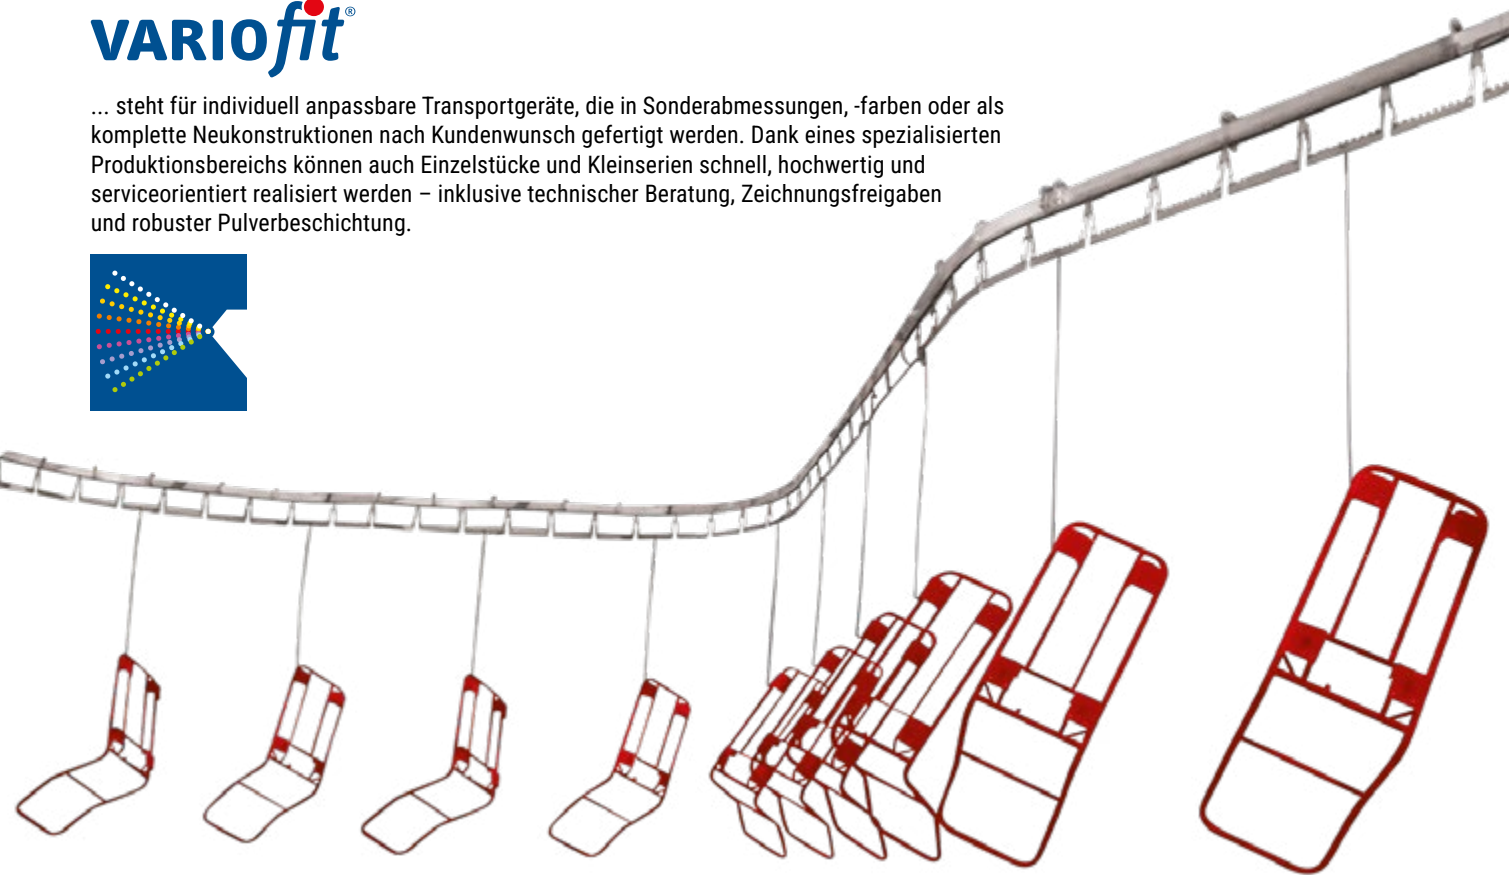

Systemwagen

ESD

Werkstat/Lager

Karren

Reifen-, Stahlflaschen-,
Fass-, Palettenhandling

Anhänger

Schwerlast

Spezial

STICHWORTVERZEICHNIS

VARIOfit

A	SEITE
Ablasshahn	31, 125, 162 (Zubehör)
Abrollssicherung	86-87
Abbrutschsicherung	84
Abweisrollen	179 (Zubehör)
Aktenwagen	160-161
Aluminiumkarren	102-103, 104, 105, 108-109
Aluminium Magazinwagen	14
Anhänger	142-147, 154-155
Antirutschbelag	46, 105, 156, 158
Antistatisch (ESD)	64-74, 169, 173+177 (Zubehör)
Auffangwanne	31, 124-125
Aufsatzrahmen	127
B	SEITE
Beistellwagen	52-53, 68 (ESD)
Blechkastenwagen	25
Bremshebel	90-91, 111
Büchertransportwagen	160
C	SEITE
C+C Wagen	21
D	SEITE
Deichsel	96, 128, 131, 142-147, 154
Distanzstück	115
Doppel-Stirnwand-	15-17
<i>Etagenwagen</i>	37, 38
<i>Schwerlastwagen</i>	153
<i>Systemwagen</i>	15-17
Dorn	91, 92
Dornträger	85
Drahtgitter Systemwagen	15, 22, 24
Drahtgitter Etagenwagen	43, 47-48, 65 (ESD), 95, 161
Drahtgitter Werkstückwagen	84
Drahtkastenwagen	24-25

Drahtkorb	21, 179 (Zubehör)
Drehschemellenkung	154
Dreiwand-	
<i>Etagenwagen</i>	36, 37, 39, 40, 43, 44, 65+66 (ESD)
<i>Schwerlastwagen</i>	153
<i>Systemwagen</i>	15-17
E	SEITE
EasySTOP (Erklärung)	7-9
Edelstahlrohrkarren	3, 104
Elastikvollgummimirad	12, 17, 23, 29, 79, 122, 126, 127, 149, 150-153, 162+169 + 174 (Zubehör)
Elektrisch leitfähig (ESD)	64-74, 128, 169, 173+177 (Zubehör)
Erweiterungsrohr	116
ESD-Rad	64-74, 128, 169, 173+177 (Zubehör)
ESD-Stahlrohrkarren	74
ESD-Wagen	64-73
Etagenwagen	32-35, 37-48, 65-67 (ESD)
Eurokastenwagen	49-51, 68 (ESD)
Euro-System-Roller	3, 58-61, 70 (ESD)
F	SEITE
Fahrradanhänger	144
Fangecken	126-127
Fasshandling	121-125
Fasskarre	121, 123
Fasskipper	124
Fassroller	121
Fasswagen	122, 125
Fußschutz	3, 7, 180 (Zubehör)
Flaschenwagen	120
Flügeltür	43-45, 65-66+73 (ESD), 76-82

G	SEITE
Gabelträger	85
Gabelzinken	90-92
Gasdruckfeder	25, 93, 96, 98, 113, 114, 177 (Zubehör)
Gerätekarren	110
Gitterrost	31, 125
Gleitkufen	74, 97, 100, 102, 103, 104, 121, 177 (Zubehör)
Griffroller	62-63, 68 (ESD)
Gummimatte	20, 57, 110, 111, 157, 159, 178 (Zubehör)
H	SEITE
Handpritschenwagen	145-147
Handwagen	142-143
Hebelroller	148, 149
Holzkastenwagen	24-25
I	SEITE
Industrieanhänger	154-155
K	SEITE
Kantenschutz	115, 160-161, 179 (Zubehör)
Kartonagewagen	3, 94
Kasten-Etagenwagen	36-44, 49-51, 65-66 + 68 (ESD)
Kastenwagen	24-25
Kettensicherung	117-120, 163
Kippaufsatz	130
Kistenroller	57
Klappbügelwagen	18-20
Klappschaufel	100, 103 (Aluminium)
Klemmvorrichtung	136-139
Kommissionierwagen	93-96
Kugelpfanne	148-150
Kunststoffgleitkufe	74, 97, 100, 102, 103, 121, 177 (Zubehör)

Kunststoffkappe	74, 89, 90-91, 98-105, 107, 109, 110, 113, 114, 118-119, 121, 122-123, 142, 144, 145, 146, 177 (Zubehör)
Kunststoffkiste	49-50, 52-54, 58-62, 68, 70
Kunststoffladefläche	178 (Zubehör)
Kupplung	3, 96, 129, 131, 144, 147, 154

L	SEITE
Ladeplattform	90-91
Langmaterialroller	151
Langmaterialwagen	151

Luftrad	89, 98-105, 107, 109, 110, 113, 114, 118-119, 121, 123, 142, 143, 144-146, 154, 169, 171 + 175-176 (Zubehör)
---------	--

M	SEITE
Magazinwagen	14
Materialheber	90-92
Materialkiste	83, 85
Materialkasten	85
Materialständer	54-55, 69 (ESD)
Möbelhund®	156-158
Möbelhund® Europa	157
Möbelhundsammler	156
Möbelkarre	105

O	SEITE
Öldichte Ladefläche	30-31, 124-125

P	SEITE
Paketwagen	36
Palettenaufsatz	132-141
Palettenfahrgestell	126-131
Pannensichere Räder	100, 102, 175+176 (Zubehör)
Plattenkarre	89
Plattenständer	23
Plattenwagen	23, 88
Plattformwagen	10
Polyamidrad	124, 126, 156, 157, 158, 169+172 (Zubehör)
Polyurethanrad	90-91, 126, 150, 151, 169+174 (Zubehör)

R	SEITE
Rampe	163
Radstern	106-110
Reflektoren	142, 143, 144-148
Reifenkarre	112-114
Reifenregal	114-115
Reifenwagen	114-115
Richtungsrolle	3, 128, 166, 168, 170
Riefengummi	20, 57, 157, 159
Rohrbügel	23
Rohrträger	85
Rollenkarre	143
Rollenständer	143

Rollladen	44, 161
Rollplatte	148-150
Routenzug	3, 128-129
Rungenwagen	151, 152
Rutschhemmend	12, 17, 20, 21, 29, 45, 57, 79, 86, 87, 93, 96, 105, 110, 120, 142, 143, 144-146, 149-159, 178 (Zubehör)

S	SEITE
Scannerhalterung	3, 180 (Zubehör)
Schiebe-/Ziehbügel	14, 42-44, 65-66, 94, 96, 116
Schiebebügelwagen	12-13, 72 (ESD), 125
Schloss -	
<i>Aktenwagen</i>	161
<i>Etagenwagen</i>	43-44, 65-66 (ESD)
<i>Kasten-/Tischwagen</i>	25, 26, 27, 71 (ESD)
<i>Schreibpult</i>	179 (Zubehör)
<i>Werkstattwagen</i>	73 (ESD), 76-82
<i>Werkzeugkiste</i>	119
Schrank	73 (ESD), 76-82
Schreibtafel	179 (Zubehör)
Schreibpult	3, 179 (Zubehör)
Schrumpfschlauch	86, 87, 122
Schublade	26, 27, 71+73 (ESD), 77-82
Schubladeneinteilungsset	80, 81
Schubladenschrank	73 (ESD), 77-82
Schüttgut	162
Schutzleiste	160, 161, 179 (Zubehör)
Schwerlast- <i>Fahrgestell</i>	126
<i>Handpritschenwagen</i>	145-146
<i>Rungenwagen</i>	151, 152, 155 (Zubehör)
<i>Schiebebügelwagen</i>	12, 17
<i>Systemwagen</i>	12, 17
<i>Tischwagen</i>	29
<i>Werkstattwagen</i>	79
Seitenbügelwagen	21, 22-23
Selbstkipper	162
Sicherheitsgriff	74, 97-110, 118-119, 121, 123-124, 177 (Zubehör)
Sicherheitshebelroller	149
Siebdruckplatte	12, 17, 21, 29, 45 (Zubehör), 79, 86+87 (Zubehör), 93, 96 (Zubehör), 120, 142, 143, 144-146, 149-153, 160, 178 (Zubehör)
Sperrgutkarre	111
Stahlflaschenkarre	117-120
Stahlflaschenständer	120
Stahlrohrkarre	98-101
Standfüße	23, 114, 116, 125, 143, 148
Stapelbar	132-141, 148
Stapelecken	148
Staplertaschen	180 (Zubehör)

Stirnwand- <i>Schwerlastwagen</i>	152
<i>Systemwagen</i>	15-17
Stuhlkarre	105
Stützrad	98, 111, 113, 119, 122-123
System-Roller	58-61, 70 (ESD)
Systemwagen mit Rohrbügel	22, 23

T	SEITE
Tablett	32-33, 35
Teleskop Reifenkarre	113
Tischwagen	13, 23-31, 71-72 (ESD)
Tisch-Heberoller	159
Totmannbremse (Erklärung) - <i>Etagenwagen</i>	14 34, 38
<i>Flaschen- und Fasshandling</i>	120, 122
<i>Schiebebügel-/Klappwagen</i>	13, 19
<i>Tischwagen</i>	26
Tragarmwagen	86-87
Tragholme	110
Trenngitter	132-133
Treppenkarre	106-110
Triple-Dog	158
Trittsstufen	93, 96

U	SEITE
Überfahrbrücke	163

V	SEITE
Verzinkte(s) <i>Etagenwagen</i>	44, 48, 66 (ESD), 95
<i>Palettenhandling</i>	133, 135, 139, 141
<i>Reifenkarren</i>	114
<i>Tischwagen</i>	28
Vierwand- <i>Etagenwagen</i>	36, 37, 39, 43, 44, 65+66 (ESD)
<i>Kastenwagen</i>	24-25
<i>Paketwagen</i>	36
<i>Schwerlastwagen</i>	153
<i>Systemwagen</i>	15-17

Vollgummirad	74, 89-91, 98-105, 107, 109, 110, 113-114, 118-119, 121, 123, 142, 145-146, 154, 175+176+177 (Zubehör)
--------------	--

W	SEITE
Wasserfest verleimt	12, 17, 21, 29, 45 (Zubehör), 79, 86+87 (Zubehör), 93, 96 (Zubehör), 120, 142, 143, 144-146, 149-153, 160, 178 (Zubehör)
Wasserflaschenkarre	3, 104
Wellenträger	85
Werkstattwagen	73 (ESD), 76-83
Werkstückwagen	84-85
Werkzeughaltersortiment	83
Werkzeugkiste	83, 85, 119
Werkzeugwand	83

Z	SEITE
Zinkblechladefläche	28, 174 (Zubehör)
Zugöse	131, 147, 154

www.variofit.eu

Cordes GmbH & Co. KG
Weißfelder Straße 1 • D - 21698 Harsefeld
tel.: +49 (0) 4164 816 0
fax: +49 (0) 4164 816 28 300
email: info@cordes.eu • info@variofit.eu

Ihr **VARIOfit**® Händler

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Lieferung frei Haus innerhalb Deutschlands inkl. Verpackung, Inseln ausgenommen. Preise gültig ab 01.04.2026 zzgl. ges. MwSt. Ausgabe 21
Dieser Katalog oder Auszüge dürfen ohne vorherige Genehmigung des Herausgebers nicht reproduziert werden.
Alle Lichtbilder sind durch § 72 Urheberrechtsgesetz geschützt.