


Datenblatt

sg-200.520

Auffahrrampe mit beweglicher Lippe

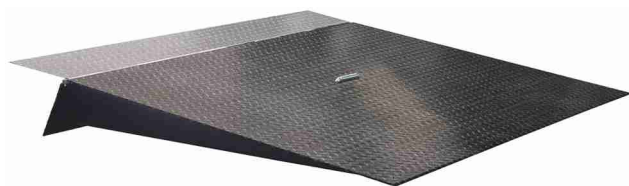

Außenmaße:

Breite: 2000 mm
Tiefe: 1815 mm
Höhe: 200 mm
Gewicht: 282,5 kg

Konstruktion: Riffelblech (Stahl), fest verschweißt
Farbe: RAL 9017 Verkehrsschwarz / lackiert (2K)
Traglast: 7500 kg

- * Lippenmaße: 2.000 x 300 mm (B/T)
- * Höhe unter der Lippe: 190 mm
- * geeignet als Einfahrhilfe in Seecontainer
- * Neigung 7°
- * Grundkonstruktion auf dem Boden aufliegend, ansteigend von 0 - auf 200 mm, bewegliche Lippe für weiteren Höhenausgleich
- * nur auf ebenen Flächen bei voller Auflage der Seitenträger zu verwenden
- * alle 4 Stück Ecken abgeschrägt
- * verstärkte Stahlkonstruktion
- * mit Tränenblechauflage 10/12 mm für die Lippe
- * im vorderen Bereich um 10° abgewinkelt
- * mit Tränenblechauflage 6/8 mm für die Rampe
- * Rampe im hinteren Bereich unter dem Blech mit Flachstahlverstärkung 30 x 10 mm
- * beidseitig Kette mit Haken zur Verschiebesicherung
- * zentraler, ausziehbarer Hebebügel, zur Aufnahme mit einem Gabelzinken zum Transport/positionieren der Rampe
- * inkl. Typenschild (seitlich links angebracht)

EAN-Nummer: 4035694011816
Zolltarifnummer: 73269098
Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft

www.VARIOfit.eu

